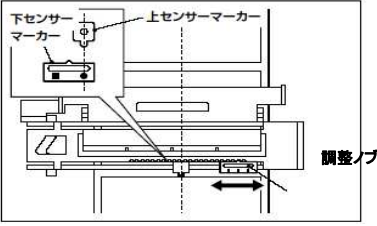


# TP-4Sラベルセンサー感度調整手順(透過センサー)

ラベルが発行される際に「カミクリエラー」が発生する場合は、  
下記の手順に従ってラベルセンサーの感度調整を行ってください

- |   |  |
|---|--|
| ① 電源が切れている状態で、<br>プリンタ前面の <b>FEED</b> キーと <b>PAUSE</b> キーを押しながら電源を入れます  | システムモード VO. O  |
| ② <b>FEED</b> キーを 4 回押し、 <b>PAUSE</b> キーを 1 回押します   | <4>センサー  |
| ③ <b>FEED</b> キーを 1 回押し、 <b>PAUSE</b> キーを 1 回押します   | 調整   |
| ④ <b>FEED</b> キーを 1 回押し、 <b>PAUSE</b> キーを 1 回押します   | 透過センサー   |
| ⑤ 透過センサー部分に、<br>ラベルの無い、台紙部分のみ通します   |  |
| ⑥ <b>FEED</b> キーを 3 秒以上押します<br>(右側に '＊' が表示されるまで押し続けます)   | 透過センサー<br>O. OV*   |
| ⑦ <b>PAUSE</b> キーを 1 回押します  | 透過センサー<br>4. 3V*<br>調整完了   |
| ⑧ <b>FEED</b> キーを 1 回押し、 <b>PAUSE</b> キーを 1 回押します   | 調整<br>紙無しレベル   |
| ⑨ ラベルをセンサー部から取り除きます   |  |
| ⑩ <b>FEED</b> キーを 3 秒以上押します<br>(右側に '＊' が表示されるまで押し続けます)   | 紙無しレベル<br>反射センサー 1. 5V*<br>透過センサー 4. 8V*<br>調整完了                                   |
| ⑪ <b>PAUSE</b> キーを 1 回押します  |  |
| -----   |  |
| ⑫ 電源を入れ直します   | オンライン  |
| ⑬ <b>PAUSE</b> キーを 1 回押します  | ポーズ  |
| ⑭ <b>PAUSE</b> キーを 3 秒以上押し、 <b>FEED</b> キーを 1 回押し、<br><b>PAUSE</b> キーを 1 回押します<br>手動設定 1 を選択し、 <b>PAUSE</b> キーを 1 回押します | センサー種別<br>2) 特殊透過センサー  |
| ⑮ ラベルが 2~3 枚発行されるまで、<br><b>PAUSE</b> キーを押し続けます (離すと停止します)   | 2) 特殊透過センサー<br>判別結果 可 (中)  |
| ⑯ <b>RESTART</b> キーを 1 回押します  | ポーズ  |
| ⑰ <b>RESTART</b> キーを 1 回押します  | オンライン  |

以上の作業で、ラベルセンサーの感度調整が終了しました、動作テストを行ってください