


運転操作

貼り付け位置を調整する

運転中、**貼付位置**の右側にある**↓** **↑**キーで貼り付け位置を0.5mm単位で調整できます。また、テンキーで数値を入力することもできます。

なお、調整後のデータを品種データに登録する場合は、必ず登録操作を行ってください。

● ここでの説明は、スポンジローラーによる貼り付け方式の場合です。他の貼り付け方式の場合は、巻末の貼り付け方式ごとの補足説明で、「貼り付け位置の調整」もお読みください。

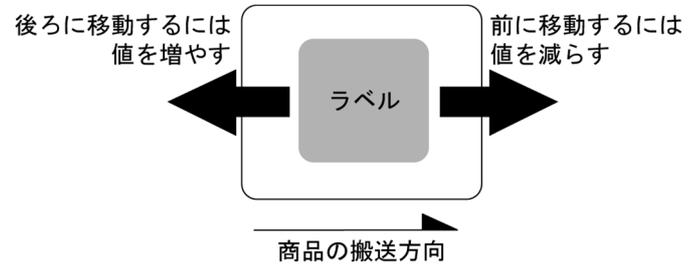

1 **貼付位置**の右側にある**↓** **↑**キーを押して、貼り付け位置を0.5mm単位で調整します。

- 調整後、品種データに登録する場合は、以下の手順3に進んで登録操作を行ってください。




または

1 **貼付位置表示部**キーを押してテンキーを表示します。

- 操作を中止するには、テンキーの**ESC**キーを押します。

2 数値を入力した後、**ENT**キーを押します。

- **+0.5** **-0.5**キーで、0.5mm単位で変更できます。
- 例えば、8.5を入力するには、**8** **5** **ENT**とキーを押します。
- 調整後、品種データに登録する場合は、以降の登録操作してください。

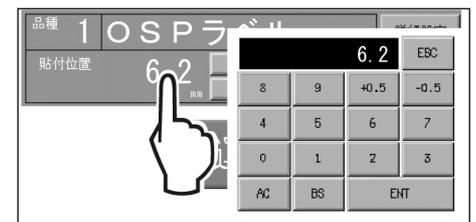

3 **詳細設定**キーを押します。



4 **登録**キーを押して登録します。

- **登録**キーを押すと確認のメッセージが表示されます。**はい**キーを押して登録してください。



5 **運転画面**キーを押して運転画面に戻ります。

