





TP-4X サーマルヘッド交換手順

サーマルヘッドを交換する際は、下記の手順に従って行ってください。


 警告	● 使用していたプリンタのサーマルヘッド周辺は、高温になっている場合がありますので注意してください。火傷の原因となることがあります。
 注意	● サーマルヘッドとプラテンローラーを傷付けないよう注意してください。紙送り不良や印字不良の原因となります。

① プリンタの電源を切ります。

② トップカバーを開きサーマルヘッド機構部を持ち上げます。
リボンがある場合は取り外してください。

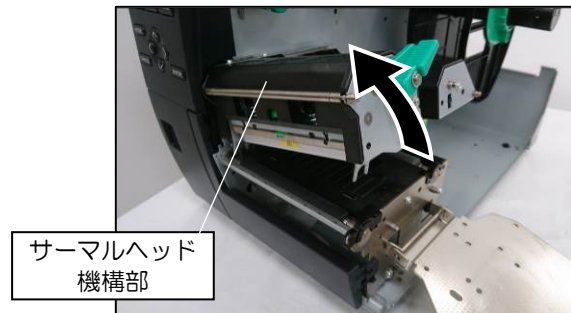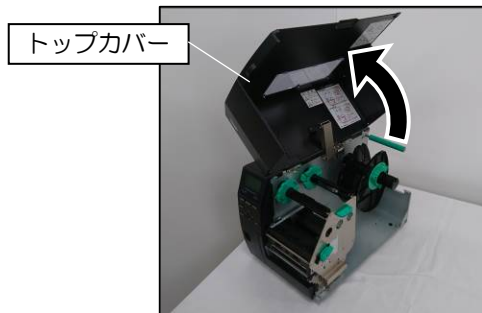



③ サーマルヘッドを下方へ取り外します。
○サーマルヘッドは固定ノブの爪（緑色）を奥へ押し込みながら下方へ取り外してください。

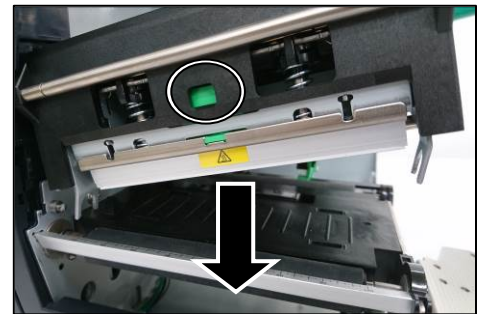

④ サーマルヘッドからコネクタを外します。



⑤ 新しいサーマルヘッドをコネクタに接続し、元の位置に差し込んで固定します。
固定ノブの爪がカチッと鳴るまでしっかりとサーマルヘッドを持ち上げてください。

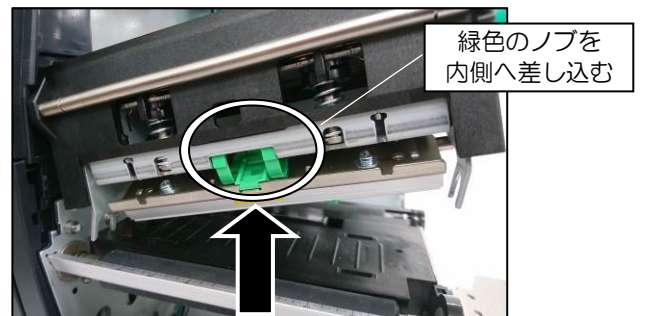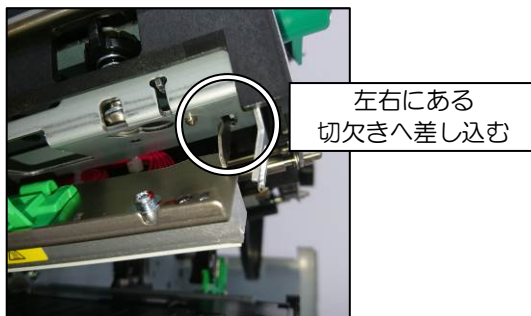

⑥ プリンタの電源を入れます。

以上の作業で、サーマルヘッド交換作業が終了しました。
実際にデータを転送して印字し、状態を確認して下さい。