



TP-4X ピンチローラーベルト交換手順


ピンチローラーベルトを交換する際は、下記の手順に従って行ってください。

 警告	● 使用していたプリンタのサーマルヘッド周辺は、高温になっている場合がありますので注意してください。火傷の原因となることがあります。
 注意	● サーマルヘッドとプラテンローラーを傷付けないよう注意してください。紙送り不良や印字不良の原因となります。



※必要工具・・・プラスドライバー（2番） ※持ち手から先端までが200mm以上のもの
マイナスドライバー（先端幅2mm程度）

① プリンタの電源を切ります。


② トップカバーを開きます。
リボンがある場合は取り外してください。
緑の樹脂のハンドルを下向きから平行にしてサイドプレートを開きます。

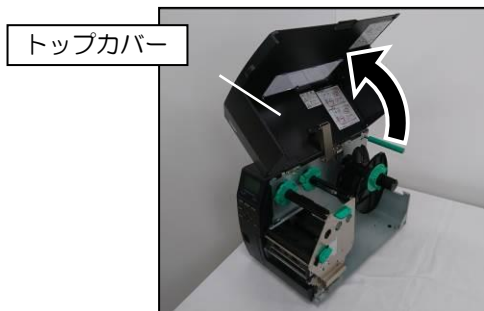


③ センサーブロックをピンチローラーカバーから外します。
矢印の方向にスライドし、黒の丸い切欠き部分に来ると外れます。

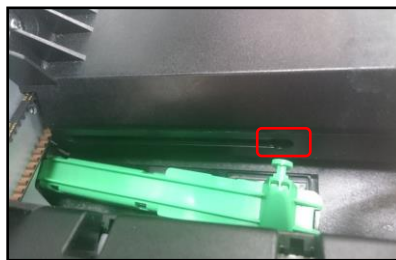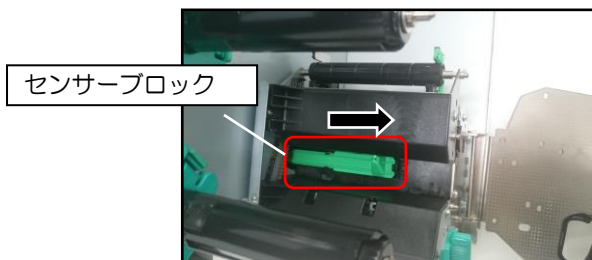


④ プラスドライバーでネジを外し、ローラー付きプレートを取り外します。

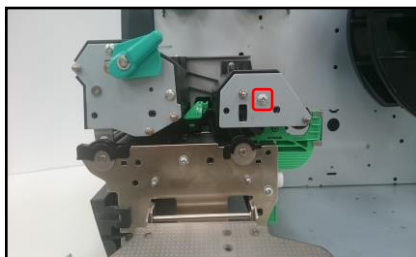


- ⑤ 奥側にあるネジを外す為、ピンチローラーを奥側の切欠きから手前に引きながら、矢印方向に引き上げ、プラスドライバーで奥側にあるネジを外します。

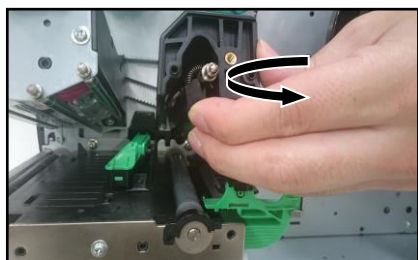



- ⑥ プラスドライバーで2ヶ所ネジを外し、ピンチローラーカバーを取り外します。

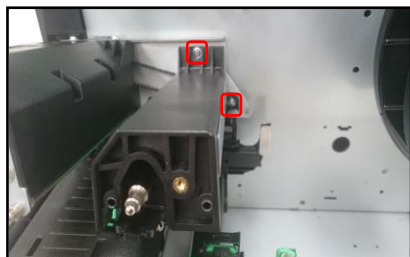

- ⑦ ピンチローラーを固定しているバネを2ヶ所外します。
(黒の樹脂にバネの両サイドの輪が下から上に掛かっています。)
ピンチローラーを取り外します。

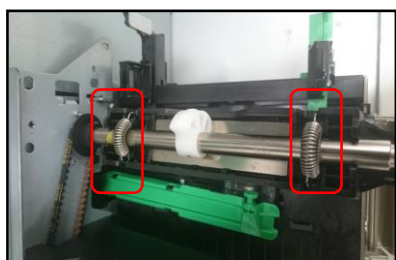


- ⑧ ピンチローラーの樹脂部品からピンチローラーベルトをマイナスドライバー小で取り外します。



⑨ シャフト 2 本を新しいピンチローラーベルトに中に入れます。




⑩ 樹脂部品に⑨のセットを取り付けます。

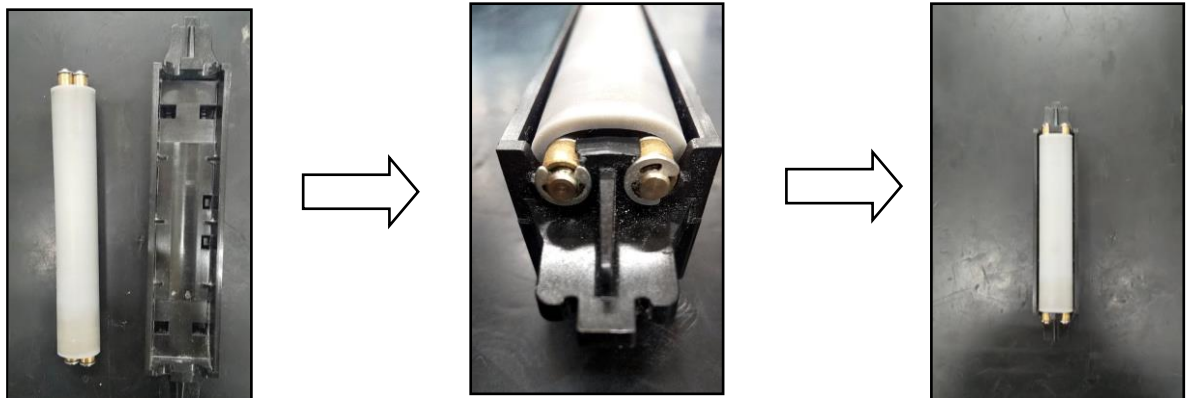



⑪ 新しいピンチローラーを逆の手順で取付けます。

◆取付ける際の注意点◆

- ピンチローラーの黒の樹脂の切欠きに、本体にある白の樹脂が合う様に取付けます。

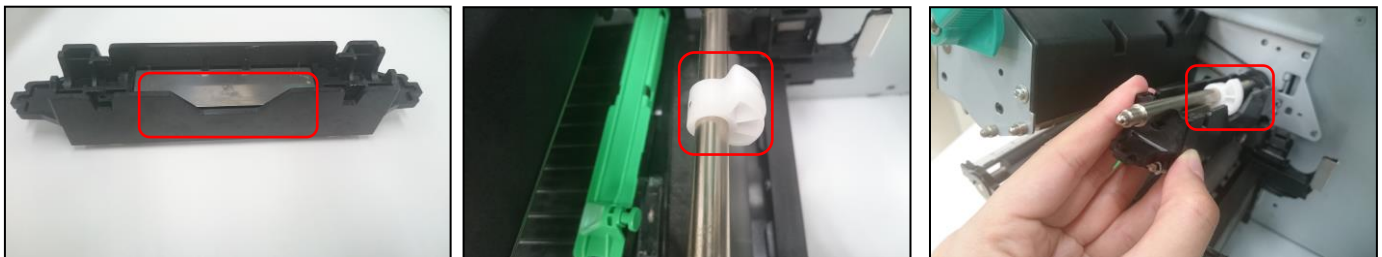

- ローラー付きプレートは、ローラー先端と差込み穴がDカットになっているので、合わせてから差込み、樹脂の切欠きとプレートの切欠きをしっかり合わせてプレートが浮かない様にネジで取付けます。

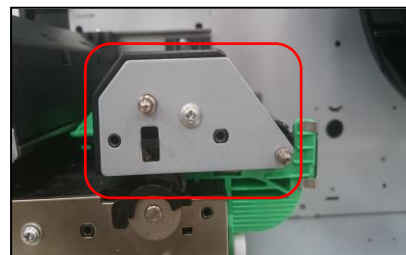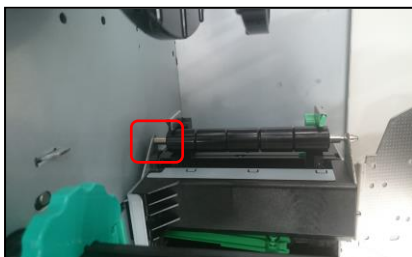

⑫ プリンタの電源を入れます。

以上の作業で、ピンチローラーベルト交換作業が終了しました。
実際にデータを転送して印字し、状態を確認して下さい。