


# TP-4S リボンテンション調整手順

リボンテンション調整を行います

※「リボンエラー」の発生・リボン皺による印字不良が発生した場合に行ってください


① 電源を入れます

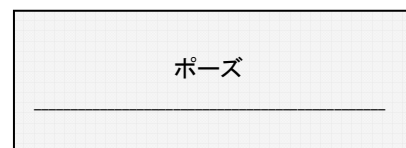

② PAUSE キ-を 1 回押します




③ RESTART キ-を 3 秒以上押します



④ FEED キ-を 1 回押し、PAUSE キ-を 1 回押します

⑤ RESTART キ-を 3 回押し、PAUSE キ-を 1 回押します  
「リボン微調(巻取側)」を選択します



⑥ 再度 PAUSE キ-を 1 回押します



⑦ FEED、RESTART キ-で通常トルクの数値を設定します

デフォルト設定値：+0


※ 十方向へ値を調整すると先頭へ、  
一方向へ値を調整すると後方へ印字が移動します




⑧ PAUSE キ-を 1 回押します



⑨ FEED キ-と RESTART キ-を同時押しします



⑩ FEED キ-を 1 回押し、PAUSE キ-を 1 回押します  
「リボン微調(送り側)」を選択します




⑪ 手順⑥～⑧と同様に通常トルクの数値を設定します

デフォルト設定値：+0


※ 十方向へ値を調整すると先頭へ、  
一方向へ値を調整すると後方へ印字が移動します



⑫ FEED キ-と RESTART キ-を同時押しします



⑬ RESTART キ-を 2 回押します



⑭ PAUSE キ-を 1 回押します

※ オンライン画面に戻ります



以上の作業で、リボンテンション調整作業が終了しました  
実際にデータを転送し、印字して頂き状態を確認して下さい