


TP-4X 自動正転待機設定手順

自動正転待機設定（指定枚数を印字後、自動でラベルが設定数値分正転する）を行う方法を下記致します。
※操作画面（操作ボタンがついている面）を基準に記載致します。


- ① オンライン状態で、
プリンタ前面の **MODE** キーを画面が切り替わるまで押します




- ② ユーザーモードに切り替わります
矢印キーで「<2>～」を選択し、**ENTER** キーを押します



- ③ 「プリンタ動作設定」を選択し、**ENTER** キーを押します




- ④ 矢印キーで「自動正転待機」を選択し、**ENTER** キーを押します




- ⑤ 矢印キーで「する」を選択し、**ENTER** キーを押します

- ⑥ 矢印キーで「自動正転待機位置」の数値を設定します


<正転待機時の停止位置調整>
-5.0 mm ~ +5.0 mm (0.1 mm単位)
※+方向：より多く正転して停止する
-方向：より少なく正転して停止する

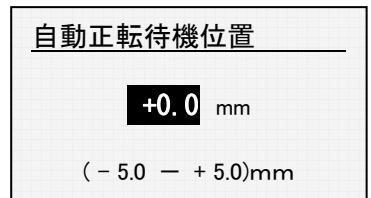


- ⑦ **ENTER** キーを1回押します




- ⑧ **CANCEL** キーを1回押します



- ⑨ **CANCEL** キーを1回押します



- ⑩ 矢印キーで「<1>～」を選択し、**ENTER** キーを押します



- ⑪ オンライン画面に戻ります



以上の作業で、自動正転待機設定の作業が終了しました。
実際にデータを転送して印字し、状態を確認して下さい。