



TP-4S 自動正転待機設定手順

自動正転待機設定手順（指定枚数を印字後、自動でラベルが設定数値分正転する）を行う方法を下記致します
※操作面（操作ボタンがついている面）を基準に記載致します


- ① **オンライン**状態で、**PAUSE** キーを 1 回押します
ポーズ画面に切り替わります




- ③ **RESTART** キーをユーザーモードに切り替わるまで
3 秒以上押します



- ④ **FEED** キーを 1 回押し、「<2>～」を選択し、
PAUSE キーを 1 回押します



- ⑤ **FEED** キーを 2 回押し、「自動正転待機」を選択し、
PAUSE キーを 1 回押します




- ⑥ **FEED** キーを 1 回押し、「する」を選択して、
PAUSE キーを 1 回押します




- ⑧ **FEED** キー又は **RESTART** キーを押して数値を調整します


<正転待機時の停止位置調整>
-5.0 mm ~ +5.0 mm (0.1 mm単位)
※+方向：より多く正転して停止する
-方向：より少なく正転して停止する

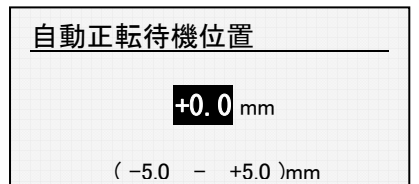

- ⑨ **PAUSE** キーを 1 回押します



- ⑩ **FEED** キーと **RESTART** キーを同時押しします



- ⑪ **RESTART** キーを 2 回押し、「<7>～」を選択し、
PAUSE キーを 1 回押します



- ⑫ オンライン画面に戻ります



以上の作業で、自動正転待機設定作業が終了しました
実際にデータを転送して印字し、状態を確認して下さい