

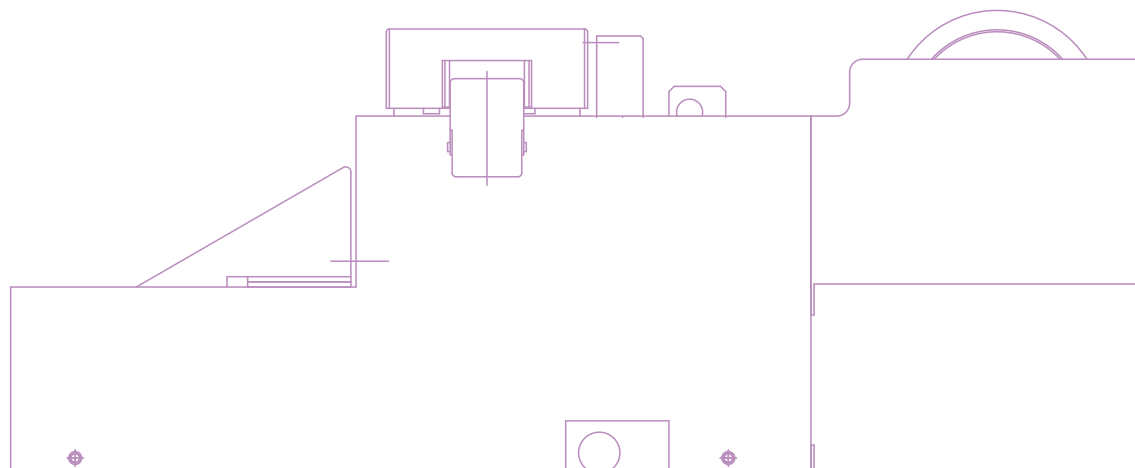
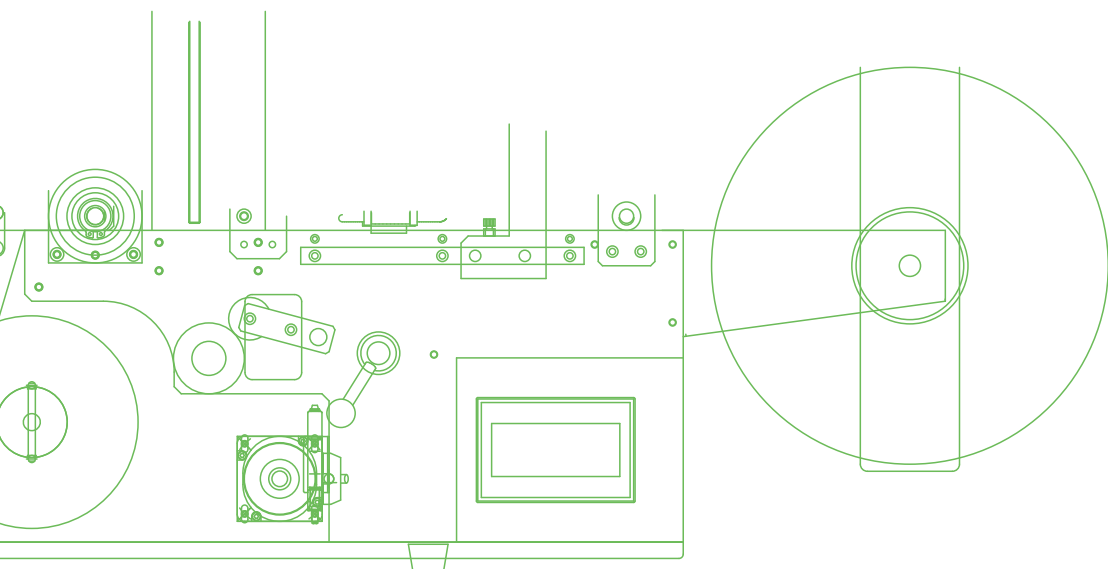
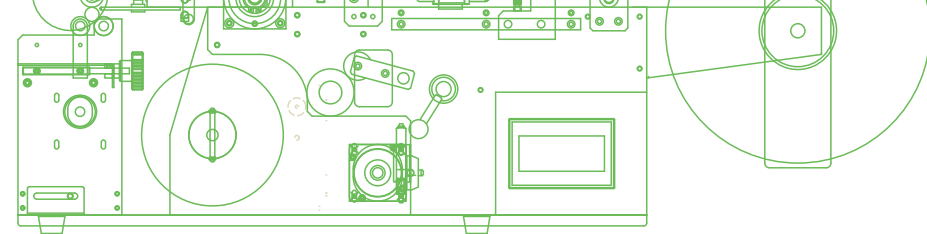


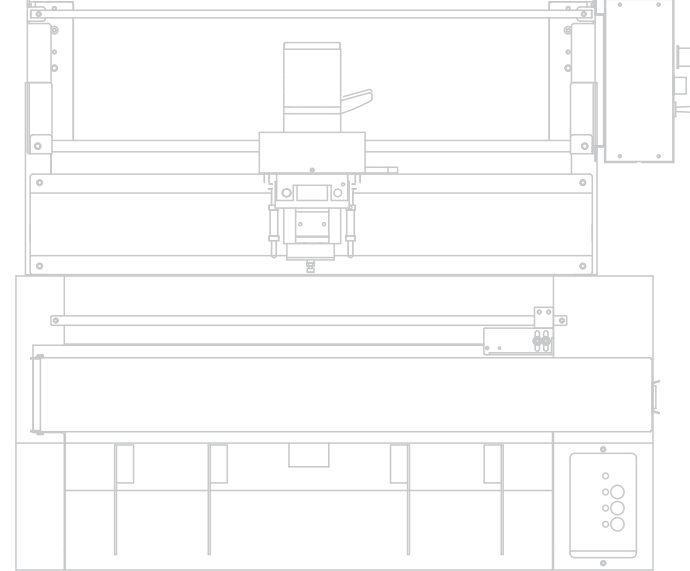

大阪シーリング印刷株式会社

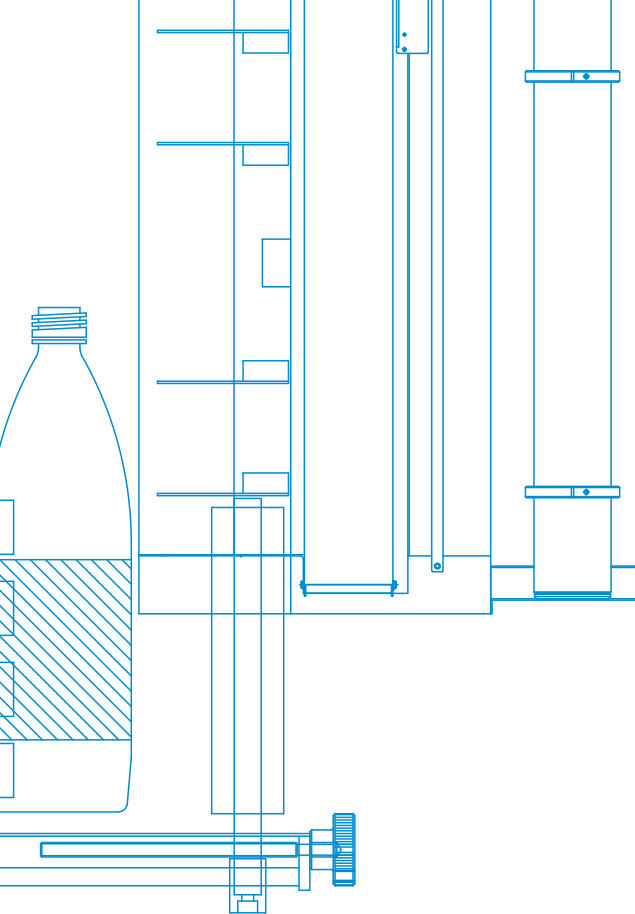


オークテック株式会社

LABELING SYSTEM

ラベリングシステム 総合カタログ

Labeling Wrapping Printing

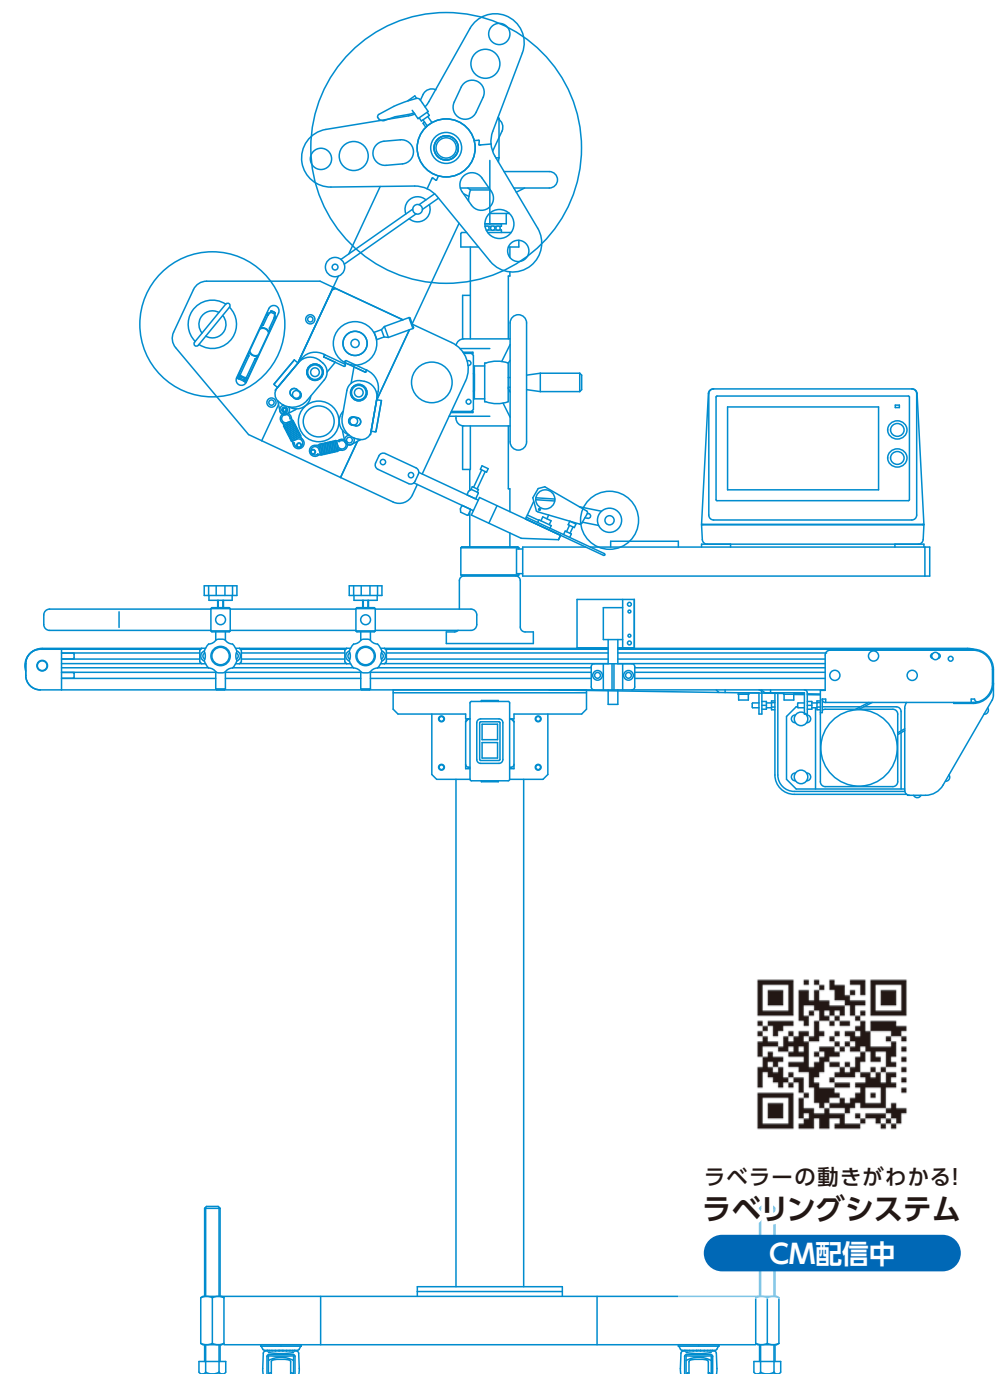

ラベラーの動きがわかる!
ラベリングシステム


CM配信中

お客様のご要望に応える多種多様なラベリングシステムをご提供いたします。

各種包装機器分野で、40年以上の納入実績を誇るOSPのラベリングシステム機器。
その技術と経験を駆使し、ライン設計、システム構築、据付け、アフターサービスに至るまでトータルでサポートし、包装に関するあらゆるニーズに対応します。
シール・ラベル印刷の技術蓄積をベースに、各種包装機との接続が容易で
なおかつ操作性と経済性に優れた機器・システムを開発し
ご提供いたします。



ラベラー性能比較図

多種多様なラベルで他の商品との差別化が求められるラベル業界。
OSPでは、年間ラベル受注100万件の実績と経験を活かしてお客様が求めるラベルの形を思う位置に貼り付けることができるラベラーをご提供いたします。

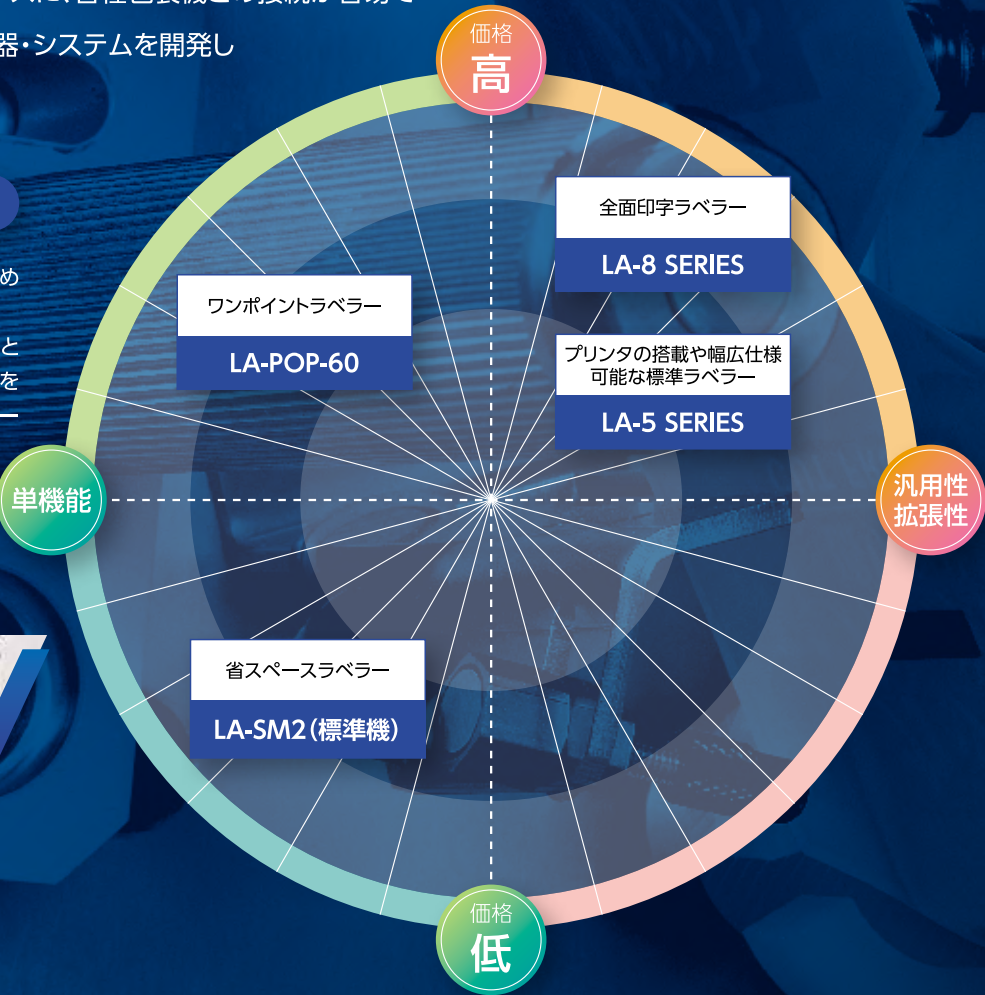

円筒貼機性能比較図

円筒容器へのラベルの手貼り作業は、作業をする方にとって大きな負担です。円筒貼機によってシワがなく整然とラベルを貼り付けることでお客様からの信頼を守り、作業の負担を軽減します。

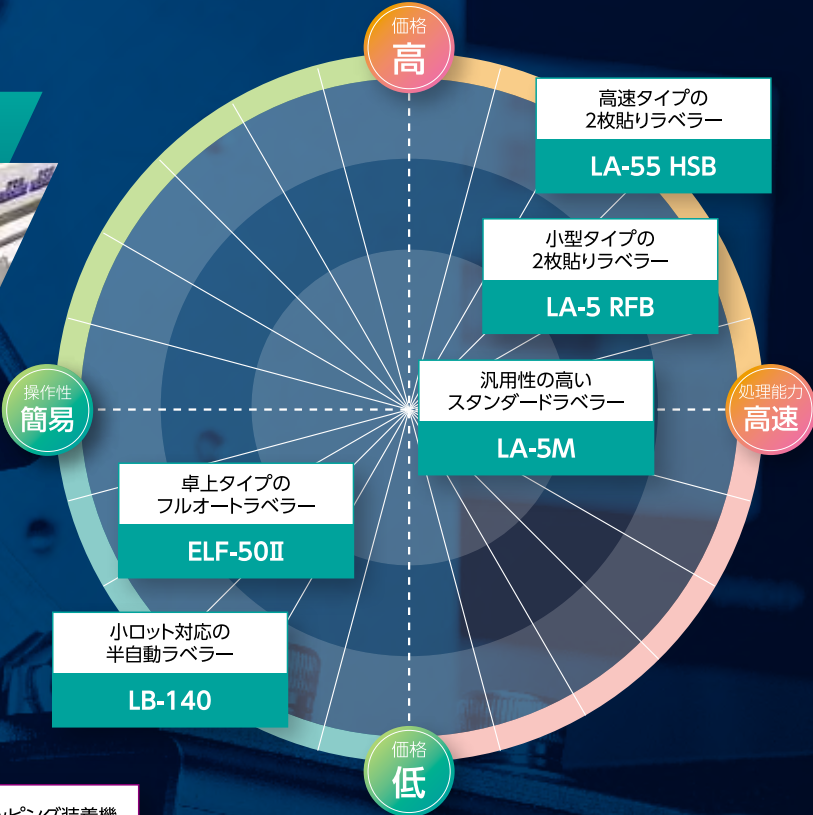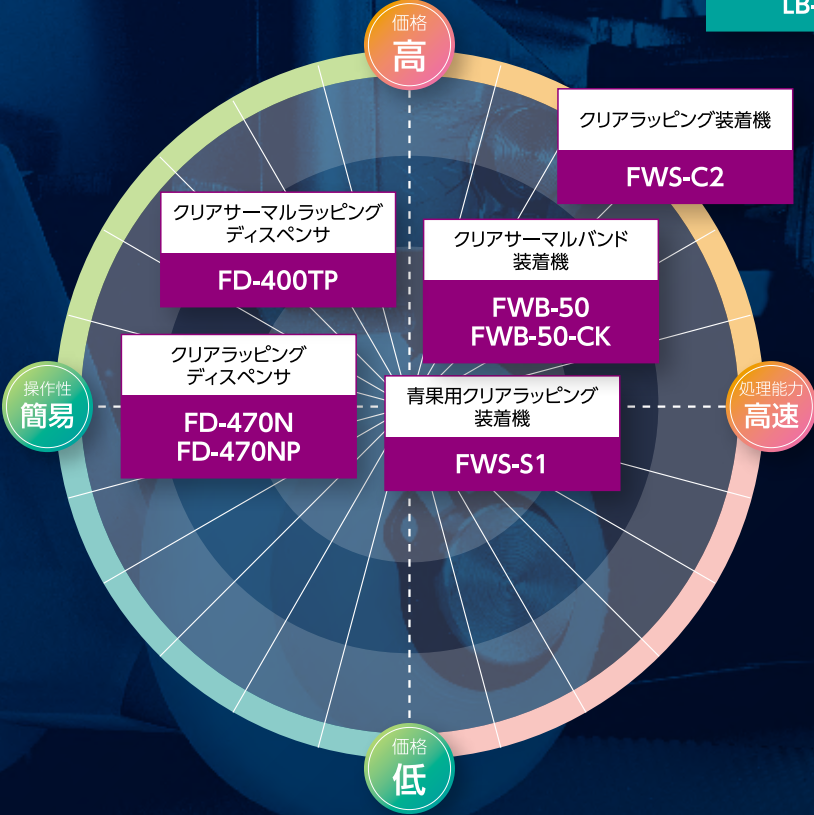

フィルム機器性能比較図

フィルム製品を効率よく、かつ正確にラッピングするための機器をご用意しております。
簡易包装に最適な装着機からフィルム透明度の高いクリアサーマルバンドにも対応する機器もございます。



LABELING SYSTEM CONTENTS ラベリングシステムコンテンツ

ラベラー (化粧ラベル用)				フィルム関連 (化粧ラベル用)				プリンタ (ラベルプリンタ)	
LA-5 SERIES 上貼機				クリアラッピング				会社概要	
・LA-5M 上貼機		P.3		・FWS-C2		P.25		・会社概要・拠点情報	
・ラベラー搭載型プリンタ		P.4		・FD-400TP		P.26		 P.33・34	
・ピロー包装機追従貼付		P.4		・FD-470NP		P.26			
上下貼機・下貼機				・FD-470N		P.26			
空袋貼機・空袋供給機				・ディスペンサ		P.26			
・LA-5M/5M 上貼機		P.5		青果用					
・LA-5M 下貼機		P.5		・FWS-S1		P.27			
・LA-5M 空袋貼機		P.6		クリアサーマルバンド					
・AS-300 II 空袋供給機		P.6		・FWB-50		P.28			
スマートラベラー				・FWB-50-CK		P.28			
・LA-SM2-M 上貼機		P.7							
・LA-SM2-MR 上貼機		P.8							
・LA-SM2-M 二連上貼機		P.8							
上貼機									
・LA-POP-60 上貼機		P.9							
・LA-5M-SCH 横貼機		P.10							
コの字貼機									
・LA-5M 縦コの字貼機		P.11							
・LA-5500 横コの字貼機		P.12							
円筒貼機									
・LA-5M 円筒貼機		P.13							
・TBR-1 瓶貼機		P.13							
・LB-140 卓上円筒貼機		P.14							
・ELF-50 II 卓上円筒貼機		P.14							
・LA-5M RFB 小型円筒二枚貼機		P.15							
・LA-55 HSB 円筒二枚貼機		P.16							
上下貼機・下貼機									
・LA-5M/8MX 上下貼機		P.17							
・LA-8MX 下貼機		P.18							
・LA-8MX/8MX 上下貼機		P.18							
・バーコードスキャナ		P.18							
横貼機									
・LA-8C 横貼機		P.19							
・フォーマットエディター		P.19・20							
貼付タイプなど									
・貼り付けタイプ		P.21							
・Mタイプ									
・CXタイプ									
・NSタイプ									
・CRタイプ									
・Cタイプ									
オプション紹介									
・ラベラー架台		P.22							
・ターンテーブル									
・ラベル残量装置									
・押増しローラー									
・検査カメラ									
・リミットスイッチ									
・ラベルセンサ									
・シグナルタワー									
・バーコードリーダー									
剥離機									
・EJ-120		P.23							
・EJ-120M		P.23							
・P-300V		P.24							
・P-500G		P.24							
・P-324V		P.24							
・P-528G		P.24							
・P-363V		P.24							

LA-5M

上貼機

OSPラベラーのスタンダード 視認性の良い操作パネルを搭載

ラベラー表面をフラットにすることによって清掃しやすくし、クリーンな作業環境に貢献します。



貼り付け容器



瓶



嵌合容器

オプション



印字機



シグナルタワー



印字検査装置



貼り付け検査装置

ラベル仕様

台紙幅	15mm~120mm (オプションにて240mmまで対応可能)
ラベル長	15mm~300mm
ラベル間隔	3mm以上

ロール外径	φ280mm (ミラコート紙 K8NS7にて約380m巻き)
紙管内径	φ76.2mm
巻き仕様	表巻き/裏巻き(オプション)

型 式	LA-5M 上貼機 (右搬送/左搬送)
処 理 能 力	120枚/分(ワークピッチ175mmの場合)
品 種 登 録 数	100品種
コンベヤ仕様	コンベヤベルト幅 200mm コンベヤ長さ 1,000mm 搬送面高さ 785mm(+80mm、-0mm) 搬送速度 21.3m/分(50Hz) 25.5m/分(60Hz)
外形寸法	1,000(幅)×980(奥行)×1,400(高さ)mm
質 量	約80kg
電源・消費電力	AC100V±10% 50/60Hz・最大500W

TOPICS 01

ラベラー搭載型プリンタ

お客さまのご要望にお応えした印字プリンタをラベラーに搭載できます。

OT-A2 [連続式サーマルプリンタ]



▲印字イメージ

- ・カレンダー機能による日付自動更新可能
- ・コンパクトな高性能プリンタです
- ・サーマルヘッド方式のため、活字交換不要

MS-2200 [間欠式サーマルプリンタ]

消費期限
2028.02.18

▲印字イメージ

- ・カレンダー機能による日付自動更新可能
- ・多くのバーコードや2次元コードが印字できます
- ・サーマルヘッド方式のため、活字交換不要

DCII-400E [ホットプリンタ]



型番 ABC-123
製造 24.03.04

▲印字イメージ

- ・カーボン熱によりラベルへ箔押し(活字植字方式)
- ・エア不使用のモータタイプ DCII-400Nもございます。

HQ-1000 [インクジェットプリンタ]



ABCDEFGH
賞味期限
12.34.56

▲印字イメージ


- ・600dpiの高品位インクジェットプリンタ
- ・ワンタッチでカートリッジを交換可能

TOPICS 02


ピロー包装機、 追従貼り付けラベラーもご用意!

包装機のスピードに追従して、正確な位置にラベルを貼り付けできます。

正ピロー包装機

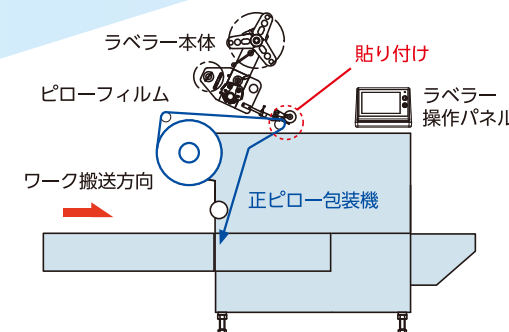

逆ピロー包装機

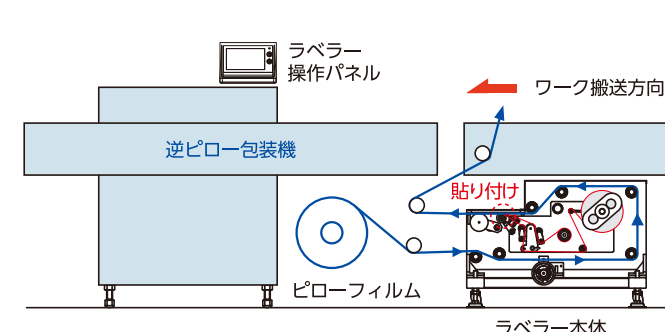

LA-5M/5M

上下貼機

天面・底面を同時に
貼り付け可能

貼り付け容器



瓶



嵌合容器

オプション



印字機

ラベル残量
検知機能

シグナルタワー

型 式	LA-5M/5M 上下貼機(右搬送/左搬送)
処 理 能 力	120枚/分(ワークピッチ165mmの場合)
品 種 登 録 数	100品種
コンベヤ仕様	コンベヤベルト幅 200mm コンベヤ長さ 1,000mm+150mm(排出ローラ) コンベヤ高さ 785mm(+80mm、-0mm) 搬 送 速 度 20.1m/分(50Hz) 24.1m/分(60Hz)
外 形 寸 法	1,150(幅)×880(奥行)×1,450(高さ)mm
質 量	約110kg
電源・消費電力	AC100V±10% 50/60Hz・最大1kW



※写真のインジケータはオプション品となります。

ラベル仕様	
台 紙 幅	15mm～120mm (オプションにて240mmまで対応可能)
ラベル長	15mm～300mm
ラベル間隔	3mm以上
ロール外径	φ280mm (ミラコート紙 K8NS7にて約380m巻き)
紙管内径	φ76.2mm
巻き仕様	表巻き/裏巻き(オプション)

LA-5M

空袋貼機

空袋の貼り付けに
特化したラベラー供給機や回収台など、オプションを
ご用意しております。

オプション



印字機



回収台

空袋供給
AS-300 II

型 式	LA-5M 空袋貼機(右搬送/左搬送)
処 理 能 力	120枚/分(ワークピッチ165mmの場合)
品 種 登 録 数	100品種
コンベヤ仕様	コンベヤベルト幅 200mm コンベヤ長さ 1,020mm 搬 送 速 度 20.1m/分(50Hz) 24.1m/分(60Hz)
外 形 寸 法	1,020(幅)×920(奥行)×1,350(高さ)mm
質 量	約100kg
電源・消費電力	AC100V±10% 50/60Hz・最大500W



※写真はオプション品となります。

ラベル仕様	
台 紙 幅	15mm～120mm
ラベル長	15mm～300mm
ラベル間隔	3mm以上
ロール外径	φ280mm (ミラコート紙 K8NS7にて約380m巻き)
紙管内径	φ76.2mm
巻き仕様	表巻き/裏巻き(オプション)

LA-5M

下貼機

底面にラベルを
自由に貼り付け

貼り付け容器



瓶



嵌合容器

オプション



印字機

ラベル残量
検知機能

シグナルタワー

型 式	LA-5M 下貼機(右搬送/左搬送)
処 理 能 力	120枚/分(ワークピッチ165mmの場合)
品 種 登 録 数	100品種
コンベヤ仕様	コンベヤベルト幅 200mm コンベヤ長さ 1,000mm+150mm(排出ローラ) コンベヤ高さ 785mm(+80mm、-0mm) 搬 送 速 度 20.1m/分(50Hz) 24.1m/分(60Hz)
外 形 寸 法	1,150(幅)×880(奥行)×1,100(高さ)mm
質 量	約80kg
電源・消費電力	AC100V±10% 50/60Hz・最大500W



ラベル仕様	
台 紙 幅	15mm～120mm (オプションにて240mmまで対応可能)
ラベル長	15mm～300mm
ラベル間隔	3mm以上
ロール外径	φ280mm (ミラコート紙 K8NS7にて約380m巻き)
紙管内径	φ76.2mm
巻き仕様	表巻き/裏巻き(オプション)

AS-300 II

空袋供給機

空袋への貼り付け
作業を効率化空袋を1枚ずつ自動で吸い上げて
ラインに供給します。

型 式	AS-300II
処 理 能 力	50枚/分
袋 仕 様	最小200(縦)×100(横)mm 最大420(縦)×280(横)mm ※袋の材質や形状は多種多様なため、 事前にサンプルによるテストが必要。
外 形 寸 法	680(幅)×610(奥行)×1,000(高さ)mm
エ ア 使 用 量	不要
質 量	約60kg
電源・消費電力	AC100V±10% 50/60Hz・最大約400W



LA-SM2-M

上貼機

省スペースタイプのスマートラベラー

省スペース設計により、使用場所を選びません。
コンパクトながらも高精度な貼り付けを実現しました。


貼 り 付 け 容 器



瓶



嵌合容器

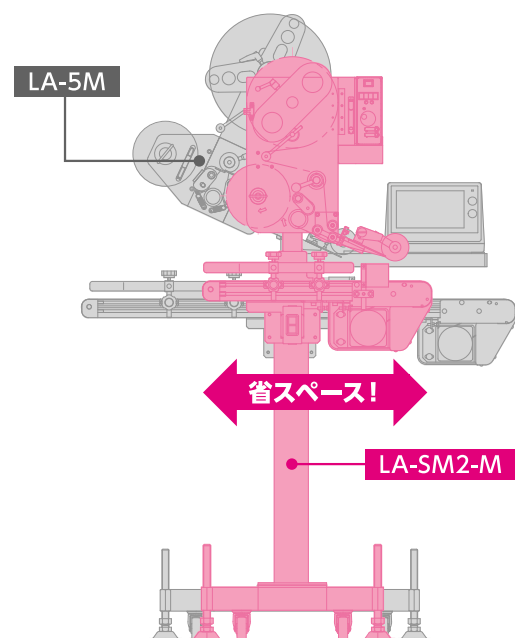YouTubeで
動画配信中!!

※LA-SM2-MとLA-5Mのサイズ比較

型 式	LA-SM2-M
処 理 能 力	80枚/分（ワークピッチ266mmの場合）
品 種 登 録 数	10品種
コンベヤ仕様	コンベヤベルト幅 200mm コンベヤ長さ 500mm コンベヤ高さ 785mm(+80mm、-0mm) 搬 送 速 度 21.3m/分(50Hz) 25.5m/分(60Hz)
外 形 寸 法	500(幅)×1,000(奥行)×1,300(高さ)mm
質 量	約50kg
電源・消費電力	AC100V±10% 50/60Hz・最大300W



省スペース!
500mm

ラベル仕様			
台 紙 幅	15mm~80mm	ロール外径	φ200mm
ラベル長	15mm~80mm	(ミラコート紙K8NS7にて約180m巻き)	
ラベル間隔	3mm以上	紙管内径	φ76.2mm
		巻き仕様	表巻き

LA-SM2-MR

上貼機

ラベルの貼り付け角度を変更可能

ラベラー本体を回転させることで、
貼り付け角度を簡単に変更できます。

貼 り 付 け 容 器



瓶



嵌合容器

YouTubeで
動画配信中!!

型 式	LA-SM2-MR
処 理 能 力	60枚/分（ワークピッチ355mmの場合）
品 種 登 録 数	10品種
コンベヤ仕様	コンベヤベルト幅 200mm コンベヤ長さ 500mm コンベヤ高さ 785mm(+80mm、-0mm) 搬 送 速 度 21.3m/分(50Hz) 25.5m/分(60Hz)
外 形 寸 法	500(幅)×1,000(奥行)×1,300(高さ)mm
エ ア 使用量	85L/分
質 量	約50kg
電源・消費電力	AC100V±10% 50/60Hz・最大300W

ラベラー本体を
回転できる!

省スペース!
500mm

ラベル仕様			
台 紙 幅	15mm~80mm	ロール外径	φ200mm
ラベル長	15mm~80mm	(ミラコート紙K8NS7にて約180m巻き)	
ラベル間隔	3mm以上	紙管内径	φ76.2mm
		巻き仕様	表巻き

LA-SM2-M [二連貼機]

上貼機

ラベル交換のタイムロスを削減

ラベラー2台の切り替え制御により、
ラベル交換のタイムロスを削減できます。

貼 り 付 け 容 器



瓶



嵌合容器

型 式	LA-SM2-M 二連貼機
処 理 能 力	80枚/分（ワークピッチ266mmの場合）
品 種 登 録 数	10品種
コンベヤ仕様	コンベヤベルト幅 200mm コンベヤ長さ 1,000mm コンベヤ高さ 785mm(+80mm、-0mm) 搬 送 速 度 21.3m/分(50Hz) 25.5m/分(60Hz)
外 形 寸 法	1000(幅)×1,000(奥行)×1,300(高さ)mm
質 量	約100kg
電源・消費電力	AC100V±10% 50/60Hz・最大600W

ラベル交換で
作業を止める必要が
ありません!

省スペース!
1,000mm

※写真は切替オプション搭載仕様です。

ラベル仕様			
台 紙 幅	15mm~80mm	ロール外径	φ200mm
ラベル長	15mm~80mm	(ミラコート紙K8NS7にて約180m巻き)	
ラベル間隔	3mm以上	紙管内径	φ76.2mm
		巻き仕様	表巻き

LA-POP-60

上貼機

ワンポイントラベルの 貼り付けに最適

ラベルを吸着しながら貼り付けを行うため、
パッド上でのズレが無く、高精度な貼り付けが可能です。
ラベルの貼り付け角度を270度回転させることが可能。

貼 り 付 け 容 器



瓶



嵌合容器

オ プ シ ョ ン



シグナルタワー



型 式	LA-POP-60 上貼機 (左搬送)
処 理 能 力	80枚/分 (13×13mmサイズラベル、ワークピッチ260mmの場合)
品 種 登 録 数	100品種
コンベヤ仕様	コンベヤベルト幅 200mm コンベヤ長さ 1,000mm コンベヤ高さ 785mm(+80mm、-0mm) 搬 送 速 度 21.3m/分 (50Hz) 25.5m/分 (60Hz)
外 形 寸 法	1,000 (幅) × 930 (奥行) × 1,565 (高さ) mm
エ ア 使 用 量	約25or30L/分
質 量	約90kg
電源・消費電力	AC100V±10% 50/60Hz・最大500W

ラベル仕様

ラベルサイズ	13×13mm 16×16mm 22×35mm	ロール外径 φ200mm (ミラコート紙 K8NS7 にて約180m巻き) 紙管内径 φ76.2mm 巻き仕様 表巻き
ラベル間隔	3mm以上	

※ラベル仕様は貼り付けボックスを変更することにより、
台紙幅60mm、ラベル長さ100mmまで可能になります。

LA-5M-SCH

横貼機

あらゆるワークの側面に ラベルの貼り付けを実現

手作業では難しい円筒・角筒容器の側面への
ラベル貼り付けを高精度に実現できます。

貼 り 付 け 容 器



瓶

デザートカップの
スタンドPOPに

オ プ シ ョ ン



印字機

ラベル残量
検知機能

シグナルタワー



ラベル仕様			
台紙幅	25mm～60mm	ロール外径	φ280mm
ラベル長	15mm～200mm	(ミラコート紙 K8NS7 にて約 380m巻き)	
ラベル間隔	3mm以上	紙管内径	φ76.2mm
		巻き仕様	表巻き/裏巻き(オプション)

型 式	LA-5M-SCH
処 理 能 力	80枚/分 (ワークピッチ260mmの場合)
品 種 登 録 数	100品種
コンベヤ仕様	コンベヤベルト幅 200mm コンベヤ長さ 700mm コンベヤ高さ 785mm(+80mm、-0mm) 搬 送 速 度 21.3m/分 (50Hz) 25.5m/分 (60Hz)
外 形 寸 法	830 (幅) × 1,100 (奥行) × 1,315 (高さ) mm
質 量	約150kg
電源・消費電力	AC100V±10% 50/60Hz・最大500W

LA-5M

縦コの字貼機

横・角・全周まで コの字貼りの標準機

表示と封緘を同時にできる1枚2役の帯ラベルを貼り付けできるラベラーです。
各種ラベルを上、横、全周に貼り付けできます。

貼 り 付 け 容 器



嵌合容器



デザートカップ

YouTubeで
動画配信中!!

オ プ シ ョ ン



印字機

ラベル残量
検知機能

シグナルタワー



※写真の後ろ曲げ機はオプションとなります。

型 式	LA-5M 縦コの字貼機(右搬送/左搬送)
処 理 能 力	約30枚/分(ワークピッチ600mmの場合)
品 種 登 録 数	100品種
コンベヤ仕様	出入口コンベヤベルト幅 200mm コンベヤ長さ 1,330mm コンベヤ高さ 785mm(+80mm、-0mm) 搬送速度(入口コンベヤ) 可変速 搬送速度(サイドコンベヤ) 可変速 搬送速度(出口コンベヤ) 20.1m/分(50Hz)、24.1m/分(60Hz)
外 形 寸 法	1,330(幅)×830(奥行)×1,630(高さ)mm
エ ア 消 費 量	約10L/分(後ろ折り曲げオプション使用時)
質 量	約120kg
電源・消費電力	AC100V±10% 50/60Hz・最大600W

ラベル仕様

台 紙 幅	20mm~60mm	ロール外径	φ280mm
ラベル長	40mm~300mm	(ミラコート紙K8NS7にて約380m巻き)	
ラベル間隔	3mm以上	紙管内径	φ76.2mm
		巻き仕様	表巻き/裏巻き(オプション)

LA-5500

横コの字貼機

帯状ラベルに特化した 専用ラベラー

デザートカップに表示と封緘をかねた帯ラベルを貼り付け可能。幅広のラベルを採用することで、
ロールあたりのラベル枚数が増え、ラベルの掛け替え回数を削減し、作業効率がアップします。

貼 り 付 け 容 器



デザートカップ

ワーク仕様

幅 70mm~100mm
高さ 75mm~125mm



※ワーク仕様および貼り付けサンプルは参考です。
ワーク形状・寸法に依存しますので、必ずご相談ください。

オ プ シ ョ ン



印字機

ラベル残量
検知機能

シグナルタワー

YouTubeで
動画配信中!!

※写真はオプション搭載モデルとなります。

型 式	LA-5500 横コの字貼機
処 理 能 力	約100枚/分(ワークピッチ200mmの場合)
品 種 登 録 数	100品種
エ ア 消 費 量	約100L/分
電源・消費電力	AC100V±10% 50/60Hz・最大1.5kW

ラベル仕様

台 紙 幅	15mm~240mm	ロール外径	φ280mm
(オプションにて最大300mmまで対応可能)		(ミラコート紙K8NS7にて約380m巻き)	
ラベル長	15mm~300mm	紙管内径	φ76.2mm
ラベル間隔	3mm以上	巻き仕様	表巻き/裏巻き(オプション)

LA-5M

円筒貼機

あらゆる円筒ワークに対応可能なラベラー

手作業では難しい円筒・角筒容器の側面へのラベル貼り付けを高精度に実現できます。簡単な段取り替えでサイズ変更ができ、円筒容器から角筒容器への変更も可能です。

貼り付け容器

ボトル
(角容器)ボトル
(円筒容器)

印字機



シグナルタワー

オプション

ワーク仕様

円筒 φ30mm～100mm
角筒 30×30mm～100×100mm
高さ 50mm～400mm

その他

・切離装置
・ターンテーブル

ラベル仕様

台紙幅	15mm～120mm	ロール外径	φ280mm
ラベル長	15mm～300mm	(ミラコート紙K8NS7にて約380m巻き)	
ラベル間隔	3mm以上	紙管内径	φ76.2mm
		巻き仕様	表巻き/裏巻き(オプション)



※写真は切離装置オプション搭載仕様です。

型 式	LA-5M 円筒貼機
処 理 能 力	50枚/分(ワークピッチ200mmの場合)
品 種 登 録 数	100品種
コンベヤ仕様	コンベヤベルト幅 100mm コンベヤ長さ 1,500mm コンベヤ高さ 785mm(+80mm、-0mm) 搬送速度 可変速
外形寸法	1,500(幅)×1,150(奥行)×1,315(高さ)mm
質 量	約180kg
電源・消費電力	AC100V±10% 50/60Hz・最大1kW

TBR-1

瓶貼機

貸し出しのニーズにお応えした専用機

ラベルをご注文いただいたお客さまに貸し出しいたします。小容量、小ロットの酒類や醤油のラベル貼りにおすすめです。販売にも対応いたします。

貼り付け容器

ボトル
(円筒容器)

瓶

ワーク仕様

直径 50mm～100mm
高さ 50mm～300mm



※販売用のホットプリンタはオプションとなります。

型 式	TBR-1 瓶貼機
処 理 能 力	20枚/分(手作業のため処理能力は目安です)
品 種 登 録 数	20品種
外形寸法	1,050(幅)×940(奥行)×1,300(高さ)mm
質 量	約100kg
電源・消費電力	AC100V±10% 50/60Hz・最大1kW

ラベル仕様

台紙幅	15mm～120mm	ロール外径	φ280mm
ラベル長	15mm～300mm	(ミラコート紙K8NS7にて380m巻き)	
ラベル間隔	3mm以上	紙管内径	φ76.2mm
		巻き仕様	表巻き/裏巻き(オプション) 右出し限定

LB-140

卓上円筒貼機

容器を横にして貼り付け
少量生産向け

手作業では難しい円筒容器の側面へのラベル貼り付けを高精度に実現できます。

貼り付け容器

ボトル
(円筒容器)

ワーク仕様

直径 φ15mm～80mm
高さ 最大 300mm

オプション



印字機

その他

・二枚貼機能
(アラカルトラベルのみ)



YouTubeで
動画配信中!!



※写真はホットプリンタオプション搭載仕様です。

ラベル仕様	
台紙幅	20mm～140mm
ラベル長	45mm～250mm
ラベル間隔	3mm以上
ロール外径	φ280mm
(ミラコート紙K8NS7にて380m巻き)	
紙管内径	φ76.2mm
巻き仕様	表巻き

ELF-50II

卓上円筒貼機

容器を立てたまま自動で貼り付け
小型の容器に最適

卓上での作業を考慮して設計された円筒貼りラベラーです。

貼り付け容器

ボトル
(円筒容器)

ワーク仕様

直径 φ30mm～100mm
高さ 50mm～400mm

YouTubeで
動画配信中!!



ラベル仕様	
台紙幅	15mm～120mm
ラベル長	15mm～300mm
ラベル間隔	3mm以上
ロール外径	φ250mm
(ミラコート紙K8NS7にて300m巻き)	
紙管内径	φ76.2mm
巻き仕様	表巻き・左出し限定

型 式	ELF-50II 卓上円筒貼機
処 理 能 力	50枚/分(ワークピッチ200mmの場合)
コンベヤ仕様	コンベヤベルト幅 150mm コンベヤ長さ 1,100mm 搬送速度 10m/分(最大)
外形寸法	1,125(幅)×1,100(奥行)×525(高さ)mm
質 量	約75kg
電源・消費電力	AC100V±10% 50/60Hz・最大500W

LA-5M RFB

小型円筒二枚貼機

省スペースタイプの 小型円筒二枚貼りラベラー

コンパクトな設計で省スペースでの作業にも対応が可能。
操作も簡単で小ロット商品へのシールの二枚貼りに最適です。

貼り付け容器

ボトル
(円筒容器)

ワーク仕様
直径 φ45mm~100mm
高さ 50mm~400mm

YouTubeで
動画配信中!!

オプション



印字機



切離装置



ターンテーブル



貼付ユニット拡大



ラベル仕様

台紙幅	30mm~100mm	ロール外径	φ280mm
ラベル長	35mm~110mm	(ミラコート紙K8NS7にて380m巻き)	
ラベル間隔	3mm以上	紙管内径	φ76.2mm
		巻き仕様	表巻き/裏巻き(オプション)

型 式	LA-5M RFB 小型円筒二枚貼機
処 理 能 力	20個/分(φ60mmワークの場合)
コンベヤ仕様	トップチェーン幅 100mm コンベヤ長さ 1,000mm コンベヤ高さ 785mm(+80mm,-0mm) 搬送速度 10.0m/分(50Hz) 10.0m/分(60Hz)
外形寸法	1,470(幅)×1,350(奥行)×1,420(高さ)mm
エア使用量	約10L/分
質 量	約220kg
電源・消費電力	AC100V±10% 50/60Hz・最大1kW

LA-55 HSB

円筒二枚貼機

高速タイプの 円筒二枚貼りラベラー

複雑な位置決め装置が不要で、簡単な操作で容器に二枚貼りできるシステムです。
高速二枚貼りを実現し、処理能力最大100個/分が可能。
一枚貼り時には、段取り替え時間を大幅に短縮します。

貼り付け容器

ボトル
(円筒容器)

ワーク仕様
直径 φ30mm~100mm
高さ 50mm~400mm

オプション



印字機



切離装置



ターンテーブル

YouTubeで
動画配信中!!

型 式	LA-55HSB 円筒二枚貼機
処 理 能 力	最大100個/分(φ80mmワークの場合)
品 種 登 録 数	100品種
コンベヤ仕様	トップチェーン幅 100mm コンベヤ長さ 2,250mm コンベヤ高さ 785mm(+80mm,-0mm) 搬送速度 10.0m/分(50Hz) 10.0m/分(60Hz)
外形寸法	2,250(幅)×1,270(奥行)×1,475(高さ)mm
エア使用量	約65L/分
質 量	約250kg
電源・消費電力	AC200V±10% 50/60Hz・最大2kW

ラベル仕様


台紙幅	30mm~120mm	ロール外径	φ280mm
ラベル長	35mm~300mm	(ミラコート紙K8NS7にて380m巻き)	
ラベル間隔	3mm以上	紙管内径	φ76.2mm
		巻き仕様	表巻き/裏巻き(オプション)

LA-5M/8MX 上下貼機

化粧ラベルと表示ラベルを同時に貼り付けが可能

300dpiプリンタでバーコードやリサイクルマークも高品質印字。食品用表示ラベルなどの印字貼り付けに最適。

貼り付け容器



オプション



※写真はLA-5 上貼機搭載となります。

型 式	LA-5M/8MX 上下貼機（右流れ/左流れ）
処 理 能 力	60枚/分（ワークピッチ335mmの場合）
品 種 登 録 数	LA-5M：100品種 LA-8MX：最大2,560品種 （印字データ容量とフォーマット数によって減少）
駆 動 方 式	LA-5M：ACサーボモータ LA-8MX：ステッピングモータ
インターフェイス	LA-8MX：RS-232C、USB、LAN
ソフトウェア	LA-8MX：専用のラベル編集ソフトウェアが別途必要 推 奨 品：LAフォーマットエディタ
印 字 仕 様	熱直接発色方式（熱転写方式はオプション） ヘッ ド 密 度 12ドット/mm（300dpi相当） 印 字 幅 80mm・128mm（オプション） 印 字 速 度 100mm/秒
コンベヤ仕様	コンベヤベルト幅 200mm コンベヤ長さ 985mm+150mm（排出ローラ） コンベヤ高さ 795mm（+80mm、-0mm） 搬 送 速 度 20.1m/分（50Hz） 24.1m/分（60Hz）
外 形 寸 法	1,200（幅）×770（奥行）×1,420（高さ）mm
質 量	約140kg
電源・消費電力	AC100V±10% 50/60Hz・最大1.0kW



YouTubeで
動画配信中!!

ラベル仕様（LA-5M）			
台 紙 幅	15mm～120mm （オプションにて最大240mmまで対応可能）	ロール外径	φ280mm （ミラコート紙K8NS7にて380m巻き）
ラベル長	15mm～300mm	紙管内径	φ76.2mm
ラベル間隔	3mm以上	巻き仕様	表巻き/裏巻き（オプション）
ラベル仕様（LA-8MX）			
台 紙 幅	40mm～100mm （オプションにて最大150mmまで対応可能）	ロール外径	φ280mm （サーマル紙V8NS7にて約400m巻き）
ラベル長	40mm～110mm	紙管内径	φ76.2mm
ラベル間隔	3mm以上	巻き仕様	表巻き/裏巻き（オプション）

LA-8MX 下貼機

サーマル印字の下貼専用機

貼り付け容器

オプション

瓶・嵌合容器

バーコードスキャナ・シグナルタワー

型 式	LA-8MX 下貼機（右流れ/左流れ）
処 理 能 力	60枚/分（ワークピッチ335mmの場合）
品 種 登 録 数	最大2,560品種（印字データの内容とフォーマット数によって減少）
印 字 仕 様	熱直接発色方式（熱転写方式はオプション） ヘッ ド 密 度 12ドット/mm（300dpi相当） 印 字 幅 80mm・128mm（オプション） 印 字 速 度 100mm/秒
コンベヤ仕様	コンベヤベルト幅 200mm コンベヤ長さ 985mm+150mm（排出ローラ） コンベヤ高さ 795mm（+80mm、-0mm） 搬 送 速 度 20.1m/分（50Hz） 24.1m/分（60Hz）
外 形 寸 法	1,135（幅）×770（奥行）×1,085（高さ）mm
質 量	約100kg
電源・消費電力	AC100V±10% 50/60Hz・最大500W



ラベル仕様

台 紙 幅	40mm～100mm （オプションにて最大150mmまで対応可能）	ロール外径	φ280mm （サーマル紙V8NS7にて約400m巻き）
ラベル長	40mm～110mm	紙管内径	φ76.2mm
ラベル間隔	3mm以上	巻き仕様	表巻き/裏巻き（オプション）

LA-8MX/8MX 上下貼機

天面・底面ラベルの印字・貼り付けが可能

貼り付け容器

オプション

瓶・嵌合容器

バーコードスキャナ・シグナルタワー

型 式	LA-8MX/8MX 上下貼機（右流れ/左流れ）
処 理 能 力	60枚/分（ワークピッチ335mmの場合）
品 種 登 録 数	最大2,560品種（印字データ容量とフォーマット数によって減少）
印 字 仕 様	熱直接発色方式（熱転写方式はオプション） ヘッ ド 密 度 12ドット/mm（300dpi相当） 印 字 幅 80mm・128mm（オプション） 印 字 速 度 100mm/秒
コンベヤ仕様	コンベヤベルト幅 200mm コンベヤ長さ 985mm+150mm（排出ローラ） コンベヤ高さ 795mm（+80mm、-0mm） 搬 送 速 度 20.1m/分（50Hz） 24.1m/分（60Hz）
外 形 寸 法	1,135（幅）×770（奥行）×1,085（高さ）mm
質 量	約140kg
電源・消費電力	AC100V±10% 50/60Hz・最大800W

YouTubeで
動画配信中!!




ラベル仕様

台 紙 幅	40mm～100mm （オプションにて最大150mmまで対応可能）	ロール外径	φ280mm （サーマル紙V8NS7にて約400m巻き）
ラベル長	40mm～110mm	紙管内径	φ76.2mm
ラベル間隔	3mm以上	巻き仕様	表巻き/裏巻き（オプション）

TOPICS 03

バーコードスキャナーの搭載が可能（オプション）

- LA-8 SERIESで印字・貼り付けしたラベルのバーコードを検査するシステムです。
- 実際に小型リーダーを使用して、バーコードを読み取れるかどうかを検査します。ヘッド切れ確認とラベルの貼り付け有無を兼ねて使用できます。
- 照合機を加えれば、バーコードのデータ照合を行うこともできます。



LA-8C

横貼機

表示ラベルを 側面に貼り付けが可能

300dpiプリンタでバーコードやリサイクルマークも
高品位に印字できます。

貼 り 付 け 容 器

オ プ シ ョ ン



箱



シグナルタワー

型 式	LA-8C 横貼機
処 理 能 力	20枚/分（同一印字データの場合）
品 種 登 録 数	最大2,560品種（印字データ容量とフォーマット数によって減少）
印 字 仕 様	熱直接発色方式（熱転写方式はオプション） ヘッド密度 12ドット/mm（300dpi相当） 印 字 幅 80mm・128mm（オプション） 印 字 速 度 100mm/秒
外 形 寸 法	960（幅）×720（奥行）×1,400（高さ）mm（突起部含まず）
エ ア 使 用 量	75L/分
質 量	約40kg
電源・消費電力	AC100V±10% 50/60Hz・最大500W



ラベル仕様

台 紙 幅	40mm～100mm （オプションにて最大150mmまで対応可能）	ロール外径	φ280mm （サマル紙 V8NS7にて約400m巻き）
ラベル長	40mm～110mm	紙管内径	φ76.2mm
ラベル間隔	3mm以上	巻き仕様	表巻き

TOPICS 04

ラベルデザイン・ラベル発行・ソフトウェア

ラベル作成
ソフト

フォーマットエディター

For Windows

LA-8 SERIES
専 用

OSPのプリンター搭載オートラベラーLA-8 SERIES専用開発されたラベルデザイン・ラベル発行ソフトウェア『フォーマットエディター』。文字や線、バーコード、画像を簡単なマウス操作で配置してだけでラベルを作成できます。ナンバリング発行機能など、便利な機能もサポートしています。

ラベルデザイン

① バーコード

JANやEAN、QRなど9種類のバーコードをサポート。
バーコードデータにナンバリングを含めることも可能です。

② ナンバリング

製造シリアル番号など、ラベル1枚1枚に連番を印字。
連番の開始番号は、印刷時にダイアログで設定できます。

③ 日付

消費期限などの日付を印字。「何日後」の日付にするのかを
簡単に設定できます。

④ 画像

リサイクルマークやロゴマークなどは、画像（BMP形式）
としてラベル上に配置。

② ナンバリング

③ 日付



① バーコード

④ 画像

操作イメージ

文字は以下の要領でラベル上に配置します。
線やバーコード、画像も同じ要領で作成できます。

- ① [文字作成ボタン]をクリック
- ② ラベル上に文字を配置
- ③ 文字をダイアログに入力
- ④ サイズや配置などを[属性ツールボックス]で設定



差込印刷

同じフォーマットのラベルであれば、商品名やバー
コードなど、商品ごとに異なる部分だけを差し替えて
印刷することができます。差し替えるデータをデー
タテーブルに登録しておき、印刷時に選択します。


*以下の例では「品名」「製造番号」「消費期限」「バーコード」
「リサイクルマーク」を差し替えて、ギフトセットA～E用の5種類
のラベルを印刷できます。

▶ データテーブル

品名	製造番号	消費期限	リサイクルマーク	バーコード
ギフトセットA	0001	2024.09.30	1	1234567890128
ギフトセットB	0002	2024.10.01	2	01545678901324
ギフトセットC	0003	2024.11.02	3	123456789014460
ギフトセットD	0004	2024.12.03	4	456789012345678
ギフトセットE	0005	2025.01.04	5	890123456789012

データを差し込む

▶ ラベルフォーマット

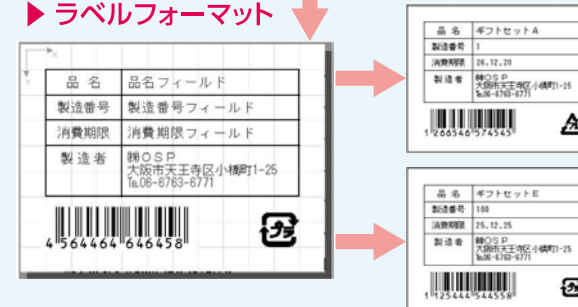

印字サンプル

<調理方法>

●ボイル調理してください。
袋の封を切らずにそのままたっぷりの熱湯の中
に入れて5～6分位ボイルして下さい。

ミネストローネ

名 称	ミネストローネ
原 材 料 名	トマト、玉ねぎ、トマトケチャップ（カナダ製造）、トマトペースト（カナダ製造）、食塩、砂糖、馬鈴薯、玉ねぎ、人参、キャベツ、ハム、胡椒、調味料（アミノ酸等）、（一部に乳成分・小麦・大豆・豚肉を含む）
原 料 原 産 地 国	カナダ又は国産（トマト）
内 容 量	200グラム
賞 味 期 限	袋下部に記載
保 存 方 法	常温で保存
製 造 者	OSP食品製造会社 大阪府大阪市天王寺区味原町〇〇
販 売 者	株式会社OSP 大阪府大阪市天王寺区味原町XX-XX XX-XXXX-XXXX

※トマトの産地は、前年の使用実績順

●開封後は10℃以下で保管し、お早めにお召し上がり下さい。



品 名	きんとん（栗きんとん CP）
原材料名	栗（中国産）、さつまいも、水飴、麦芽糖、砂糖
添 加 物	発酵調味料、ソルビット、着色料（ビタミンB2、クチナシ）、（一部に大豆・りんごを含む）
内 容 量	100g
保存方法	要冷蔵（5℃以下）
賞味期限	枠外記載
製 造 者	OSP食品株式会社 大阪府大阪市XX町〇〇XX-XX 〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇

名 称	シラス干し
原材料名	いわし稚魚（和歌山県産）、食塩
内 容 量	90g
消費期限	枠外記載
保存方法	10℃以下で保存
製 造 者	株式会社 XXXXX 大阪府大阪市XX町XXX TEL 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇



名 称	無着色たらこ（切り込）
原材料名	すけどうたらこの卵（ロシア産）、食塩・調味料（アミノ酸等）、ソルビット、酸化防止剤（ビタミンC）、発色剤（亜硫酸Na）
内 容 量	100g
保存方法	要冷蔵（5℃以下）
賞味期限	25. 11. 01
製 造 者	OSP食品 大阪府大阪市天王寺区味原町〇〇-〇〇 TEL0000-00-0000

栄養成分表示 （100g当たり）	
熱量	111 kcal
たんぱく質	19.0 g
脂質	3.4 g
炭水化物	1.2 g
食塩相当量	1630 mg

※生ものですので、開封後はなるべくお早目にお召し上がりください。
※鮮度保持のために脱酸素剤を入れてありますが、食用ではございません。

TOPICS 05


ワークとラベルを考慮した 最適な貼り付け精度を実現

商品に最適な貼り付け方法を提案いたします。

ローラータイプ

Mタイプ


搬送中のワークに
ローラーで圧着!

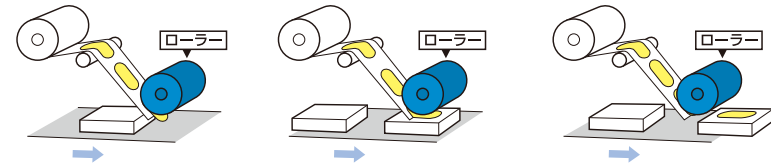

首振りタイプ

NSタイプ


先端がスイングし、
高さ違いの商品にも
対応可能!

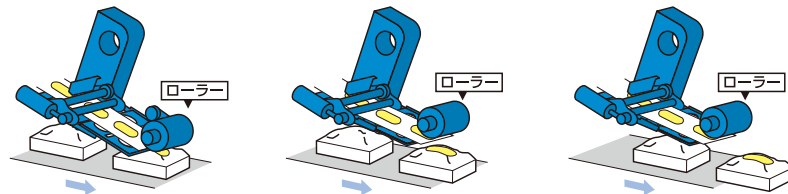

シリンダータイプ

Cタイプ


ワークを停止させて
高精度な貼り付けを実現!

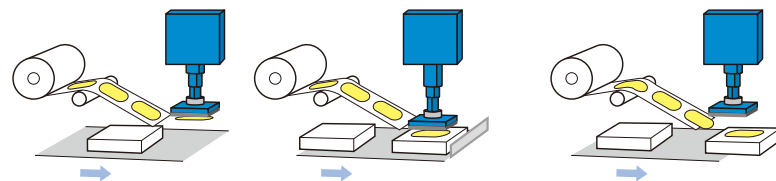

フレキシブルロッドタイプ

CXタイプ


凹凸面にも
キレイに貼り付け!

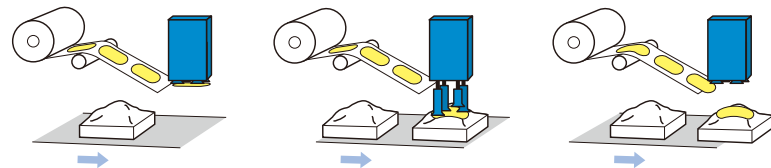

ローラー付きシリンダータイプ

CRタイプ

吸着したラベルを
先端ローラーで圧着
して貼り付け!

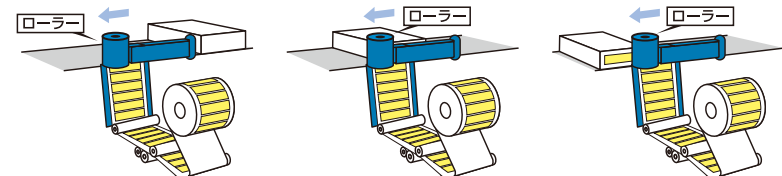

TOPICS 06

用途に合わせてお客様に ベストなオプションをご用意

各種検査装置やラベラー用オプションをご用意しております。



ラベラー架台

T型架台:脚部が大きく安定した設置が可能です。
H型架台:省スペースな標準架台です。



ターンテーブル

ラベル貼り付け済みの製品を省スペースで溜めておくことができます。

T型架台

H型架台




▲上貼機

▲横貼機




ラベル残量装置

ラベルが少なくなると知らせることができます。



押し増しローラー

貼り付けたラベルの再圧着をします。下貼り時のワーク浮き上がり防止にも使用できます。

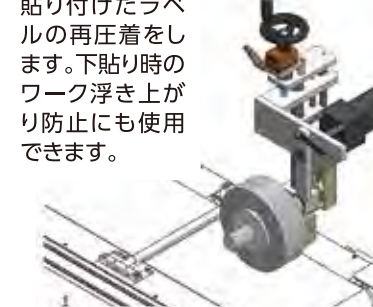


検査カメラ

印字検査、貼り付け検査等にご利用いただけます。




リミットスイッチ ラベルセンサ

透明ラベルの貼り付け時に使用します。

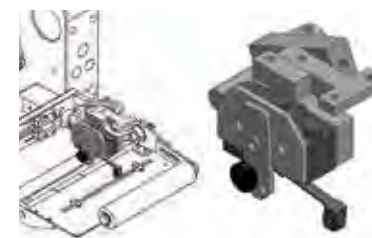

シグナルタワー

各種通知にご利用いただけます。ブザー付きの物もご用意しております。

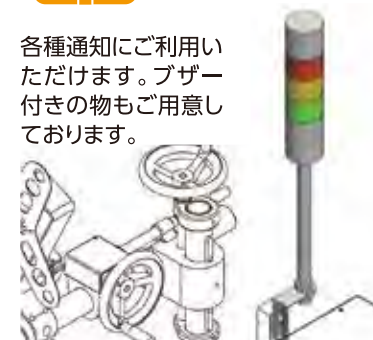

バーコードリーダー

バーコードの印字チェック・ラベルの貼り付け検査にご利用いただけます。



EJ-120

剥離機

卓上でのラベル
貼り付けをサポート

※紙管ボスはオプションとなります。

ラベル仕様		
台紙幅	30mm～110mm	ロール外径 φ200mm (ミラコート紙 K8NS7 にて 180m巻き)
ラベル長	10mm～100mm	紙管内径 φ25.4mm～76.2mm
ラベル間隔	3mm以上	
型 式	EJ-120	
処 理 能 力	50枚/分(ラベル送り30mm時)	
外 形 寸 法	165(幅)×200(奥行)×265(高さ)mm	
質 量	約4.2kg	
電源・消費電力	AC100V±10% 50/60Hz・最大35W	
オ プ シ ョ ン	φ75mm紙管ボス トータルカウンタ プリセットカウンタ	

EJ-120M

剥離機

台紙の巻き取り
機能を搭載


※紙管ボスはオプションとなります。

ラベル仕様		
台紙幅	30mm～110mm	ロール外径 φ200mm (ミラコート紙 K8NS7 にて 180m巻き)
ラベル長	10mm～100mm	紙管内径 φ25.4mm～76.2mm
ラベル間隔	3mm以上	
型 式	EJ-120M	
処 理 能 力	50枚/分(ラベル送り30mm時)	
外 形 寸 法	165(幅)×333(奥行)×265(高さ)mm	
質 量	約5.0kg	
電源・消費電力	AC100V±10% 50/60Hz・最大35W	
オ プ シ ョ ン	φ75mm紙管ボス トータルカウンタ プリセットカウンタ	

ラベル仕様		
台紙幅	30mm～110mm	ロール外径 φ200mm (ミラコート紙 K8NS7 にて 180m巻き)
ラベル長	10mm～100mm	紙管内径 φ25.4mm～76.2mm
ラベル間隔	3mm以上	

P-300V

剥離機

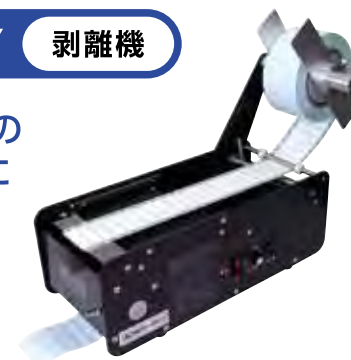多品種、小ロットの
生産効率アップに
最適!

※紙管ボスはオプションとなります。

P-500G


剥離機

台紙幅150mmまで
対応のワイドタイプ!

※紙管ボスはオプションとなります。

P-324V

剥離機

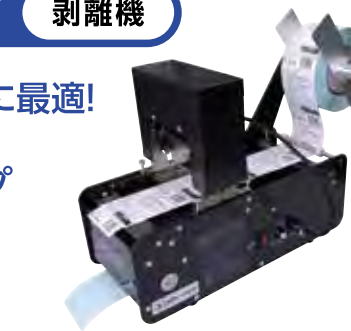日付などの印字に最適!
インク式
スタンパータイプ

※紙管ボスはオプションとなります。

P-528G

剥離機

日付印字もできる
ワイドタイプ!

※紙管ボスはオプションとなります。

P-363V

剥離機

リボン使用の
熱転写式で鮮明印字!

※紙管ボスはオプションとなります。

ラベル仕様

台紙幅	30mm～110mm (台紙巻取ユニット取付時 100mm)	ロール外径 φ200mm (ミラコート紙 K8NS7 にて 180m巻き)
ラベル長	10mm～100mm	紙管内径 φ25.4mm～76.2mm
ラベル間隔	3mm以上	

型 式	P-300V
送 り 速 度	60枚/分(ラベル送り30mm時)
外 形 寸 法	185(幅)×377(奥行)×265(高さ)mm
質 量	約6.2kg
電源・消費電力	AC100V±10% 50/60Hz・最大35W
オ プ シ ョ ン	φ75mm紙管ボス、トータルカウンタ、プリセットカウンタ、台紙巻取り

ラベル仕様

台紙幅	50mm～150mm (台紙巻取ユニット取付時 140mm)	ロール外径 φ200mm (ミラコート紙 K8NS7 にて 180m巻き)
ラベル長	10mm～100mm	紙管内径 φ25.4mm～76.2mm
ラベル間隔	3mm以上	

型 式	P-500G
送 り 速 度	60枚/分(ラベル送り30mm時)
外 形 寸 法	210(幅)×420(奥行)×380(高さ)mm
質 量	約8.5kg
電源・消費電力	AC100V±10% 50/60Hz・最大50W
オ プ シ ョ ン	φ75mm紙管ボス、トータルカウンタ、プリセットカウンタ、台紙巻取り

ラベル仕様

台紙幅	30mm～110mm (台紙巻取ユニット取付時 100mm)	ロール外径 φ200mm (ミラコート紙 K8NS7 にて 180m巻き)
ラベル長	10mm～100mm	紙管内径 φ25.4mm～76.2mm
ラベル間隔	3mm以上	

型 式	P-324V
送 り 速 度	60枚/分(ラベル送り30mm時)
外 形 寸 法	185(幅)×470(奥行)×350(高さ)mm
質 量	約8.4kg
電源・消費電力	AC100V±10% 50/60Hz・最大35W
オ プ シ ョ ン	φ75mm紙管ボス、トータルカウンタ、プリセットカウンタ、台紙巻取り

ラベル仕様

台紙幅	50mm～150mm (台紙巻取ユニット取付時 140mm)	ロール外径 φ200mm (ミラコート紙 K8NS7 にて 180m巻き)
ラベル長	10mm～100mm	紙管内径 φ25.4mm～76.2mm
ラベル間隔	3mm以上	

型 式	P-528G
送 り 速 度	60枚/分(ラベル送り30mm時)
外 形 寸 法	210(幅)×420(奥行)×310(高さ)mm
質 量	約12kg
電源・消費電力	AC100V±10% 50/60Hz・最大50W
オ プ シ ョ ン	φ75mm紙管ボス、トータルカウンタ、プリセットカウンタ、台紙巻取り

ラベル仕様

台紙幅	30mm～110mm (台紙巻取ユニット取付時 100mm)	ロール外径 φ200mm (ミラコート紙 K8NS7 にて 180m巻き)
ラベル長	10mm～100mm	紙管内径 φ25.4mm～76.2mm
ラベル間隔	3mm以上	

型 式	P-363V
送 り 速 度	60枚/分(ラベル送り30mm時)
外 形 寸 法	280(幅)×470(奥行)×380(高さ)mm
質 量	約14kg
電源・消費電力	AC100V±10% 50/60Hz・最大150W
オ プ シ ョ ン	φ75mm紙管ボス、トータルカウンタ、プリセットカウンタ、台紙巻取り

FWS-C2

クリアラッピング装着機

クリアラッピングを 全自動で装着可能

簡易包装に便利なクリアラッピング(フィルム掛け紙)を自動で装着できます。
1枚1枚、装着していた煩わしい手作業も、これ1台で大幅に作業効率がアップします。
ホットプリンタを標準で搭載。チャッキング搬送方式を採用する事により、フィルム搬送を安定化。

貼り付け容器



嵌合容器



ロールケーキ容器

ワーク仕様

- 最小寸法
100(幅)×100(奥行)×20(高さ)mm
- 最大寸法
250(幅)×170(奥行)×65(高さ)mm

オプション



シグナルタワー

YouTubeで
動画配信中!!

型 式	FWS-C2
処 理 能 力	22枚/分(容器、フィルムサイズにより変わります)
品 種 登 録 数	20品種
外 形 寸 法	1,060(幅)×1,050(奥行)×1,300(高さ)mm
エ ア 使 用 量	100L/分
質 量	約200kg
電 源 ・ 消 費 電 力	AC100V±10% 50/60Hz・最大1kW

フィルム仕様 (OSP製の専用フィルムをご使用ください)		
フィルム幅	250mm~465mm	送りピッチ 50mm~100mm

FD-400TP

クリアサーマルフィルムディスペンサ

卓上手動タイプのクリアサーマル フィルムディスペンサ

オプション

オートカッター・2ヘッド仕様・バックサポーター

フィルム仕様 (OSP製の専用フィルムをご使用ください)		
フィルム幅	240mm ~ 420mm	送りピッチ 50mm ~ 100mm
型 式	FD-400TP	
品 種 登 録 数	最大10万品種(印字データ容量とフォーマット数によって減少)	
外 形 寸 法	620(幅)×480(奥行)×610(高さ)mm	
質 量	約25kg	
電 源 ・ 消 費 電 力	AC100V±10% 50/60Hz・約500W	

YouTubeで
動画配信中!!

※写真のバックサポーターはオプションとなります。

FD-470NP

クリアラッピングディスペンサ

印字機を搭載した クリアラッピングディスペンサ

フィルム仕様 (OSP製の専用フィルムをご使用ください)		
フィルム幅	250mm ~ 465mm	送りピッチ 50mm ~ 210mm
型 式	FD-470NP	
フィルム繰出速度	180mm/秒	
外 形 寸 法	700(幅)×750(奥行)×380(高さ)mm	
質 量	約29kg	
電 源 ・ 消 費 電 力	AC100V±10% 50/60Hz・最大150W	

YouTubeで
動画配信中!!

貼り付け容器

嵌合容器・ロールケーキ容器

FD-470N

クリアラッピングディスペンサ

小ロット向けの ディスペンサ

フィルム仕様 (OSP製の専用フィルムをご使用ください)		
フィルム幅	250mm ~ 465mm	送りピッチ 50mm ~ 210mm
型 式	FD-470N	
フィルム繰出速度	180mm/秒	
外 形 寸 法	672(幅)×439(奥行)×196(高さ)mm	
質 量	約15kg	
電 源 ・ 消 費 電 力	AC100V±10% 50/60Hz・最大10W	

バックサポーター
簡単ラッピングで作業効率アップ!

TOPICS 07

掛け紙ディスペンサ

手動でお手軽なディスペンサ



FWS-S1

青果パック用ラッピングマシン

青果パックに特化したラッピングマシン

高い能力で生産性UP!ランダムに複数種類の商品を流しても巻き付け可能です。
供給コンベヤ・集積装置を標準で装備しています。

貼 り 付 け 容 器



青果パック

ワーク仕様

- 最小寸法
110(幅)×160(奥行)×28(高さ)mm
- 最大寸法
150(幅)×210(奥行)×40(高さ)mm

YouTubeで
動画配信中!!

型 式	FWS-S1
処 理 能 力	15枚/分(容器、フィルムサイズにより変わります)
品 種 登 録 数	16品種
外 形 寸 法	3,985(幅)×1,270(奥行)×1,560(高さ)mm
エ ア 使 用 量	50L/分
質 量	約160kg
電 源 ・ 消 費 電 力	AC100V±10% 50/60Hz・最大1kW

フィルム仕様 (OSP製の専用フィルムをご使用ください)

フィルム幅 215mm~225mm 送りピッチ 150mm~180mm
(オプションにて最大250mmまで対応可能)

FWB-50

クリアサーマルバンド装着機

クリアサーマルバンドの印字と装着ができる専用機

サーマル印字をしながら容器を結束するように巻き付けることができます。また二段重ねにも安定した装着が行えます。
扱いは簡単で誰でも装着することが可能です。

貼 り 付 け 容 器



嵌合容器



弁当容器

YouTubeで
動画配信中!!

フィルム仕様 (OSP製の専用フィルムをご使用ください)			
フィルム幅	50mm固定	送りピッチ	150mm~750mm



型 式	FWB-50
処 理 能 力	20個/分
品 種 登 録 数	99品種
外 形 寸 法	780(幅)×462.5(奥行)×1,135(高さ)mm
質 量	約140kg
電 源 ・ 消 費 電 力	AC100V±10% 50/60Hz・350W
印 字 仕 様	感 熱 方 式 (直接発色)
	ヘッド密度 12ドット/mm (300dpi相当)
	印 字 幅 50(幅)×300(長さ)mm

FWB-50-CK

クリアサーマルバンド装着機

コンベヤを搭載したフルオートタイプ

サーマル印字をしながらフルオートで容器を結束いたします。

YouTubeで
動画配信中!!

型 式	FWB-50-CK (フルオートタイプ)
処 理 能 力	15個/分
品 種 登 録 数	99品種
外 形 寸 法	1,060(幅)×800(奥行)×1,082(高さ)mm
質 量	約170kg
電 源 ・ 消 費 電 力	AC100V±10% 50/60Hz・最大500W
印 字 仕 様	感 熱 方 式 (直接発色)
	ヘッド密度 12ドット/mm (300dpi相当)
	印 字 幅 50(幅)×300(長さ)mm



フィルム仕様 (OSP製の専用フィルムをご使用ください)			
フィルム幅	50mm固定	送りピッチ	150mm~750mm

TP-4X

ラベルプリンタ

印字速度最速355.6mm/秒の
高機能プリンタ!YouTubeで
動画配信中!!

オプション

- ・剥離モジュール
- ・ディスクカッターモジュール
- ・ロータリーカッターモジュール
- ・拡張I/Oボード
- ・無線LANボード
- ・HF帯RFIDキット
- ・UHF帯RFIDキット

型 式	TP-4X
有効印字寸法	104(横)×1,498(縦)mm(最大)
ドット密度	12ドット/mm(305dpi相当)
使用紙寸法	[リボン転写] 30~107(幅)×10~1,500(長さ)mm 0.1~0.17(厚さ)mm [直接発色] 30~120(幅)×10~1,500(長さ)mm 0.1~0.17(厚さ)mm [ロール径] 最大φ200mm(内蔵リワインド使用時はφ180mm) 紙管内径φ76.2mm ※剥離発行時、ロータリーカット発行時、ディスクカット発行時の使用紙寸法は、お問合せください。
インターフェイス	USBポート、有線LANポート、シリアルポート(RS-232C準拠)、パラレルポート(セントロニクス準拠)
外形寸法	278(幅)×460(奥行)×308(高さ)mm
電源・消費電力	AC100V±10% 50/60Hz 124W(定格出力時)、8W(印字待機時)、4.5W(パワーセーブ時)



TP-4S

ラベルプリンタ

店舗やオフィスにピッタリの
コンパクトタイプYouTubeで
動画配信中!!

オプション

- ・カッターモジュール
- ・シリアル&キーボードI/Fボード
- ・剥離モジュール
- ・無線LANボード など

型 式	TP-4S
有効印字寸法	105.7(横)×1,498(縦)mm(最大)
ドット密度	11.8ドット/mm(300dpi相当)
使用紙寸法	[リボン転写] 25~114(幅)×15~1,500(長さ)mm 0.1~0.17(厚さ)mm [直接発色] 25~118(幅)×10~1,500(長さ)mm 0.08~0.17(厚さ)mm [ロール径] 最大φ152.4mm 紙管内径φ76.2mm ※剥離発行時、カット発行時の使用紙寸法は、お問い合わせください。
インターフェイス	USBポート(2.0準拠/High speed対応) LANポート(10BASE-T/100BASE-TX準拠) Bluetooth(V2.1)、USBホスト(2.0準拠/High speed対応)
外形寸法	238(幅)×339(奥行)×332(高さ)mm
電源・消費電力	AC100V ±10% 50/60Hz 130W(定格出力時)、10W(印字待機時)、0.5W(パワーセーブ時)



● 帯型ラベルにも対応する幅広ラベルプリンタも、ご用意しております。

TP-4XR

プリンタラベラー

商品の用途に合わせて
確実に表示ラベルを貼り付け可能

大型表示ラベルの発行・貼り付けを自動化するとともに生産現場でのデータ管理にも役に立つラベリングシステムです。
何時何分にどのラインで、どの商品をいくつ生産したかを記録し、仕入れ・製造・出荷などの管理情報にリンクさせ、効率的な生産管理システムを構築できます。
各種サーマルプリンタ搭載モデル・フルカラーインクジェットプリンタ搭載モデルをご用意しております。



型 式	TP-4XR(サーマルプリンタ搭載タイプ)
処 理 能 力	10~20枚/分(参考値)
有効印字寸法	104(横)×252(縦)mm
ドット密度	12ドット/mm(305dpi相当)
使用紙寸法	[ラベルサイズ] 最小:50(幅)×50(長さ)mm 最大:107(幅)×130(長さ)mm [ロール仕様] 外形:180mm、内巻き/外巻き
エ ア 使 用 量	100~200L/分(参考値)
電源・消費電力	AC100V±10% 50/60Hz・最大500W

CW-C6020

フルカラーインクジェットプリンタ

- ・オートカッター/ピーラーの2タイプから選択可能
- ・高い表現力と耐久性
- ・大判印刷に対応した8インチモデルを選択可能
(※CW-C6050シリーズ)

型 式	CW-C6020 SERIES
印 刷 方 式	インクジェット方式
印 刷 色	フルカラー
解 像 度	最大1200dpi × 1200dpi
印刷スピード	最大119mm/秒(ドラフトモード)
有効印刷幅	108mm
有効印刷長	609.6mm
インターフェース	USB2.0/LAN(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) 外部信号インターフェイス(D-SUB25ピン)
インクカートリッジ	4色、独立型インクカートリッジ
電 源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	動作時: 平均 約39.5W(待機時:7.5W/電源OFF:0.08W)
外形寸法	340(幅)×565(奥行)×326(高さ)mm(突起部を除く)
重 量	約22.8kg(インクカートリッジ、メンテナンスボックス、 ロール紙は除く)
動作環境	温度:5~35℃、湿度:20~80% RH(非結露)
オプション装置	給紙・巻取装置



▲C6020A

▲C6520A

ラベル仕様		
ラベル幅	ラベル間隔	2~6mm
[オートカッター] 25.4mm~112mm	ロール外径	φ203.2 mm 以下
[ピーラー] 50.8mm~112mm	紙管内径	φ76.2mm ±0.5mm
ラベル長	巻き仕様	印刷面を外側巻き (内巻き不可)
[ピーラー未使用時] 8~609.6mm(最大24インチ)		
[ピーラー使用時] 12.7~609.6mm(最大24インチ)		

CT-6020PR

プリンタラベラー

フルカラー印字で
自動貼り付け

型 式	CT-6020PR(フルカラーインクジェットプリンタ搭載タイプ)
処 理 能 力	6枚/分(参考値)
有効印字寸法	108(横)×130(縦)mm
解 像 度	最大1200dpi × 1200dpi
用 紙 仕 様	[ラベルサイズ] 最小:50.8(幅)×50(長さ)mm 最大:112(幅)×130(長さ)mm [ロール仕様] 外形:φ203.2mm、外巻き
エ ア 使 用 量	100~200L/分(参考値)
電源・消費電力	AC100V±10% 50/60Hz・最大500W

Label Design Software

ラベル作成
ソフト

Label Xpert®

ラベルエキスパート

- 必要なときに必要な枚数だけ印刷可能!
- 豊富なテンプレートで楽々ラベル作成!
- 手軽に誰でも簡単操作!
- 専用プリンタも充実!



OSP大阪シーリング印刷
23.01.23 13.25
製造N o.00001

10.9六角ボルト

●●ボルト株式会社

寸 法	10×100
数 量	3200
等 級	中 6 g
ロットNo.	AR1234



104-0045
東京都中央区築地〇ノ〇〇
OSP第一ビル
株式会社OSP
営業部等

うるとらセット

TP-4X

- ・印字速度最速 355.6mm/秒の高機能プリンタ



すまーとセット

TP-4S

- ・店舗やオフィスにピッタリのコンパクトプリンタ



- 幅広タイプのセットもご用意しております。

文字・日付アイテム 描画仕様	●フォント種類:Windowsシステムフォント ●フォントサイズ:高さ、幅(pt / mm) ●文字間隔:mm ●行間隔:mm ●文字列配置:左詰め/右詰め/ センタリング/均等割付/両端揃え ●行配置:上/中央/下 ●境界線スタイル:線幅、線タイプ(実線・線取り/実線・中央/点線・鎖線/二点鎖線)、線色 ●背景スタイル:塗り潰し/横線/縦線/斜線(右上)/斜線(右下)/クロス/網掛け、背景色、ブラシ色 ●回転:0度/90度/180度/270度
バーコードアイテム 描画仕様	●種類:CODE39/CODE39(FULL ASCII)/CODE49/CODE93/CODE128/JAN8/JAN13/EAN128/ITF/POSTNET5/POSTNET9/POSTNET11 /UPC-A/UPC-E/UPC-AddOn2/UPC-AddOn5/NW-7(CODABAR)/カスタムバーコード/PDF417/QR Codeモデル1/QR Codeモデル2 ●目視文字:フォント種類(Windowsシステムフォント)、フォントサイズ(高さ、幅)、配置設定 ●回転:0度/90度/180度/270度
線・四角・円アイテム描画仕様	●境界線スタイル:線幅、線タイプ(実線・線取り/実線・中央/点線・鎖線/二点鎖線)、線色 ●背景スタイル:塗り潰し/横線/縦線/ 斜線(右上)/斜線(右下)/クロス/網掛け、背景色、ブラシ色 ●角丸半径指定(mm)
画像アイテム描画仕様	●種類:BMP/EMF/GIF/ICO/JPG/RLE/WMF ●スタイル:拡大縮小(自動フィット/縦横比保持) ●データ埋め込みまたはファイル参照
日付機能	●書式設定:西暦、和暦、年桁数、ゼロサプレス、区切り記号設定などのWindows標準フォーマット ●自動日付計算:固定日数計算、差し込みデータによる計算
差込印刷機能	●フィールド名設定 ●フィールド数最大255 ●1フィールドに対して複数アイテムリンク可 ●バーコードデータチェック ●外部データの取り込み:Access97~2000/Excel95~2000/CSV(カンマ/タブ) ●外部データの書き出し:CSV
ナンバリング発行	●桁数指定 ●ゼロサプレス指定 ●増減ステップ指定 ●同一発行枚数指定
禁止機能	●ラベルデザイン変更の禁止 ●データ変更の禁止
必要なシステム構成	●対応OS Windows 7/Windows 8/Windows 10(日本語版限定) ●Celeron N4000相当以上 ●マウス ●CD-ROMドライブ
対応プリンタ	●TP-4S/TP-4X/TP-105/TP-128/B-458/B-858/BA420T/B-EX4/B-EX6/B-5X8/CB-418 その他のプリンタへの対応につきましては、弊社までお問い合わせください。

印刷時の自動処理など、ご要望に応じて各種カスタマイズも承ります(別途お見積りも)。

DATA & INFORMATION

顧客第一義の基本理念のもと、シールの枠にとどまらない発想と情熱で未来を切り拓いていきます。

OSP 大阪シーリング印刷株式会社

会社概要

- 創 業 昭和2年 2月
- 創 立 昭和29年 3月
- 代 表 者 代表取締役社長 松口 正
- 資 本 金 3億2,443万9,200円
- 売 上 高 連結：1,053億7,700万円
単体：944億200万円(2023年1月)
- 従 業 員 連結：4,614名
単体：3,250名(2023年1月)
- 本 社 大阪(大阪市天王寺区)
- 営業本部 東京(東京都中央区)
- 営業拠点 全国33ヶ所
- 生産・技術拠点 栃木2、岐阜3、滋賀2、大阪4、岡山1、九州2
- OSPグループ 米国2(NY州)、オーストラリア1(メルボルン)、
海外現地法人 中国5(蘇州市/上海市/青島市/北京市/威海市)、
タイ2(バンコク/ナコンパトム)、フィリピン1(セブ島)
ドイツ1(デュッセルドルフ)

ラベラー拠点

- 東京営業部 TEL 03-3248-1759 FAX 03-6226-5025
〒104-0045 東京都中央区築地1-13-1銀座松竹スクエア4F
- 大阪営業部 TEL 06-6763-6771 FAX 06-6766-5370
〒543-0023 大阪府大阪市天王寺区味原町13-21 OSP味原ビル
- 名古屋営業部 TEL 052-451-1561 FAX 052-451-1681
〒453-0801 愛知県名古屋市中村区太閤3-1-18名古屋KSビル5F
- 札幌営業所 TEL 011-272-5621 FAX 011-210-1131
〒060-0005 北海道札幌市中央区北五条西6-2-2札幌センタービル13F
- 東北営業所 TEL 022-293-7131 FAX 022-298-9593
〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡3-7-35損保ジャパン仙台ビル10F
- 北日本営業所 TEL 019-624-6355 FAX 019-629-1831
〒020-0022 岩手県盛岡市大通3丁目3-10 七十七日生盛岡ビル6F
- 福島営業所 TEL 024-939-5110 FAX 024-991-5682
〒963-8002 福島県郡山市駅前2-11-1 ビッグアイWEST1F
- 西東京営業所 TEL 042-646-5841 FAX 042-660-8050
〒192-0083 東京都八王子市旭町10-3安嶋中央ビル7F
- さいたま営業所 TEL 048-648-0501 FAX 048-648-0502
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-20 大宮JPビルディング13F
- 長野営業所 TEL 0263-36-9611 FAX 0263-37-1011
〒390-0811 長野県松本市中央2-1-27松本本町第一生命ビルディング8F
- 静岡営業所 TEL 054-202-0811 FAX 054-203-2730
〒422-8067 静岡県静岡市駿河区南町18-1 サウスポット静岡13F
- 浜松営業所 TEL 053-453-4101 FAX 053-453-4884
〒430-7710 静岡県浜松市中央区板屋町111-2浜松アクトタワー10F
- 岡山営業所 TEL 086-233-5210 FAX 086-235-9203
〒700-0907 岡山県岡山市北区下石井2-1-3 岡山第一生命ビルディング14F
- 広島営業所 TEL 082-264-6001 FAX 082-568-2941
〒732-0824 広島県広島市南区的場町1-2-19アーバス広島ビル4F
- 四国営業所 TEL 0877-59-9500 FAX 0877-59-9595
〒769-0205 香川県綾歌郡宇多津町浜五番丁50-13
- 福岡営業所 TEL 092-441-6061 FAX 092-441-6063
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-20-1大博多ビル8F
- 熊本営業所 TEL 096-355-8211 FAX 096-278-7611
〒860-0804 熊本県熊本市中央区幸島町5-1 日本生命熊本ビル8F

オークテック株式会社

会社概要

- 設 立 日 令和5年1月21日
- 資 本 金 5,000万円
- 従 業 員 46名(2024年1月現在)

本 社

- オークテック株式会社 TEL 06-6793-8881 FAX 06-4303-8517
〒544-0015 大阪府大阪市生野区美南4-6-14



オークテック株式会社

OSP ネットワーク

現在OSPでは、北は札幌から南は沖縄まで33ヶ所に営業拠点を置き、全国規模で営業活動を展開しています。
また、生産拠点は全国に14ヶ所ありますが、受注量の増加に対応するため、今後も増設する予定です。

- ラベラー営業拠点
- 営業拠点
- 生産拠点



浜松営業所



福岡営業所



名古屋営業部



インベーションセンター