

運転操作

運転を開始する

運転を開始する


- プリンター(オプション)を搭載していない場合、**プリンタ OFF** キーは表示されません。

1 操作パネルの電源スイッチを入れます。

- しばらくすると運転画面が表示されます。
- プリンター(オプション)を使用する場合は、プリンターの電源も入っていることを確認してください。

2 正しい品種が表示されていることを確認します。

- 品種を変更するには、**品種番号**キーを押してテンキーを表示し、品種番号(1～99、0)に続いて**ENT**キーを押します。例えば、品種番号 5 を指定するには、**5** **ENT**とキーを押します。
- 変更操作を中止するには、テンキーの**ESC**キーを押します。
- 品種は一覧から選択することもできます(P.エラー! ブックマークが定義されていません。参照)。
- 必要に応じて、貼り付け枚数をリセットしてください(P.エラー! ブックマークが定義されていません。参照)。

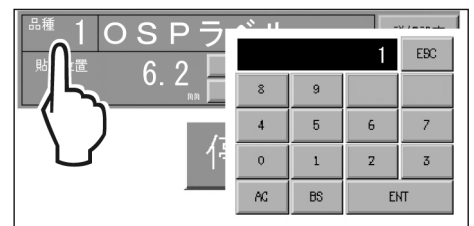

3 プリンター(オプション)を搭載している場合は、プリンターのオン/オフ設定を確認します。

- プリンターを使用する場合、**プリンタ ON**になっていることを確認してください。**プリンタ OFF**の場合は、押して**プリンタ ON**にしてください。
- **プリンタ ON**／**プリンタ OFF**の設定は、品種ごとに自動的に保存されます。
- ホットプリンター(オプション)の場合は、プリンターの温度が画面下部に表示されます。「プリンター使用可能」と表示されたら、運転を開始できます。
- ホットプリンターのヒーターをオフにするには、停止中にプリンターをオフにし、**ヒータ**キーを1秒間長押しします。プリンターをオンにすると、ヒーターは自動的にオンになります。



4 停止中キーを押して運転を開始します。

- **停止中**キーが**運転中**に変わります。コンベヤーを動作させ、商品を生産してください。
- ここでの説明は、スポンジローラーによる貼り付け方式の場合です。他の貼り付け方式の場合は、巻末の貼り付け方式ごとの補足説明で、「運転開始時の注意」もお読みください。



5 運転を停止するには、**運転中**キーを押します。

- **運転中**キーが**停止中**に変わります。