


季節の果物をキズつけず、ラッピングが可能になりました!




なぜ傷つけることなくラッピングができるの?

パックの長さをセンサーで感知。内容物を押さえつけることなく、両サイドからフィルムを包むようにソフトに装着します。

品種ごとに巻き強さの調整が可能!

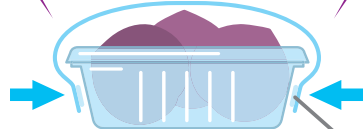

糊付き

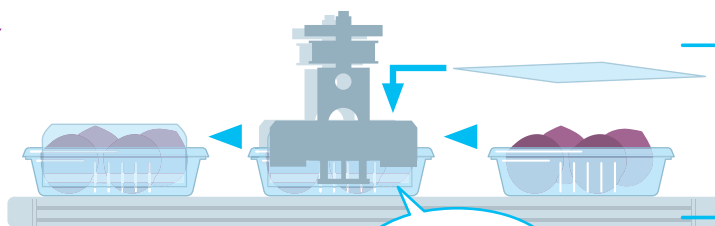

サイドから
糊どめ



FWS-S1 青果パック用ラッピングマシン


フルオートタイプ

■ 機器仕様

型式	FWS-S1
処理能力	15枚/分以上 (容器、フィルムサイズにより変わります)
品種登録数	16品種
外形寸法	1,210(幅)×600(奥行き)×1,645(高さ)mm
質量	約90kg
電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	最大1kW
エア使用量	80L/分(ドライエア0.4MPa)
オプション	ワークプール装置 フィルム幅250mm仕様

オプションでパックを
まとめて移動ができる
排出用コンベアも

作業場に設置しやすい
コンパクトなサイズです

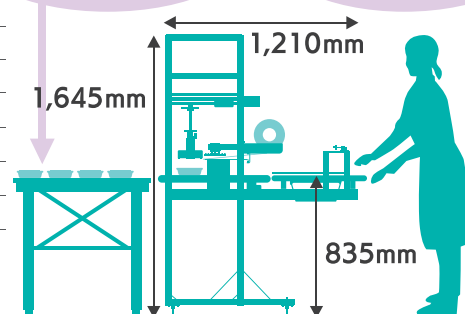

スピードのある装着で
出荷作業もらくらく！

60分に900パックのラッピングが可能です。スピーディに対応ができます。




数人でのフィルムの
ラッピング作業が
結構たいへん

手作業では


300パック



900パックの生産！



1年を通じてあらゆる青果にご利用いただけます！


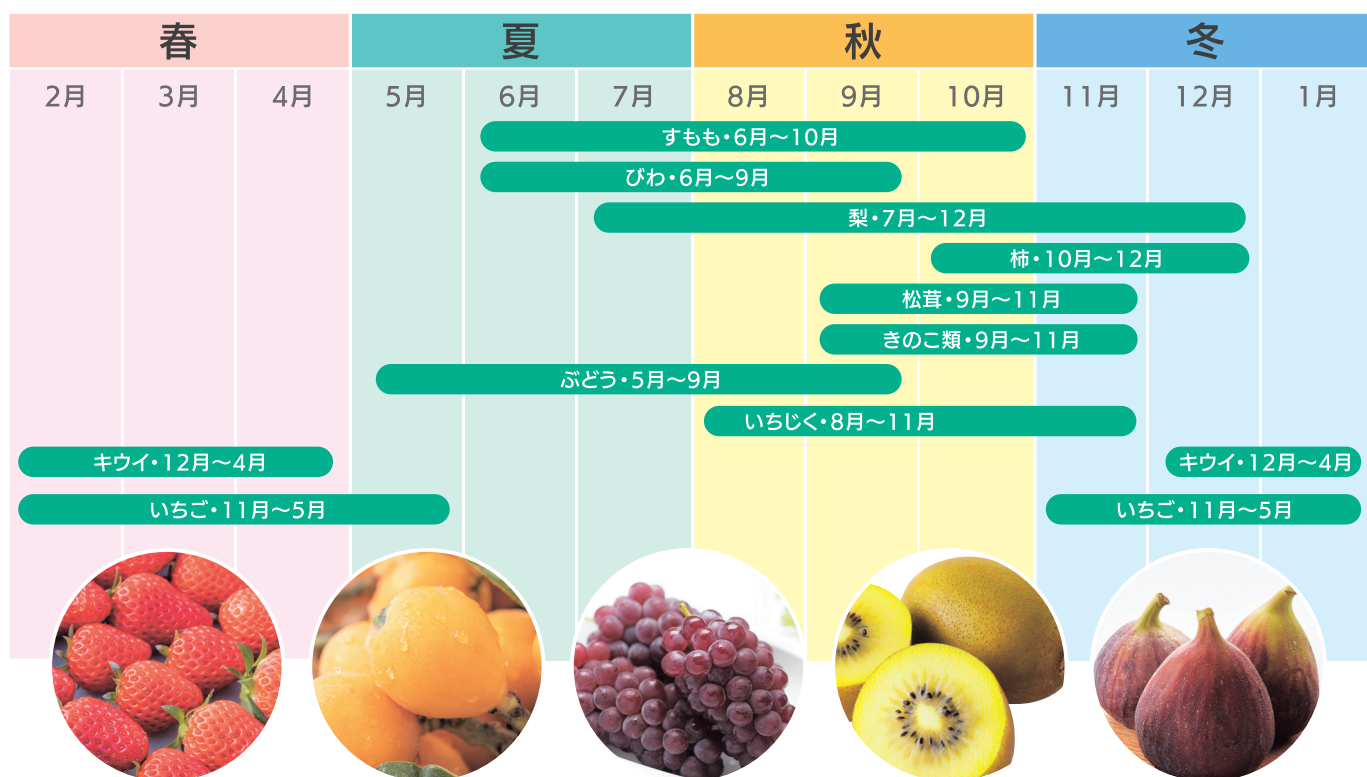


フィルム掛け紙・ワークサイズについて
(クリアラッピング)



OSP専用の糊付きフィルム
かけ紙をご利用ください。

スリットマイカット
どこからでも切れる！
どの箇所からでも
縦に切って
開封ができます。

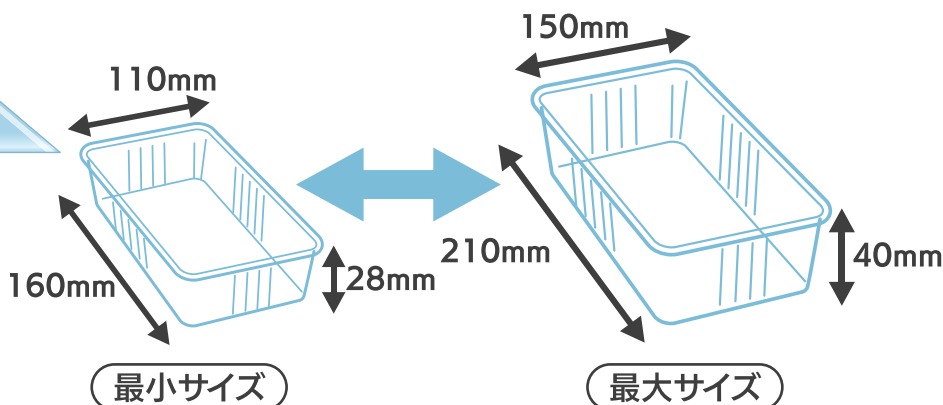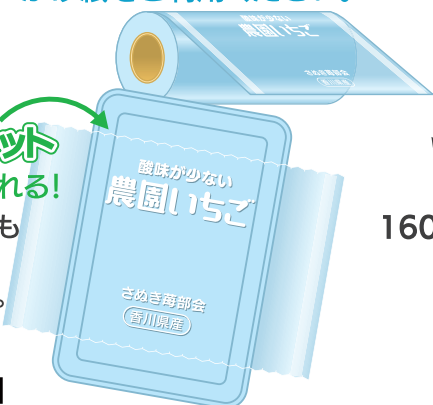

バックナンバーはこちらから
ご覧いただけます！

次号vol.425はItemOSPを特集します。2020年8月17日発行