

## 簡単 データ入稿の基礎知識

### ラベル作成のポイントを紹介！



OSP GROUP  
for SDGs

OSPグループはSDGsへ積極的に取り組んで参ります

早くて正確な印刷物を作成するための  
入稿データのポイントをご紹介します！



白ふち・色ふちの作成

塗り足しの作成

刃型データの作成

文字のアウトライン化

画像の配置とリンク

etc.



## 1 刃型に近い絵柄や文字について


刃型で切り抜く際に抜きずれが発生し、  
文字や絵柄がかけてしまう恐れがあります。

製造者 サンプル商店 代表者 匠一徹  
●●県●●市■町1-1-1

刃型で切り抜く場合、上下左右に  
若干のずれが生じる場合が。

絵や文字が欠けないようデザインエリアは刃型の1mm内側に入っているかをご確認ください。

拡大



ラベルの刃型に文字が近すぎる場合は、抜きずれ予防のために文字を  
多少小さくしたり、ラベルサイズを大きくする確認をさせていただきます。

製造者 サンプル商店 代表者 匠一徹  
●●県●●市■町1-1-1

刃型に近すぎ

訂正シールに特に多いです！

文字を小さくする。製製

製造者 サンプル商店 代表者 匠一徹  
●●県●●市■町1-1-1

or

製造者 サンプル商店 代表者 匠一徹  
●●県●●市■町1-1-1


ラベルサイズを大きくする。

## 2 QRコードの入ったラベルについて

サイトへ直接アクセスができる便利なQRコード。物流の管理ラベルとしても  
活用されています。セルの大きさや規定など弊社のサイトからご覧いただけます。  
作成時にご参照ください。

QRコードを入れる場合、1セル0.33mm以上、  
余白は6セル以上が必要です。  
また、QRコードの下は必ず白場が必要です。

拡大



6セル以上の余白を  
作ってください。



### 3 原材料表示の文字の大きさがあります！

原材料や栄養成分表示を入れる場合、文字の大きさは8ポイント以上と決められています。

(ただし表示可能範囲が150cm以下の場合は5.5ポイント以上の大きさとしてすることができます。)

栄養成分表示(100g当たり)  
エネルギー260kcal/タンパク質0.5g/  
脂質0.0g/炭水化物57.5g/食塩相当  
量0.05g(推定値)

賞味期限

ガラス:びん  
スチール:キャップ

0 000000 000000

サンプル農園の  
いちごジャム



栃木県産いちご使用

名称:いちごジャム  
原材料名:いちご(国産)、砂糖/ゲル化  
剤(ペクチン)、酸化防止剤(ビタミンC)  
内容量:250ml  
賞味期限:枠外左に記載  
保存方法:直射日光をさけて常温で保存。  
開封後は10℃以下で保存。  
製造者:サンプル農園 ○○○○  
栃木県包装市農園町1-1  
電話00-0000-0000  
製造所:栃木県包装市農園町1-2

名称:焼菓子  
原材料名:砂糖(国内製造)、バター、卵  
白、アーモンド、小麦粉、水飴、ココア  
パウダー、植物油/乳化剤、(一部に乳  
成分・卵・アーモンド・小麦を含む)  
内容量:5個入り  
消費期限:枠外下部に記載  
保存方法:長時間での高温多湿下の保管  
は避けください  
製造者:(株)サンプル製菓 ○○店  
神奈川県○○市○○町○○○○  
TEL000-000-0000  
製造所:神奈川県○○市○○町○○○○

栄養成分表示 1個(16g)当たり

|       |        |       |       |
|-------|--------|-------|-------|
| エネルギー | 76kcal | 炭水化物  | 7.7g  |
| たんぱく質 | 1.2g   | 食塩相当量 | 0.02g |
| 脂質    | 4.5g   |       |       |

(この表示値は、目安です。)

消費期限

フィルム


文字の大きさ=8ポイント以上

また、プラマークと紙マークの、天地の高さは6mm以上、  
材質表示の文字ポイント数は6ポイント以上と決められています。



PETボトルのマークサイズが  
6mmのサイズまで縮小が可能です。

少量のペット  
ボトルでも  
余裕を持って  
入れることが  
できます

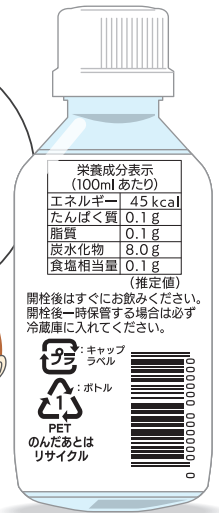


8ポイント以上


### 4 箔押し加工について

箔押しの場合は細くかすれたり線がつぶれたりする可能性があるため、  
実線で0.1mm以上、抜き線で0.2mm以上が必要となります。

実線の場合

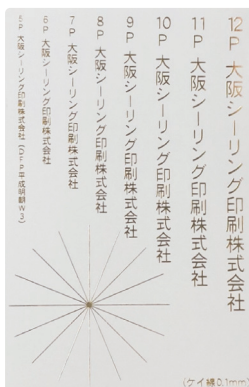

白抜き線の場合

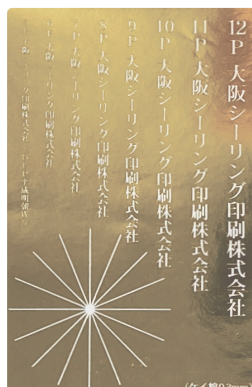

0.1mm以上



バックナンバーはこちらから  
ご覧いただけます！

次号vol.468はISOT出展の特集をします。2022年6月20日発行

こちらの紙面は環境に影響を及ぼす工業排水を出さない、  
非常にエコロジーな印刷方式、水なし印刷を採用しております。

