

ラベルエキスパート専用プリンタ

店舗やオフィスにピッタリのコンパクトプリンタ

TP-4S

全操作が前面だけで行える
省スペース設計

- 店舗やオフィスにピッタリのコンパクトプリンタ。
- 省スペースに配慮したフロントオープン構造。
- 液晶ディスプレイの大型化による視認性と操作性の向上。
- 奥行きをとらない曲面デザイン。

有効印字寸法		105.7(横)×1,498(縦)mm(最大)
文字種類	漢字	角ゴシック：16×16、24×24、32×32、48×48、明朝：24×24、32×32
	英数字	OCR-A、OCR-B、クーリエ、ゴシック725ブラック、タイムスローマン、プレステージェリート、プレゼンテーション、ヘルベチカ、レターゴシック
	外字	16×16、24×24、32×32、48×48：各1種、フリーサイズ：最大40種
	その他	アウトラインフォント（英数字）：5種、価格フォント：3種
バーコード種類		インダストリアル2of5、カスタマバーコード、CODE39、CODE93、CODE128、EAN-8、EAN-13、EAN-128、GS1 Databar、ITF、JAN-8、JAN-13、KIX code、MSI、NW-7、POSTNET、RM45CC、RSS14、UPC-A、UPC-E
二次元コード種類		セキュリティQRコード、Aztecコード、CPコード、DataMatrix、Maxicode、MicroPDF417、Micro QRコード、PDF417、QRコード
インターフェース（標準搭載）		USBポート（2.0準拠/High speed対応）、LANポート（10BASE-T/100BASE-TX準拠）、Bluetooth（V2.1/MFI対応）、USBホスト（2.0準拠/High speed対応）
使用紙寸法		連続発行（サーマル仕様） 25～118(幅)×10～1,500(長さ)mm (リボン転写仕様) 25～114(幅)×15～1,500(長さ)mm
外部環境条件		使用周囲温度：0～40℃（リボン転写時：5～40℃）、 使用周囲湿度：25～85%RH（結露なきこと）
電源		AC100V±10% 50/60Hz
消費電力		印字中：130W（印字率15%斜線時） 待機中：0.5W（リファースープ時）、10W以下（印字待機時）
外形寸法／質量		238（幅）×339（奥行）×332（高さ）mm 約12kg（付属品および用紙、リボン除く）

注：剥離発行時の使用紙寸法 25～118（幅）×19～1,500（長さ）mm（サーマル使用時）
（リボン転写時25～105（幅）×19～1,500（長さ）mm）
（紙、印字スピード、カット仕様により仕様は異なります）

用紙幅165mmまで
対応の6インチタイプ

B-EX6T

TP-4Xの
ワイドタイプ！

- 用紙幅165mmまで対応の6インチタイプ。
- ハイスピードなラベル発行機能。

有効印字寸法		160(横)×1,498(縦)mm(最大)
文字種類	漢字	角ゴシック：16×16、24×24、32×32、48×48、明朝：24×24、32×32
	英数字	OCR-A、OCR-B、クーリエ、タイムスローマン、プレステージェリート、プレゼンテーション、ヘルベチカ、レターゴシック
	外字	16×16、24×24、32×32、48×48：各1種、フリーサイズ：最大41種
	その他	アウトラインフォント（英数字）：4種、価格フォント：3種、OpenTypeフォント（インストール）
バーコード種類		インダストリアル2of5、カスタマバーコード、CODE39、CODE93、CODE128、EAN-8、EAN-13、EAN-128、GS1 Databar、ITF、JAN-8、JAN-13、KIX Code、MSI、NW-7、POSTNET、RM45CC、UPC-A、UPC-E
二次元コード種類		CPコード、Data Matrix、Maxicode、MicroPDF417、Micro QRコード、PDF417、QRコード
インターフェース（標準搭載）		USBポート（1.1準拠、2.0フルスピード対応）、LANポート（10BASE-T/100BASE-TX準拠）
使用紙寸法		（サーマル仕様） 50～165(幅)×10～1,500(長さ)mm [※] (リボン転写仕様)50～165(幅)×10～1,500(長さ)mm
外部環境条件		使用周囲温度：5～40℃ 使用周囲湿度：25～85%RH（結露なきこと）
電源		AC100V±10% 50/60Hz
消費電力		印字中：210W（定格出力時） 待機中：4.5W（リファースープ時）、11W（印字待機時）
外形寸法／質量		331(幅)×462(奥行)×310(高さ)mm 約20kg（付属品および用紙、リボン除く）

注：剥離発行時の使用紙寸法 50～165（幅）×25.4～256（長さ）mm
（紙、印字スピード、カット仕様により仕様は異なります）

高速で高機能！
ラベル内蔵のスマートタイプ

TP-4X

305dpiの高解像度に
リボンコストを大幅に削減した
高機能、バーコードプリンタ！

- スピーディーなデータ処理と印字速度最速355.6mm/秒によって高速鮮明印字を実現。
- 液晶ディスプレイの大型化、操作キーの追加で視認性と操作性が向上。
- リボンの無印字部を最小限に抑えるリボンセーブ機能でより経済的。

有効印字寸法		104(横)×1,498（縦）mm（最大）
文字種類	漢字	角ゴシック：16×16、24×24、32×32、48×48、明朝：24×24、32×32
	英数字	OCR-A、OCR-B、クーリエ、タイムスローマン、プレステージェリート、プレゼンテーション、ヘルベチカ、レターゴシック
	外字	16×16、24×24、32×32、48×48：各1種、フリーサイズ：最大41種
	その他	アウトラインフォント（英数字）：4種、価格フォント：3種
バーコード種類		インダストリアル2of5、カスタマバーコード、CODE39、CODE93、CODE128、EAN-13、EAN-128、GS1 DataBar、ITF、JAN-8、JAN-13、KIX code、MSI、NW-7、POSTNET、RM45CC、UPC-A、UPC-E
二次元コード種類		CPコード、Data Matrix、Maxicode、MicroPDF、Micro QRコード、PDF417、QRコード
インターフェース（標準搭載）		USBポート（2.0準拠/ High speed対応）、LANポート（10BASE-T/100BASE-TX準拠）、シリアルポート（RS-232C準拠）、パラレルポート（セントロニクス準拠）
使用紙寸法		（サーマル仕様） 30～120(幅)×8～1498(長さ)mm [※] (リボン転写仕様)30～107(幅)×8～1498(長さ)mm
外部環境条件		使用周囲温度：5～40℃、使用周囲湿度：25～85%RH（結露なきこと）
電源		AC100V±10% 50/60Hz
消費電力		印字中：124W（定格出力時） 待機中：4.5W（リファースープ中）、8W（印字待機時）
外形寸法／質量		278（幅）×460（奥行）×308（高さ）mm 約17kg（付属品および用紙、リボン除く）

注：剥離発行時の使用紙寸法 50～120（幅）×23.4～254（長さ）mm（サーマル仕様時）
（リボン転写時50～107（幅）×23.4～254（長さ）mm）
（紙、印字スピード、カット仕様により仕様は異なります）

用紙幅242mmまで対応の幅広タイプ

B-858

帯型ラベルにも対応する
←幅広エコノミータイプ→

- 特長
- 300dpiでクッキリ鮮明に高品質印字。
- 用紙やリボンの交換が簡単（メンテナンスも容易）。
- 高スループット（従来機種に比べて最大約2倍の速さ）でハイスピードにラベル発行。
- PCMCIAボード（オプション）の使用により、Webプリンタやネットワークプリンタとしての有効活用を実現。

有効印字寸法		216.8（横）×640（縦）mm（最大）
文字種類	漢字	角ゴシック：16×16、24×24、32×32、48×48、明朝：24×24、32×32
	英数字	OCR-A、OCR-B、クーリエ、タイムスローマン、プレステージェリート、プレゼンテーション、ヘルベチカ、レターゴシック
	外字	16×16、24×24、32×32、48×48：各1種、フリーサイズ：最大41種
	その他	アウトラインフォント（英数字）：4種、価格フォント：3種
バーコード種類		インダストリアル2of5、カスタマバーコード、CODE39、CODE93、CODE128、EAN-8、EAN-13、EAN-128、ITF、JAN-8、JAN-13、KIX code、MSI、NW-7、POSTNET、RM45CC、RSS14、UPC-A、UPC-E
二次元コード種類		CPコード、Data Matrix、Maxicode、MicroPDF417、PDF417、QRコード
インターフェース（標準搭載）		パラレルポート（セントロニクス準拠）、USBポート（V1.1準拠/V2.0フルスピード対応）、LANポート（10BASE-T/100BASE-TX準拠）、シリアルポート（RS-232C準拠）
使用紙寸法		100～242（幅）×15～640（長さ）mm [※]
外部環境条件		使用周囲温度：5～40℃、使用周囲湿度：25～85%RH（結露なきこと）
電源		AC100V±10% 50/60Hz
消費電力		印字中：189W（定格出力時） 待機中：14W（最小）
外形寸法／質量		385(幅)×235.1(奥行)×243(高さ)mm（ラベルホルダー含まず） 約15.6kg（付属品および用紙、リボンを除く）

注：剥離発行時の使用紙寸法 ラベル 100～235（幅）×38～640（長さ）mm
タ グ 100～235（幅）×25.4～640（長さ）mm

Label Design Software

Label Xpert[®]

ラベルエキスパート

名 称：ドーナツ

原材料名：小麦粉(国内製造)、糖類(砂糖、ブドウ糖)、植物油類、精製、ココアパウダー、でん粉、ココナツ、脱脂粉乳、大豆たんぱく、食塩、カルボメキス、生クリームパウダー、乳化剤、膨張剤、香料、着色料(ビタミンB2)、(一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む)

内 容 量：190g（個包装込み）

消費期限：開封下部記載

保存方法：直射日光・高温多湿を避けて保存して下さい。

製 造 者：株式会社OSP製菓
〒544-0015 大阪府大阪市生野区登本4-14
(製造所も同住所)

栄養成分表示(100gあたり)【推定値】	
エネルギー	375kcal
たんぱく質	7.2g
脂 質	11.7g

4 912345 678994

賞味期限：1年

104-0045
OS P 第一ビル
株式会社OSPデータサービス御中

OSP大阪シーリング印刷
25.01.05 13.25
製造N o.00001

10.9六角ボルト
●●ボルト株式会社

寸 法	1 0 × 1 0 0
数 量	3 2 0 0
等 級	中 6 g
ロットNo.	AB1234

Label Design Software
Label Xpert[®]
ラベルエキスパート
For Windows[®]

dtsC

大阪シーリング印刷株式会社
〒544-0015 大阪府大阪市生野区登本4-14
電話 06-6789-9944
FAX 06-6789-9945
E-MAIL info@osp.co.jp

Copyright © 2003 Osaka Seirin Printing Co., Ltd. All rights reserved.
■ Windows[®] 95/98/NT/2000/XP/Windows 7/10
※ Windows[®] 95/98/NT/2000/XP/Windows 7/10
※ Windows[®] 95/98/NT/2000/XP/Windows 7/10
※ Windows[®] 95/98/NT/2000/XP/Windows 7/10

必要なときに必要な枚数だけ印刷可能！
豊富なテンプレートで楽々ラベル作成！
手軽に誰でも簡単操作！
専用プリンタも充実！

OSP 大阪シーリング印刷株式会社

CT オークテック株式会社

OSP 大阪シーリング印刷株式会社

CT オークテック株式会社

2023.4.500


豊富なテンプレートで楽々ラベル作成!

表示ラベルは表組みが多くて作成するのが難しそう…。
ラベルエキスパートなら、ラベルのテンプレートが
付属されているので大丈夫です。食品用表示ラベルや
現品票など、実用的なテンプレートから選んで編集
するだけで、あなたのラベルが完成します。



操作イメージ

ラベルをデザインする操作はとてもシンプル。
例えば、文字は4つのステップでラベル上に
レイアウトできます。線やバーコード、画像も
同じ要領で作成することができます。

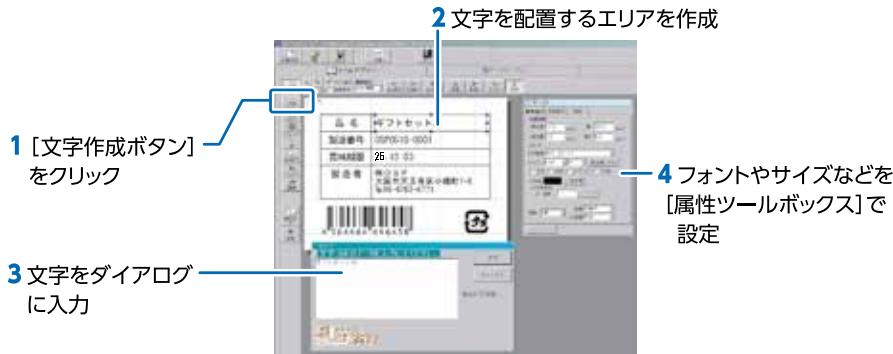

主な機能

■ バーコード・2次元コード

JANやQRなど21種類のコードをサポート。
コードデータにナンバリングを含めることも可能です。

■ ナンバリング

製造シリアル番号など、ラベル1枚1枚に連番を印字。
連番の開始番号は、印刷時にダイアログで設定できます。

■ 日付


賞味期限などの日付を印字。
パソコン日付に加算する日数を簡単に設定できます。

■ 画像

ロゴマークなどは画像としてラベル上に配置。
主なリサイクルマークはサンプル画像として添付されています。

■ 差し込み印刷機能

ラベルのデザインを1つ作成し、商品ごとに異なる部分をリンクデータとしてデータテーブルに
登録することによって、複数のラベルを簡単に作成することができます。
印刷時には、必要なデータを選択し、ラベルデザインに差し込んで印刷します。

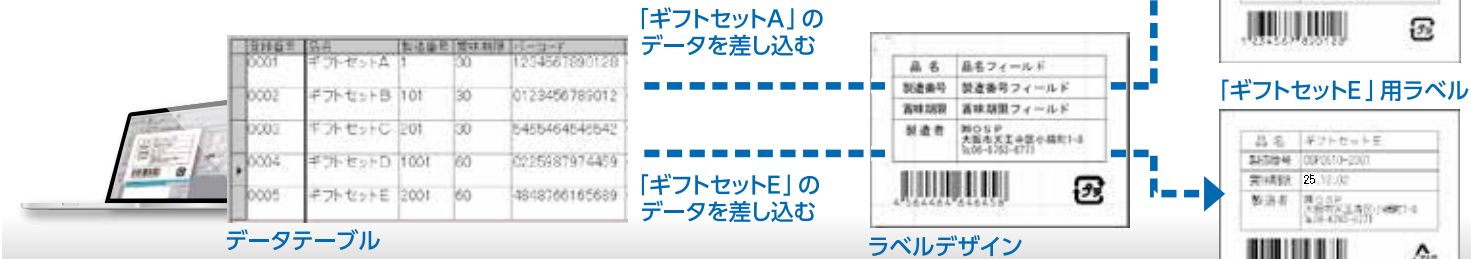


必要なときに必要な枚数だけ印刷!

さまざまな現場ニーズを考えた、**ラベル作成ソフト ⊕ プリンタ**の**セット**が登場!!

Label Design Software

Label Xpert®

ラベルエキスパート

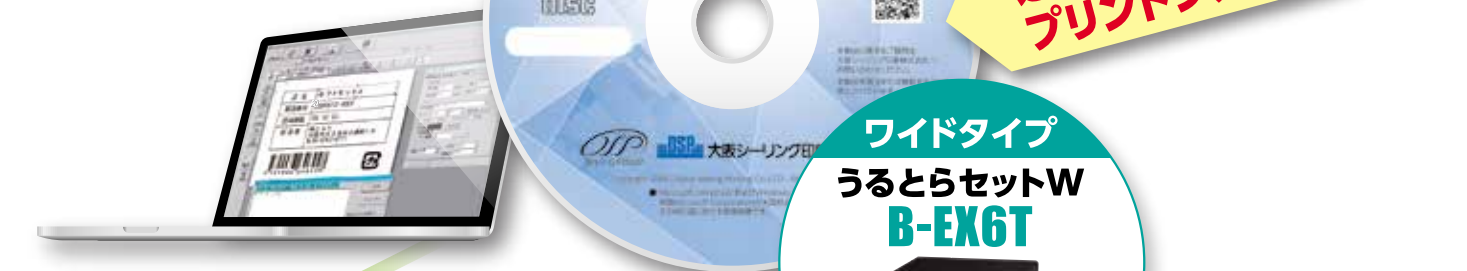

選べる**4種**の
プリントシステム

ワイドタイプ
うるとらセットW
B-EX6T

店舗やオフィスに
ピッタリのコンパクトプリンタ

すまーとセット TP-4S



- 店舗やオフィスにピッタリのコンパクトプリンタ。
- 省スペースに配慮したフロントオープン構造。
- 液晶ディスプレイの大型化による視認性と操作性の向上。
- 奥行きをとらない曲面デザイン。

高速で高性能!
ラベル内蔵のスマートタイプ

うるとらセット TP-4X



- スピーディーなデータ処理と印字速度最速355.6mm/秒によって高速鮮明印字を実現。
- 液晶ディスプレイの大型化、操作キーの追加で視認性と操作性が向上。
- リボンの無印字部を最小限に抑えるリボンセーブ機能でより経済的。

用紙幅**242mm**まで
対応の幅広タイプ

ワイドセット B-858



- 300dpiで鮮明に大型ラベルを高精細印字!
- メンテナンスが簡単なシンプル構造
- ハイスピードなラベル発行機能!

ラベルエキスパート仕様

文字・日付アイテム 描画仕様	●フォント種類: Windowsシステムフォント ●フォントサイズ: 高さ、幅 (pt, mm) ●文字間隔: mm ●行間隔: mm ●文字列配置: 左詰め、右詰め、センタリング、均等割付、両端揃え ●行配置: 上、中央、下 ●境界線スタイル: 線幅、線タイプ (実線・緑取り、実線・中央、点線、鎖線、二点鎖線)、緑色 ●背景スタイル: 塗り潰し、横線、縦線、斜線 (右上)、斜線 (右下)、クロス/網掛け、背景色、ブラシ色 ●回転: 0度、90度、180度、270度
バーコードアイテム 描画仕様	●種類: カスタマバーコード、CODE39、CODE39 (FULL ASCII)、CODE49、CODE93、CODE128、EAN128、ITF、JAN8、JAN13、NW-7 (CODABAR)、PDF417、POSTNET5、POSTNET9、POSTNET11、QR Codeモデル1、QR Codeモデル2、UPC-A、UPC-AddOn2、UPC-AddOn5、UPC-E ●目視文字: フォント種類 (Windowsシステムフォント)、フォントサイズ (高さ、幅)、配置設定 ●回転: 0度、90度、180度、270度
線・四角・円アイテム描画仕様	●境界線スタイル: 線幅、線タイプ (実線・緑取り、実線・中央、点線、鎖線、二点鎖線)、緑色 ●背景スタイル: 塗り潰し、横線、縦線、斜線 (右上)、斜線 (右下)、クロス、網掛け、背景色、ブラシ色 ●角丸半径指定 (mm)
画像アイテム描画仕様	●種類: BMP、EMF、GIF、ICO、JPG、RLE、WMF ●スタイル: 拡大縮小 (自動フィット、縦横比保持) ●データ埋め込みまたはファイル参照
日付機能	●書式設定: 西暦、和暦、年桁数、ゼロサプレス、区切り記号設定などのWindows標準フォーマット ●自動日付計算: 固定日数計算、差し込みデータによる計算
差し込み印刷機能	●フィールド名設定 ●フィールド数最大255 ●1フィールドに対して複数アイテムリンク可 ●バーコードデータチェック ●外部データの取り込み: Access97~2000、Excel95~2000、CSV (カンマ/タブ) ●外部データの書き出し: CSV
ナンバリング発行	●桁数指定 ●ゼロサプレス指定 ●増減ステップ指定 ●同一発行枚数指定
禁止機能	●ラベルデザイン変更の禁止 ●データ変更の禁止
必要なシステム構成	●対応OS Windows 7、Windows 8、Windows 10 (日本語版限定) ●Celeron N4000相当以上 ●マウス ●CD-ROMドライブ
対応プリンタ	●TP-4S、TP-4X、TP-10S、TP-128、B-458、B-858、BA420T、B-EX4、B-EX6、B-SX8、CB-418 その他のプリンタへの対応につきましては、弊社までお問い合わせください。

印刷時の自動処理など、ご要望に応じて各種カスタマイズも
承ります (別途お見積り)。

・Microsoft、Windows®およびWindows NT®は、米国Microsoft Corporationの
米国およびその他の国における登録商標です。
・Celeron®はインテルコーポレーションの米国および他の国における登録商標です。