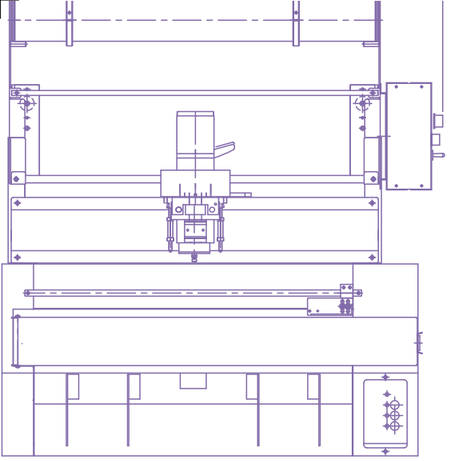

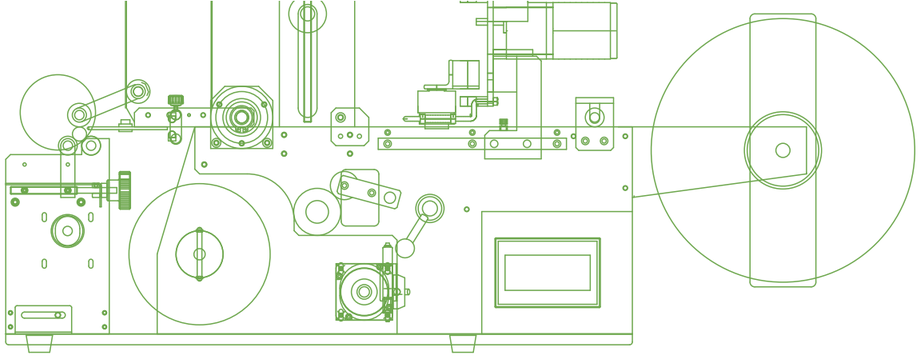

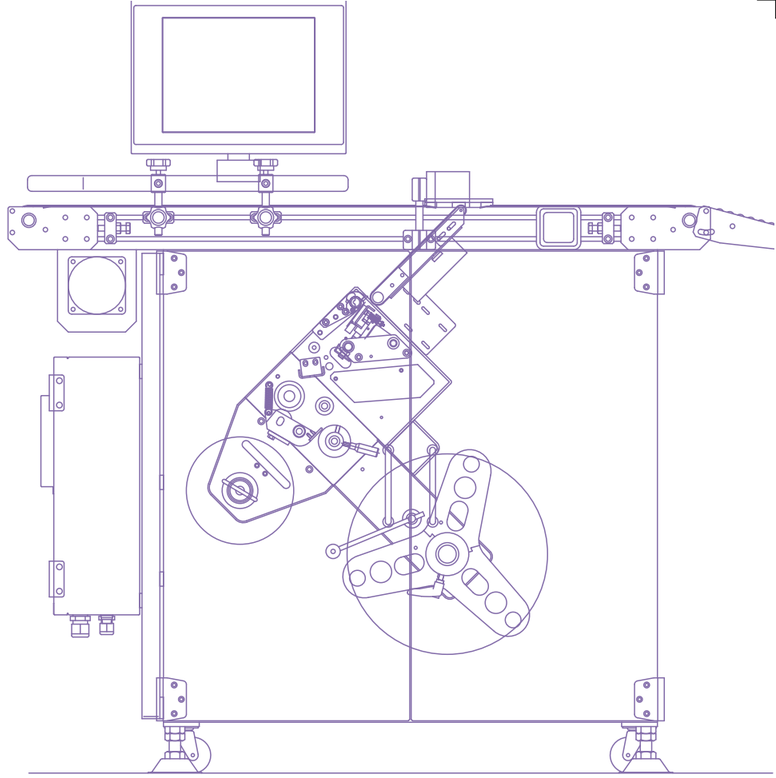

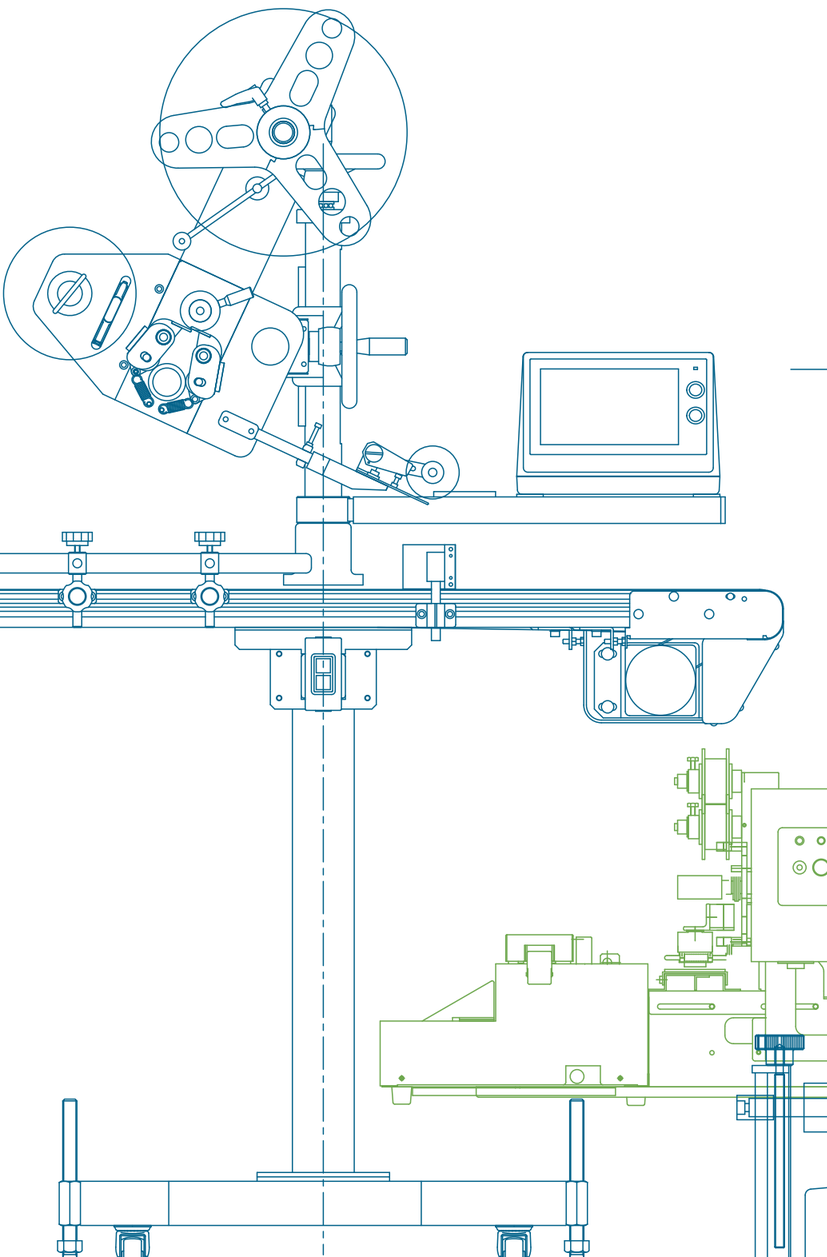

ラベリングシステム総合カタログ

LABELING SYSTEM

Labeling
Wrapping
Printing

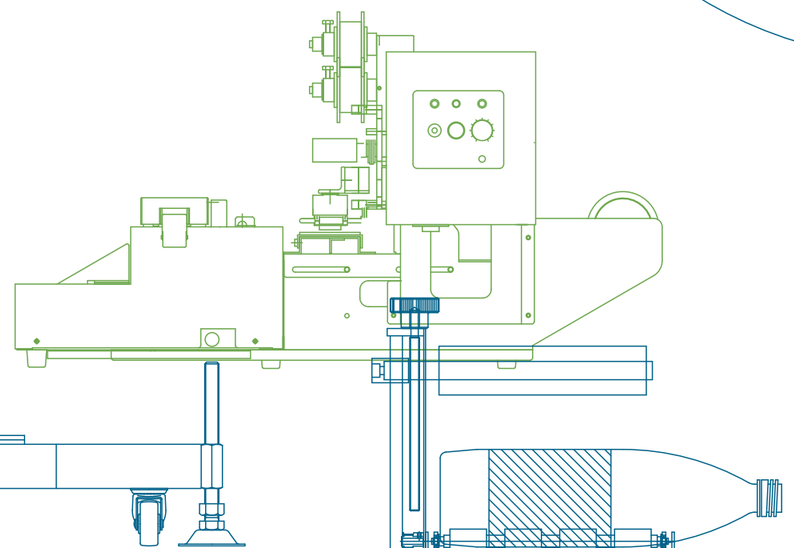

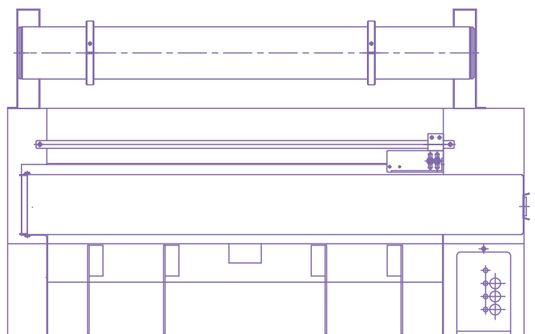

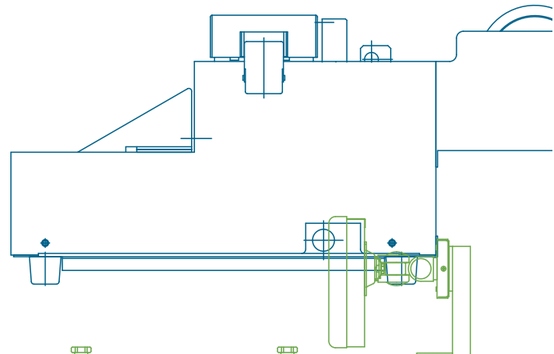

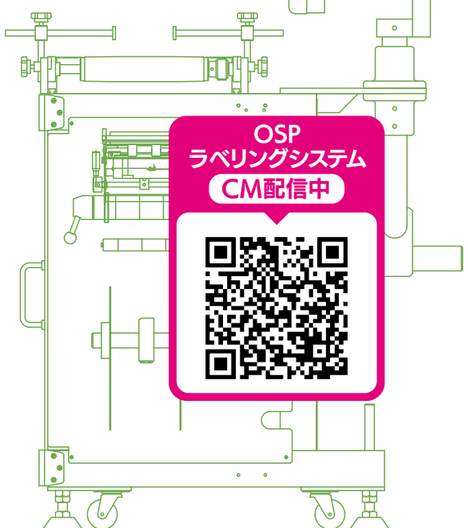

OSP
ラベリングシステム
CM配信中

貼る 包む 魅せる
その全てをお任せください

各種包装機器分野で、40年以上の納入実績を誇るOSPのラベリングシステム機器。その技術と経験を駆使し、ライン設計、システム構築、据付け、アフターサービスに至るまでトータルでサポートし、包装に関するあらゆるニーズに対応します。
また、シール・ラベル印刷の技術蓄積をベースに、各種包装機との接続が容易で、なおかつ操作性と経済性に優れた機器・システムを開発し、ご提供いたします。

多種多様のラベリングシステムの納入実績を基に様々な製品に合わせた設計

食品を扱うラベラー開発では、貼り付ける対象の形状が複雑だったり、貼る場所や環境が悪条件であったりと難易度が高くなります。OSPでは数々の技術の壁を乗り越え、あらゆる商品に対応できるラベラーを開発してきました。

経験 experience
技術 technology
知識 knowledge

LA-SM2［標準機］ 上貼機

省スペースタイプの スマートラベラー

省スペース設計により、使用場所を選びません。
コンパクトながらも高精度な貼り付けを実現しました。

貼り付け容器

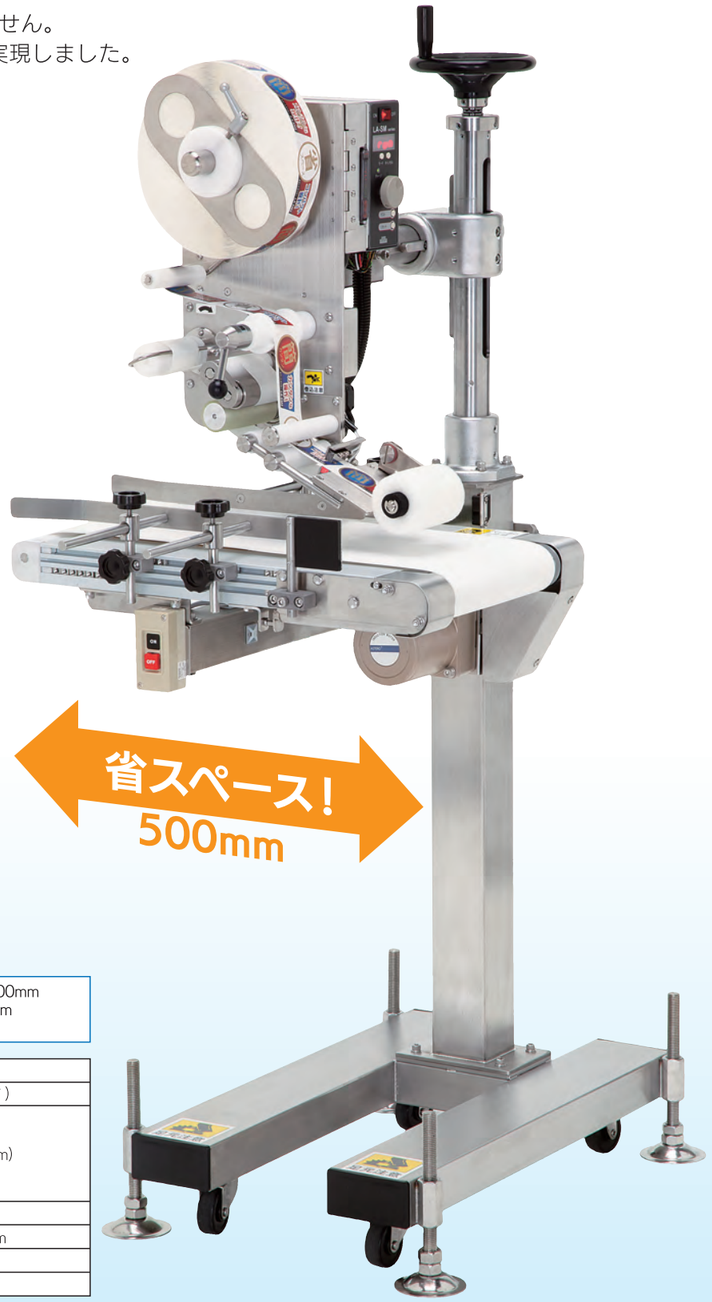

ラベル仕様

台　紙　幅　15mm～80mm	ロール外径　最大φ200mm
ラ ベ ル 長　15mm～80mm	紙 管 内 径　φ76.2mm
ラベル間隔　3mm以上	巻 き 仕 様　表巻き

型　　式	LA-SM2
処 理 能 力	80枚/分（ラベルサイズにより変わります）
コンベヤ仕様	コンベヤベルト幅　200mm コ ン ベ ヤ 長 さ　500mm コ ン ベ ヤ 高 さ　785mm(+80mm、-0mm) 搬　送　速　度　21.3m/分(50Hz) 25.5m/分(60Hz)
貼 付 精 度	±2mm
外 形 寸 法	500(幅)×1,000(奥行)×1,300(高さ)mm
質　　量	約50kg
電源・消費電力	AC100V±10%　50/60Hz・最大300W

LA-SM2-MR 上貼機

ラベルの貼り付け 角度を変更可能

ラベラー本体を回転させることで、
貼り付け角度を簡単に変更できます。

貼り付け容器

型　　式	LA-SM2-MR
処 理 能 力	60枚/分（ラベルサイズにより変わります）
コンベヤ仕様	コンベヤベルト幅　200mm コ ン ベ ヤ 長 さ　500mm コ ン ベ ヤ 高 さ　785mm(+80mm、-0mm) 搬　送　速　度　21.3m/分(50Hz) 25.5m/分(60Hz)
貼 付 精 度	±2mm
外 形 寸 法	500(幅)×1,000(奥行)×1,300(高さ)mm
エ ア 使 用 量	10L/分
質　　量	約50kg
電源・消費電力	AC100V±10%　50/60Hz・最大300W

ラベル仕様

台　紙　幅　15mm～80mm	ロール外径　最大φ200mm
ラ ベ ル 長　15mm～80mm	紙 管 内 径　φ76.2mm
ラベル間隔　3mm以上	巻 き 仕 様　表巻き

LA-SM2［2連貼機］ 上貼機

ラベル交換の タイムロスを削減

ラベラー２台の切り替え制御により、
ラベル交換のタイムロスを削減できます。

ラベル仕様

台　紙　幅　15mm～80mm	ロール外径　最大φ200mm
ラ ベ ル 長　15mm～80mm	紙 管 内 径　φ76.2mm
ラベル間隔　3mm以上	巻 き 仕 様　表巻き

貼り付け容器

型　　式	LA-SM2
処 理 能 力	80枚/分（ラベルサイズにより変わります）
コンベヤ仕様	コンベヤベルト幅　200mm コ ン ベ ヤ 長 さ　1,000mm コ ン ベ ヤ 高 さ　785mm(+80mm、-0mm) 搬　送　速　度　21.3m/分(50Hz) 25.5m/分(60Hz)
貼 付 精 度	±2mm
外 形 寸 法	1,000(幅)×1,000(奥行)×1,300(高さ)mm
質　　量	約80kg
電源・消費電力	AC100V±10%　50/60Hz・最大500W

LA-5 SERIES　上貼機

OSPラベラーのスタンダード
視認性の良い操作パネルを搭載

7インチワイドカラー液晶タッチパネルと高速CPUによって視認性、操作性が向上しました。
ラベラー表面をフラットにすることによってヨゴレを防ぎ、クリーンな作業環境に貼献します。

貼り付け容器

オプション

ラベル仕様

台紙幅	15mm～120mm	ロール外径	φ280mm(約250m巻き)
ラベル長	15mm～300mm	紙管内径	φ76.2mm
ラベル間隔	3mm以上	巻き仕様	表巻き / 裏巻き(オプション)

型式	LA-5M-CK 上貼機（右搬送 / 左搬送）
処理能力	120枚/分(ワークピッチ200mmの場合)
品種登録数	100品種
コンベヤ仕様	コンベヤベルト幅　200mm コンベヤ長さ　1,000mm コンベヤ高さ　785mm(+80mm、-0mm) 搬送速度　21.3m/分(50Hz) 25.5m/分(60Hz)
外形寸法	1,000(幅)×980(奥行)×1,400(高さ)mm
質量	約80kg
電源・消費電力	AC100V±10%　50/60Hz・最大500W

ピロー包装機、追従貼り付けラベラーもご用意!

包装機のスピードに追従して、正確な位置にラベルを貼り付けできます。

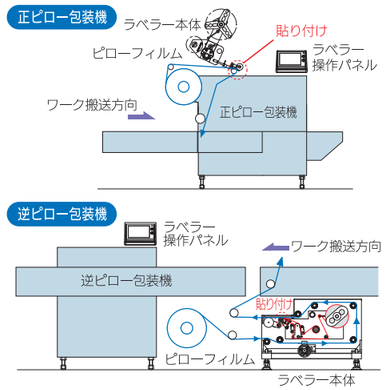

LA-POP-60　上貼機

ワンポイントラベルの
貼り付けに最適

ラベルを吸着しながら貼り付けを行うため、パッド上でのズレが無く、高精度な貼り付けが可能です。ラベルの貼り付け角度を270度回転させることが可能。

貼り付け容器

オプション

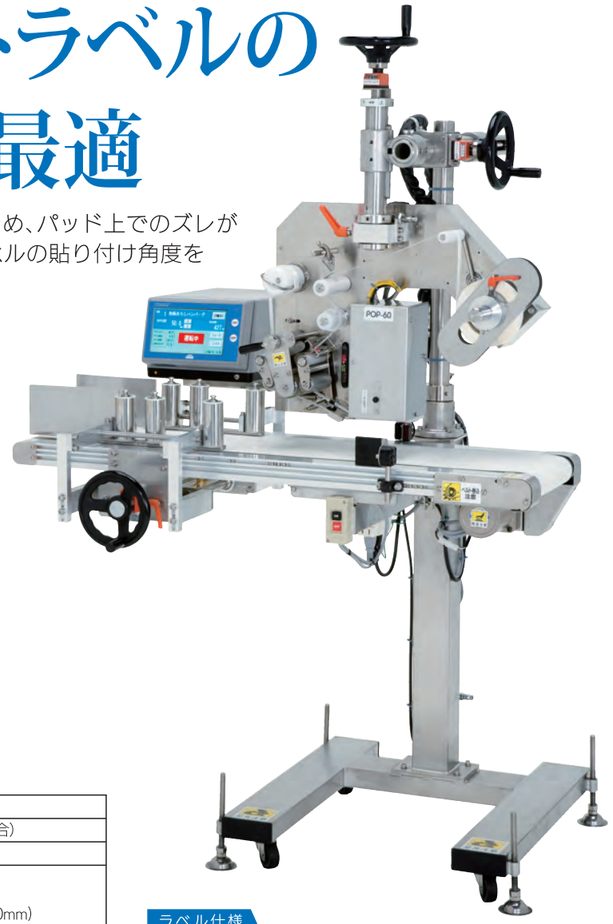

型式	LA-POP-60-CK 上貼機（左搬送）
処理能力	80枚/分（ワークピッチ200mmの場合）
品種登録数	100品種
コンベヤ仕様	コンベヤベルト幅　200mm コンベヤ長さ　1,000mm コンベヤ高さ　785mm(+80mm、-0mm) 搬送速度　21.3m/分(50Hz) 25.5m/分(60Hz)
外形寸法	1,100(幅)×900(奥行)×1,480(高さ)mm
エア使用量	12L/分
質量	約80kg
電源・消費電力	AC100V±10%　50/60Hz・最大500W

ラベル仕様

ラベルサイズ	13×13mm 16×16mm 22×35mm	ロール外径	φ200mm (約180m巻き)
ラベル間隔	3mm以上	紙管内径	φ76.2mm
		巻き仕様	表巻き

※ラベル仕様は貼り付けボックスを変更することにより、台紙巾60mm、ラベル長さ100mmまで可能になります。

自動貼り機＋手作業で効率アップ!

「ラベルを台紙から剥がして正確な位置に貼る」という作業を機械化するだけでも、作業効率が上がり、仕上がりにも差がでます。標準的なローラータイプでも、ひと工夫で様々な商品に対応できます。

ドレッシング等のボトルに



封緘に

デザートなどのカップに



2枚貼り



LA-5 SERIES

※写真のインジケータはオプション品となります。

LA-5M 上下貼機

天面・底面を同時に貼り付け可能

貼り付け容器

瓶　嵌合容器

オプション

印字機　ラベル残量検知機能　シグナルタワー

ラベル仕様

台紙幅　15mm～120mm ラベル長　15mm～300mm ラベル間隔　3mm以上	ロール外径　φ280mm(約250m巻き) 紙管内径　φ76.2mm 巻き仕様　表巻き/裏巻き(オプション)

型式	LA-5M 上下貼機（右搬送／左搬送）
処理能力	120枚/分（ワークピッチ 200mm の場合）
品種登録数	100品種
コンベヤ仕様	コンベヤベルト幅　200mm コンベヤ長さ　1,000mm＋150mm(排出ローラ) コンベヤ高さ　785mm(+80mm、-0mm) 搬送速度　20.1m/分(50Hz) 24.1m/分(60Hz)
外形寸法	1,150(幅)×880(奥行)×1,400(高さ)mm
質量	約110kg
電源・消費電力	AC100V±10%　50/60Hz・最大 500W

LA-5M 下貼機

底面にラベルを自由に貼り付け

貼り付け容器

瓶　嵌合容器

オプション

印字機　ラベル残量検知機能　シグナルタワー

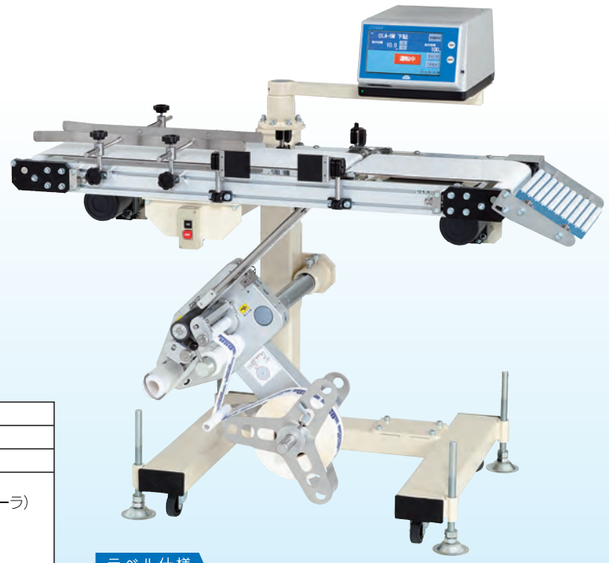

ラベル仕様

台紙幅　15mm～120mm ラベル長　15mm～300mm ラベル間隔　3mm以上	ロール外径　φ280mm(約250m巻き) 紙管内径　φ76.2mm 巻き仕様　表巻き/裏巻き(オプション)

型式	LA-5M 下貼機（右搬送／左搬送）
処理能力	120枚/分（ワークピッチ 200mm の場合）
品種登録数	100品種
コンベヤ仕様	コンベヤベルト幅　200mm コンベヤ長さ　1,000mm＋150mm(排出ローラ) コンベヤ高さ　785mm(+80mm、-0mm) 搬送速度　20.1m/分(50Hz) 24.1m/分(60Hz)
外形寸法	1,150(幅)×880(奥行)×1,170(高さ)mm
質量	約80kg
電源・消費電力	AC100V±10%　V50/60Hz・最大 500W

LA-5M-SCH-CK 横貼機

あらゆるワークの側面にラベルの貼り付けを実現

手作業では難しい円筒・角筒容器の側面へのラベル貼り付けを高精度に実現できます。

貼り付け容器

瓶　デザートカップのスタンドPOPに

オプション

印字機　ラベル残量検知機能

シグナルタワー

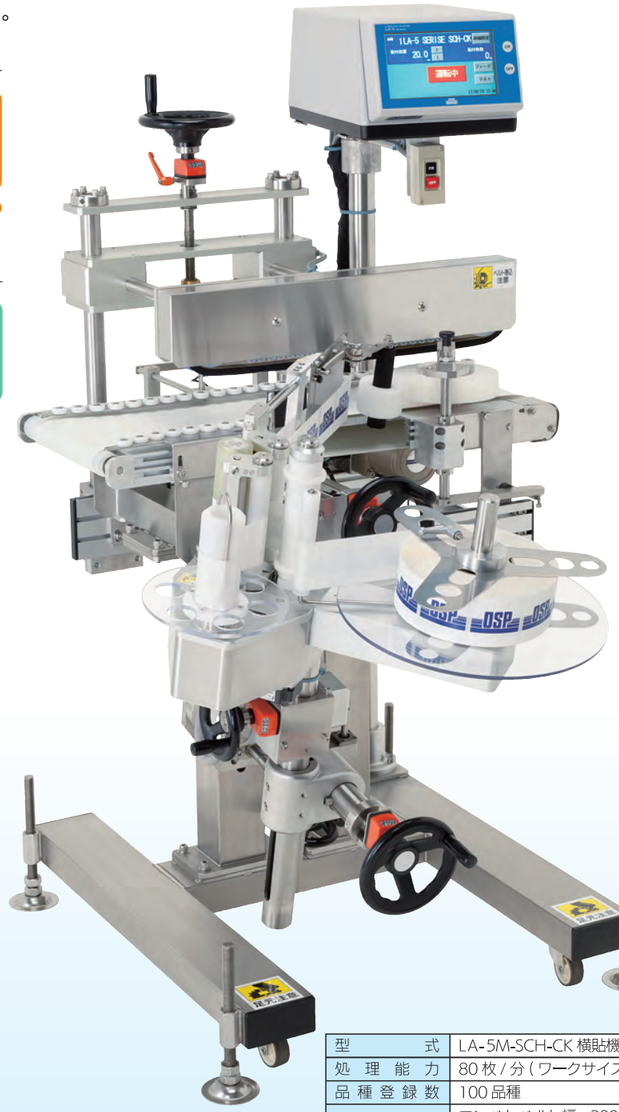

ラベル仕様

台紙幅　25mm～60mm ラベル長　15mm～200mm ラベル間隔　3mm以上	ロール外径　φ280mm(約250m巻き) 紙管内径　φ76.2mm 巻き仕様　表巻き / 裏巻き

型式	LA-5M-SCH-CK 横貼機
処理能力	80枚/分（ワークサイズによる）
品種登録数	100品種
コンベヤ仕様	コンベヤベルト幅　200mm コンベヤ長さ　700mm 搬送速度　21.3m/分(50Hz) 25.5m/分(60Hz)
外形寸法	830(幅)×1,100(奥行)×1,315(高さ)mm
質量	約150kg
電源・消費電力	AC100V±10%　50/60Hz・最大 500W

LA-5M 縦コの字貼機

横・角・全周まで コの字貼りの標準機

表示と封緘を同時にできる1枚２役の帯ラベルを貼り付けできるラベラーです。
各種ラベルを上、横、全周に貼り付けできます。

貼り付け容器

オプション

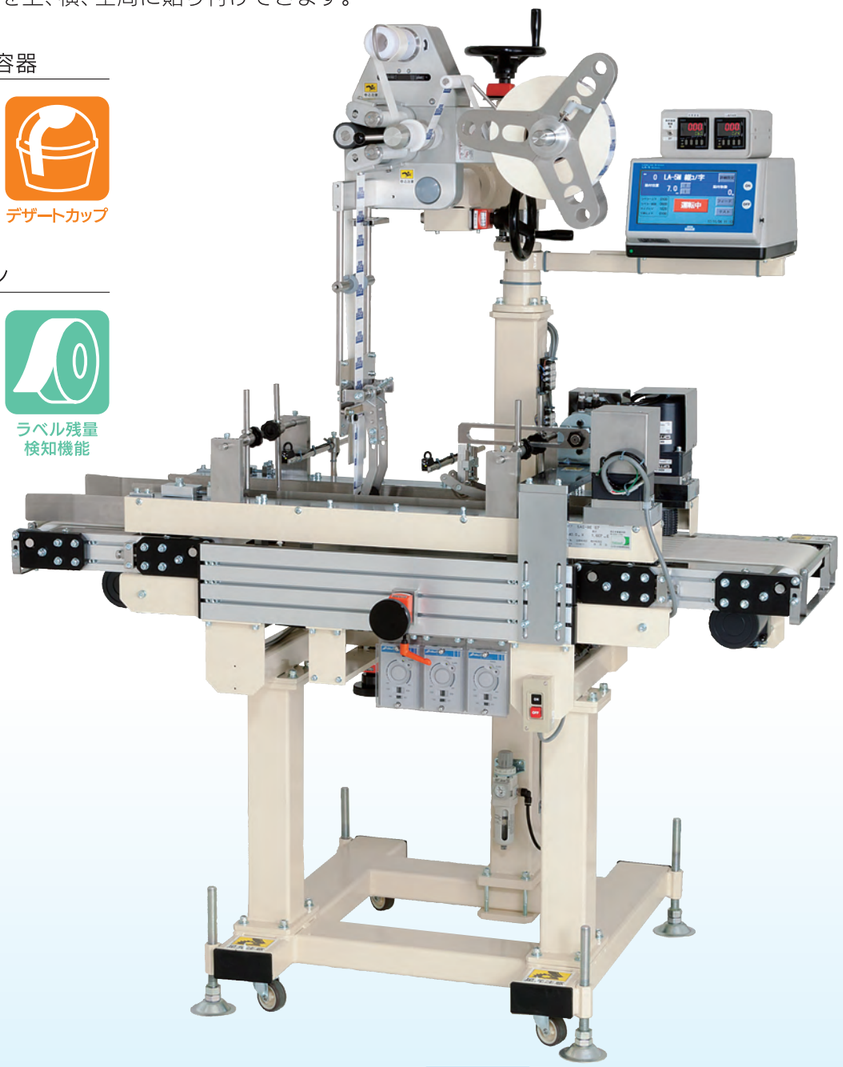

型　　式	LA-5M 縦コの字貼機（右搬送 / 左搬送）
処 理 能 力	30枚/分（ラベル長 200mmの場合）
コンベヤ仕様	出入口コンベヤベルト幅　200mm コ ン ベ ヤ 長 さ　1,330mm コ ン ベ ヤ 高 さ　785mm(+80mm、-0mm) 搬 送 速 度　入口側可変速 出口側 20.1m/分 (50Hz) 24.1m/分 (60Hz)

ラベル仕様

台 紙 幅	20mm ～ 60mm	ロール外径	φ280mm（約 250m巻き）
ラ ベ ル 長	40mm ～ 300mm	紙 管 内 径	φ76.2mm
ラベル間隔	3mm 以上		

外 形 寸 法	1,330 (幅) ×830 (奥行) ×1,630 (高さ) mm
質　　量	約120kg
電源・消費電力	AC100V±10％　50/60Hz・最大500W

LA-5500 横コの字貼機

帯状ラベルに特化した 専用ラベラー

デザートカップに表示と封緘をかねた帯ラベルを貼り付け可能。幅広のラベルを採用することで、
ロールあたりのラベル枚数が増え、ラベルの掛け替え回数を削減し、作業効率がアップします。

貼り付け容器

ワーク仕様
幅　70mm～100mm
高さ 75mm～125mm

※ワーク仕様および貼り付けサンプルは参考です。
ワーク形状・寸法に依存しますので、必ずご相談ください。

オプション

型　　式	LA-5500 横コの字貼機
処 理 能 力	最大100個 / 分
エ ア 使 用 量	30L/分
電源・消費電力	AC100V±10％ 50/60Hz・最大 500W

ラベル仕様

台 紙 幅	15mm～240mm	ロール外径	最大φ280mm（約 250m 巻き）
ラ ベ ル 長	15mm～300mm	紙 管 内 径	φ76.2mm
ラベル間隔	3mm 以上		

LA-5M 円筒貼機

あらゆる円筒ワークに対応可能なラベラー

手作業では難しい円筒・角筒容器の側面へのラベル貼り付けを高精度に実現できます。
簡単な段取り替えでサイズ変更ができ、円筒容器から角筒容器への変更も可能です。

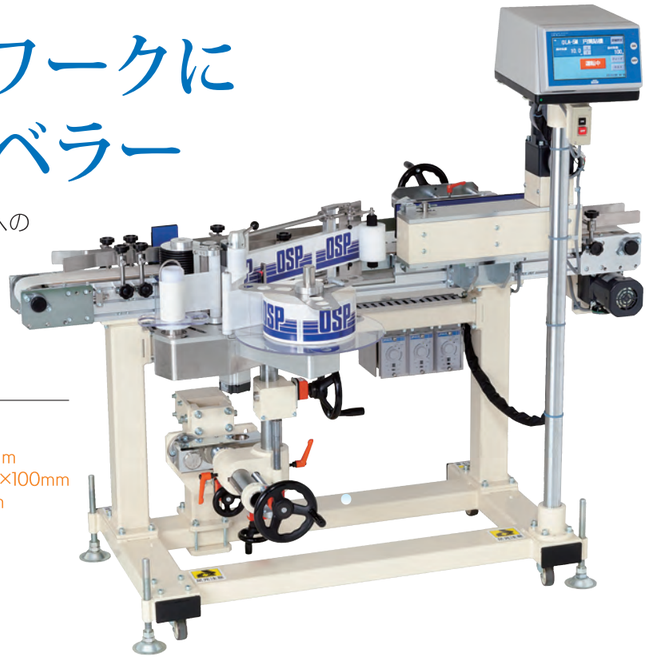

貼り付け容器

ボトル（角容器）　ボトル（円筒容器）

ワーク仕様
円筒　φ30mm～100mm
角筒　30×30mm～100×100mm
高さ　50mm～400mm

オプション

A 印字機　シグナルタワー

その他
・切離装置
・ターンテーブル

型式	LA-5M 円筒貼機（右搬送／左搬送）
処理能力	50枚/分（ラベル長 100mmの場合）
品種登録数	100品種
コンベヤ仕様	コンベヤベルト幅　100mm コンベヤ長さ　1,500mm コンベヤ高さ　785mm（+80mm、-0mm） 搬送速度　可変速
外形寸法	1,500（幅）×1,150（奥行）×1,315（高さ）mm
質量	約160kg
電源・消費電力	AC100V±10%　50/60Hz・最大 1kW

ラベル仕様

台紙幅　15mm～120mm	ロール外径　φ280mm（約250m巻き）
ラベル長　15mm～300mm	紙管内径　φ76.2mm
ラベル間隔　3mm以上	巻き仕様　表巻き/裏巻き（オプション）

TBR-1 ビン貼機

貸し出しのニーズにお応えした専用機

ラベルをご注文いただいたお客様に貸し出しいたします。少容量、小ロットの酒類や醤油のラベル貼りにおすすめです。

貼り付け容器

ボトル（円筒容器）　瓶

ワーク仕様
直径　50mm～100mm
高さ　50mm～300mm

型式	TBR-1 ビン貼機
処理能力	20枚／分（手作業のため処理能力は目安です）
貼付精度	±2mm ※容器の精度により貼付精度が悪くなる場合があります。
品種登録数	20品種
外形寸法	1,050（幅）×940（奥行）×1,300（高さ）mm
質量	約100kg
電源・消費電力	AC100V±10%　50／60Hz・最大1kW

ラベル仕様

台紙幅　15mm～120mm	ロール外径　φ280mm（約250m巻き）
ラベル長　15mm～300mm	紙管内径　φ76.2mm
ラベル間隔　3mm以上	巻き仕様　表巻き

LB-140 卓上円筒貼機

省スペース設計のコンパクトタイプ

手作業では難しい円筒容器の側面へのラベル貼り付けを高精度に実現できます。省スペース設計なので、狭い作業スペースでもお使いいただけます。

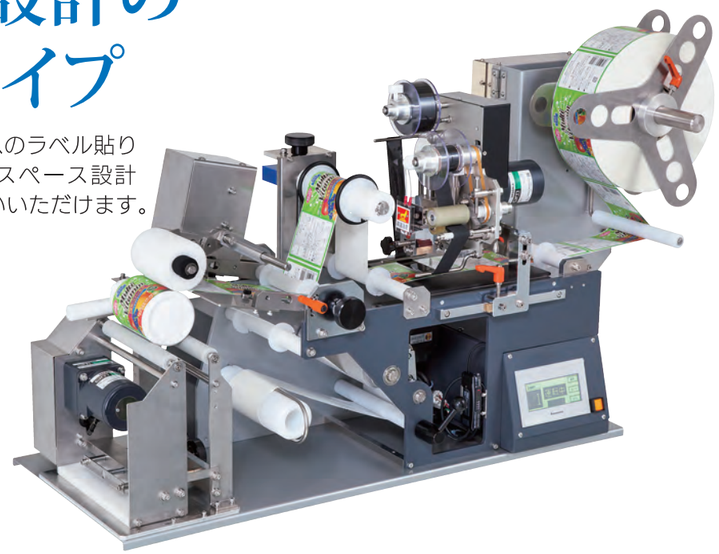

貼り付け容器

ボトル（円筒容器）

ワーク仕様
直径　φ15mm～80mm
高さ　最大 300mm

オプション

A 印字機

型式	LB-140 卓上円筒貼機
処理能力	15～20枚/分（手作業のため処理能力は目安です）
外形寸法	1,000（幅）×380（奥行）×600（高さ）mm
質量	約25kg
電源・消費電力	AC100V±10%　50/60Hz・最大 500W

ラベル仕様

台紙幅　20mm～140mm	ロール外径　φ280mm（最大）
ラベル長　45mm～250mm	紙管内径　φ76.2mm

ELF-50 卓上円筒貼機

省スペースタイプの卓上瓶貼り機

卓上での作業を考慮して設計された円筒貼りラベラーです。

貼り付け容器

ボトル（円筒容器）

ワーク仕様
直径　φ30mm～100mm
高さ　50mm～400mm

ラベル仕様

台紙幅　15mm～120mm	ロール外径　φ255mm
ラベル長　15mm～300mm	紙管内径　φ76.2mm
ラベル間隔　3mm以上	巻き仕様　表巻き

型式	ELF-50 卓上円筒貼機
処理能力	50枚／分（ラベル長 100mm の場合）
コンベヤ仕様	コンベヤベルト幅　150mm コンベヤ長さ　1,100mm 搬送速度　10m/分（最大）
外形寸法	1,100（幅）×870（奥行）×600（高さ）mm
質量	約75kg
電源・消費電力	AC100V±10%　50／60Hz・最大500W

LA-8 SERIES　下貼機

サーマル印字を考慮して作られた下貼専用機

大型プラテンローラーと3相ステッピングモータの採用によって、印字品質が向上しました。
10.4インチカラー液晶タッチパネルと高速CPUによって、印字プレビュー表示などが可能になり、視認性と操作性が向上しました。

貼り付け容器

オプション

オプション

バーコードスキャナ



幅広仕様

・印字幅128mm
・台紙幅150mm

外形寸法（単位：mm）

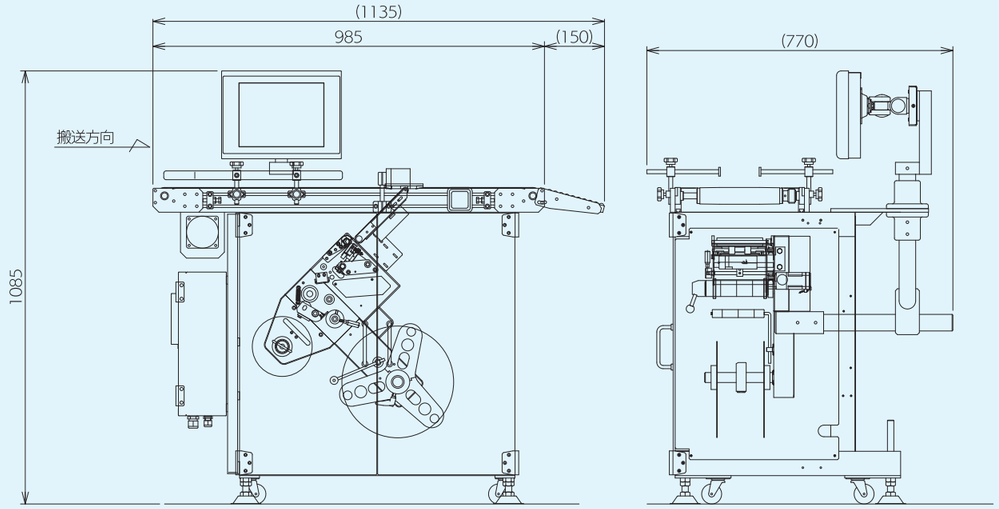

型　　式	LA-8 SERIES 下貼機（右搬送／左搬送）	外 形 寸 法	1,135（幅）×770（奥行）×1,085（高さ）mm
処 理 能 力	60枚/分（ラベル送り70mmの場合）	電源・消費電力	AC100V±10％　50/60Hz・最大600W
品 種 登 録 数	最大2560品種 （印字データの内容とフォーマット数によって減少）	ソフトウェア	専用のラベル編集ソフトウェアが別途必要 推奨品：LA フォーマットエディタ
印 字 仕 様	感熱方式、熱転写方式（オプション） ヘッド密度　12ドット /mm（300dpi 相当） 有効印字幅　80mm（128mm オプション） 印 字 速 度　100mm/ 秒		
コンベヤ仕様	コンベヤベルト幅　200mm コ ン ベ ヤ 長 さ　985mm＋150mm（排出ローラ） コ ン ベ ヤ 高 さ　795mm(+80mm、-0mm) 搬　送　速　度　20.1m/ 分（50Hz） 24.1m/ 分（60Hz）		

ラベル仕様

台 紙 幅　40mm～100mm （150mmオプション）	ロール外径　φ280mm
ラ ベ ル 長　40mm～110mm	巻 き 仕 様　表巻き／裏巻き （オプション）
ラベル間隔　3mm 以上	紙 管 内 径　φ76.2mm

バーコードスキャナの搭載が可能！（オプション）

- LA-8 SERIES で印字・貼り付けしたラベルのバーコードを検査するシステムです。
- 実際に小型リーダーを使用して、バーコードを読み取れるかどうかを検査します。ヘッド切れ確認とラベルの貼り付け有無を兼ねて使用できます。
- 照合機を加えれば、バーコードのデータ照合を行うこともできます。



印字サンプル

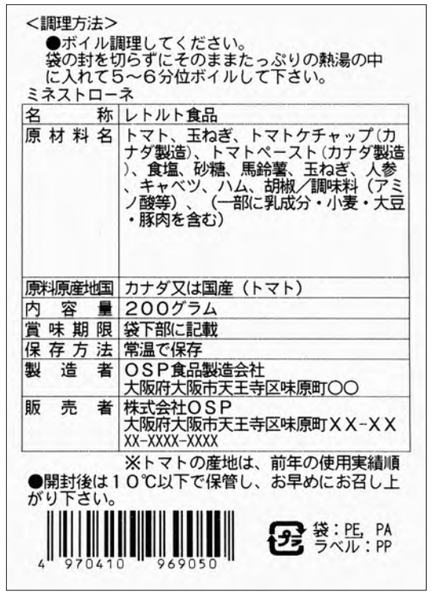



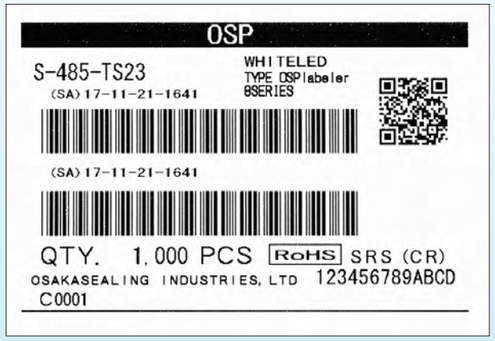

LA-8 SERIES

LA-8MX 上下貼機

化粧ラベルと表示ラベルを同時に貼り付け

300dpiプリンタでバーコードやリサイクルマークも高品位印字。
食品用表示ラベルなどの印字貼り付けに最適です。

型式	LA-8MX 下貼機（右搬送／左搬送）
処理能力	60枚/分（ラベル送り70mmの場合）
品種登録数	最大2560品種（印字データの内容とフォーマット数によって減少）
印字仕様	感熱方式、熱転写方式（オプション） ヘッド密度 12ドット/mm（300dpi相当） 有効印字幅 80mm（128mmオプション） 印字速度 100mm/秒
コンベヤ仕様	コンベヤベルト幅 200mm コンベヤ長さ 985mm+150mm（排出ローラ） コンベヤ高さ 795mm(+80mm、-0mm) 搬送速度 20.1m/分（50Hz） 24.1m/分（60Hz）
外形寸法	1,170（幅）×780（奥行）×1,360（高さ）mm
電源・消費電力	AC100V±10％ 50/60Hz・最大600W
ソフトウェア	専用のラベル編集ソフトウェアが別途必要 推奨品：LAフォーマットエディタ

貼り付け容器

オプション

ラベル仕様

台紙幅	40mm～100mm（150mmオプション）	ロール外径	最大φ280mm
ラベル長	40mm～110mm	紙管内径	φ76.2mm
ラベル間隔	3mm以上	巻き仕様	表巻き

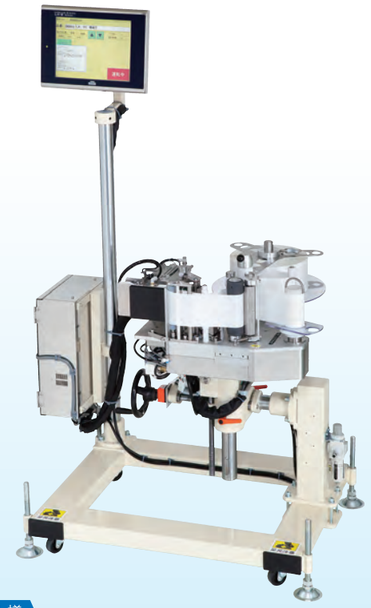

LA-8C 横貼機

表示ラベルを側面に貼り付けが可能

300dpiプリンタでバーコードやリサイクルマークも高品位に印字できます。

貼り付け容器

オプション

ラベル仕様

台紙幅	40mm～100mm（150mmオプション）	ロール外径	最大φ280mm
ラベル長	40mm～110mm	紙管内径	φ76.2mm
ラベル間隔	3mm以上	巻き仕様	表巻き

型式	LA-8C 横貼機
処理能力	30枚/分（同一印字データの場合）
品種登録数	最大2,560品種 （印字データ容量とフォーマット数によって減少）
外形寸法	960（幅）×720（奥行）×1,400（高さ）mm（突起部含まず）
工エア使用量	10L/分
電源・消費電力	AC100V±10％ 50/60Hz・最大600W
ソフトウェア	専用のラベル編集ソフトウェアが別途必要

ワークとラベルを考慮した最適な貼り付け精度を実現

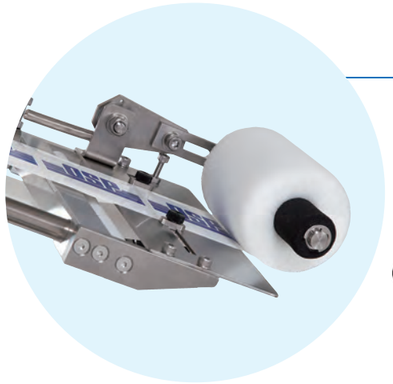

M ローラータイプ

搬送中のワークにローラーで圧着！

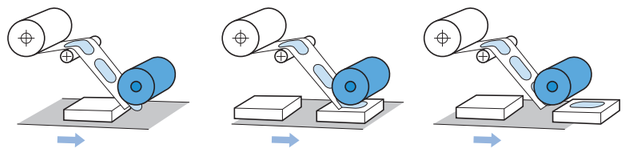

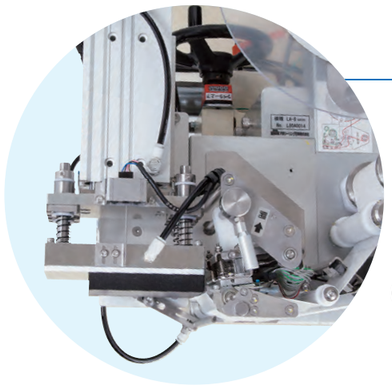

C シリンダータイプ

ワークを停止させて高精度な貼り付けを実現！

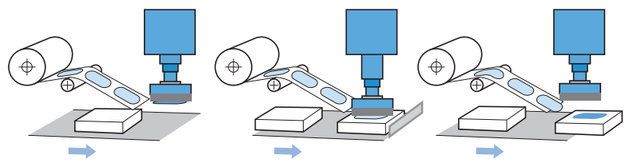

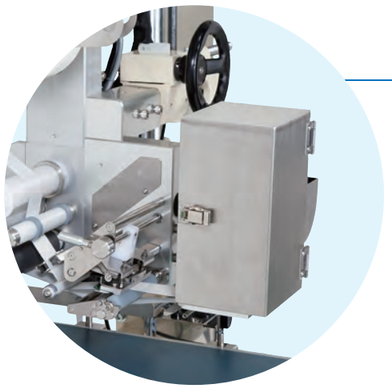

CX フレキシブルロッドタイプ

凹凸面にもキレイに貼り付け！

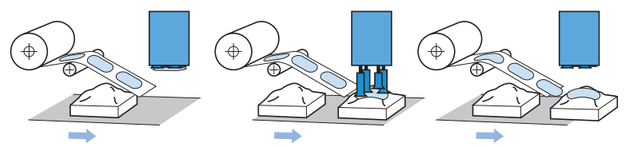

用途に合わせてお客様にベストなオプションをご用意

ラベラー架台

T型上貼機

H型上貼機

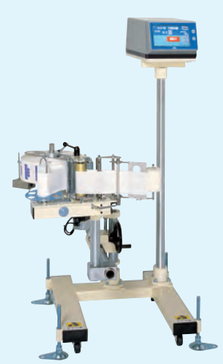

H型横貼機

ラベラー搭載型プリンタ

印字イメージ

サーマルプリンタ

- カレンダー機能による日付自動更新可能
- 活字交換不要
- サーマルヘッド方式

型番	ABC-123
製造	22.03.04

印字イメージ

ホットプリンタ

- 何にでも印字できる熱転写方式
- カーボンを熱によりラベルに箔押し（活字植字方式）

ターンテーブル

ラベルを貼り付けた商品を受け止めることができます。

AS-300Ⅱ空袋供給機

型式	AS-300Ⅱ
処理能力	50枚/分
袋寸法	最小200（縦）×100（横）mm 最大420（縦）×280（横）mm ※袋の材質や形状は多種多様なため、事前にサンプルによるテストが必要。
外形寸法	680（幅）×610（奥行）×1,000（高さ）mm
エア使用量	不要
電源・消費電力	AC100V±10％ 50/60Hz・最大約400W

剥離機シリーズ

EJ-120 剥離機

卓上でのラベル貼り付けをサポート

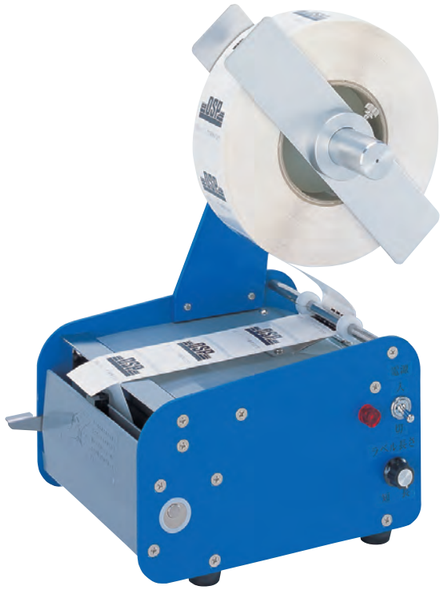

オプション

・トータルカウンタ
・プリセットカウンタ

ラベル仕様

台紙幅 30mm～110mm	ラベル幅 30mm～110mm
ラベル長 10mm～100mm	ラベル外径 φ200mm
紙管内径 φ25.4mm～76.2mm	

型式	EJ-120
送り速度	50枚/分（ラベル送り30mm）
使用電源	AC100V±10% 35W
機械サイズ	高さ 185mm 幅 227mm 奥行 350mm

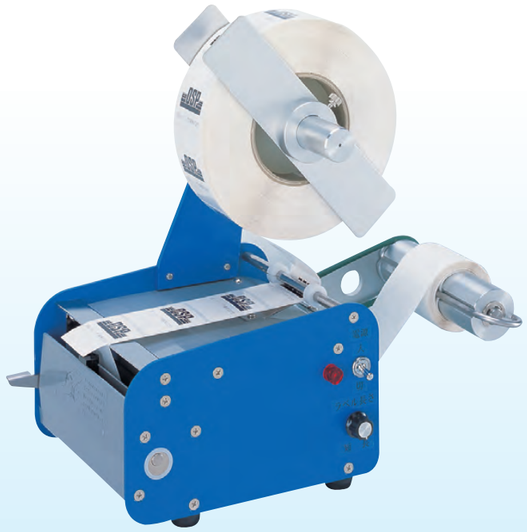

EJ-120M 剥離機

台紙の巻き取り機能を搭載

ラベル仕様

台紙幅 30mm～100mm	ラベル幅 30mm～100mm
ラベル長 10mm～100mm	ラベル外径 φ200mm
紙管内径 φ25.4mm～76.2mm	

型式	EJ-120M
送り速度	50枚/分（ラベル送り30mm）
使用電源	AC100V±10% 35W
機械サイズ	高さ 185mm 幅 360mm 奥行 350mm

P-300V 剥離機

多品種、小ロットの生産効率アップに最適！



ラベル仕様

台紙幅 30mm～110mm	ラベル幅 30mm～110mm
ラベル長 10mm～100mm	ラベル外径 φ200mm
紙管内径 φ25.4mm～76.2mm	

型式	P-300V
送り速度	60枚/分（ラベル送り30mm）
オプション	トータルカウンタ プリセットカウンタ 台紙巻取り

P-500 剥離機

台紙幅150mmまで対応のワイドタイプ！



ラベル仕様

台紙幅 50mm～150mm	ラベル幅 50mm～145mm
ラベル長 10mm～150mm	ラベル外径 φ200mm
紙管内径 φ25.4mm～76.2mm	

型式	P-500
送り速度	60枚/分（ラベル送り30mm）
オプション	トータルカウンタ プリセットカウンタ 台紙巻取り

P-324V 剥離機

日付などの印字に最適！インク式スタンパータイプ



ラベル仕様

台紙幅 30mm～110mm	ラベル幅 30mm～110mm
ラベル長 10mm～100mm	ラベル外径 φ200mm
紙管内径 φ25.4mm～76.2mm	

型式	P-324V
送り速度	60枚/分（ラベル送り30mm）
オプション	トータルカウンタ プリセットカウンタ 台紙巻取り

P-528 剥離機

日付印字もできるワイドタイプ！



ラベル仕様

台紙幅 50mm～150mm	ラベル幅 50mm～145mm
ラベル長 10mm～100mm	ラベル外径 φ200mm
紙管内径 φ25.4mm～76.2mm	

型式	P-528
送り速度	60枚/分（ラベル送り30mm）
オプション	トータルカウンタ プリセットカウンタ 台紙巻取り

P-363V 剥離機

リボン使用の熱転写式で鮮明印字！



ラベル仕様

台紙幅 30mm～110mm	ラベル幅 30mm～110mm
ラベル長 10mm～100mm	ラベル外径 φ200mm
紙管内径 φ25.4mm～76.2mm	

型式	P-363V
送り速度	60枚/分（ラベル送り30mm）
オプション	トータルカウンタ プリセットカウンタ 台紙巻取り

FWS-C2 クリアラッピング装着機

クリアラッピングを全自動で装着可能

簡易包装に便利なクリアラッピング (フィルム掛け紙)を自動で装着できます。
1枚1枚、装着していた煩わしい手作業も、これ 1 台で大幅に作業効率がアップします。
ホットプリンタを標準で搭載。
チャッキング搬送方式を採用する事により、フィルム搬送を安定化。

貼り付け容器

嵌合容器

ロールケーキ容器

ワーク仕様
●最小寸法
100(幅)×100(奥行)×20(高さ)mm
●最大寸法
250(幅)×170(奥行)×65(高さ)mm

オプション

シグナルタワー

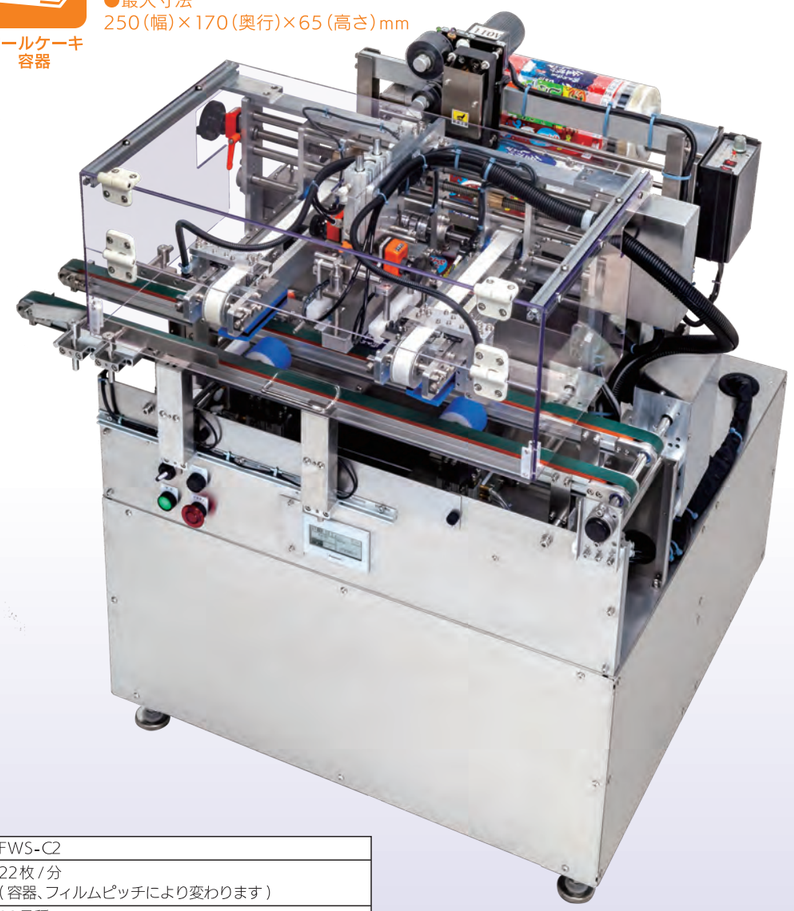

型式	FWS-C2
処理能力	22枚 / 分 (容器、フィルムピッチにより変わります)
品種登録数	20品種
外形寸法	1,060 (幅) ×1,050 (奥行) ×1,300 (高さ) mm
エア使用量	40L/分
質量	約150kg
電源・消費電力	AC100V±10%　50/60Hz・最大1kW

フィルム仕様
OSP製の専用フィルムをご使用ください
幅　250mm ～ 465mm
送りピッチ　50mm ～ 100mm

FD-470NP クリアラッピングディスペンサ

印字機を搭載したクリアラッピングディスペンサ

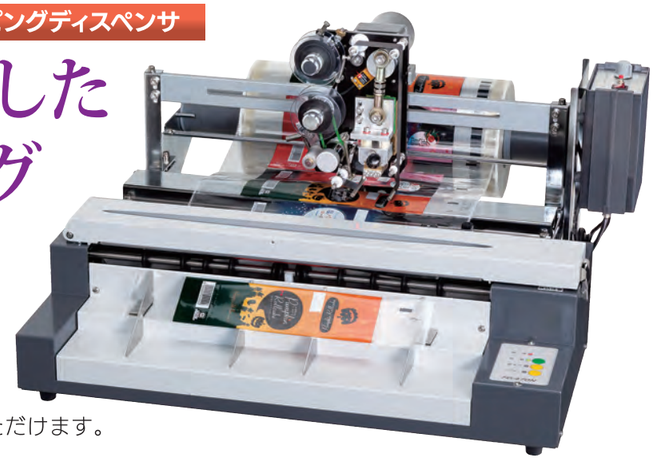

クリアラッピング (フィルム掛け紙) 専用の半自動タイプのディスペンサです。
ホットプリンタが標準搭載されており、
賞味期限や製造年月日などを印字していただけます。

貼り付け容器

嵌合容器

ロールケーキ容器

フィルム仕様
OSP製の専用フィルムをご使用ください
幅　250mm ～ 465mm
送りピッチ　50mm ～ 210mm

型式	FD-470NP
外形寸法	700(幅)×750(奥行)×380(高さ)mm
質量	約29kg
電源・消費電力	AC100V±10%　50/60Hz・150W(待機時3W)

FD-470N クリアラッピングディスペンサ

パックサポーター
簡単ラッピングで作業効率アップ!

小ロット向けのディスペンサ

クリアラッピング (フィルム掛け紙) 専用の半自動タイプのディスペンサです。1枚取り上げるごとに自動的に巻き出してカットを行いますので、効率よくラッピングできます。

貼り付け容器

嵌合容器

ロールケーキ容器

フィルム仕様
OSP製の専用フィルムをご使用ください
幅　250mm ～ 465mm
送りピッチ　50mm ～ 210mm

型式	FD-470N
外形寸法	672(幅)×439(奥行)×196(高さ)mm
質量	約15kg
電源・消費電力	AC100V±10%　50/60Hz・10W(待機時3W)

掛け紙ディスペンサ

手動でお手軽なディスペンサ

FWB-50　クリアサーマルバンド装着機

クリアサーマルバンドの印字と装着ができる専用機

サーマル印字をしながら容器を結束するように巻きつけることができます。また二段重ねにも安定した装着がおこなえます。扱いは簡単で誰でも装着することが可能です。

貼り付け容器

嵌合容器　弁当容器

フィルム仕様

OSP製の専用フィルムをご使用ください
幅　50mm 固定　　送りピッチ　150mm ～ 750mm

型　　式	FWB-50
印字仕様	感熱方式 ヘッド密度　12 ドット /mm（300dpi 相当） 印 字 幅　50（幅）×300（長さ）mm
外形寸法	690（幅）×462.5（奥行）×1,135（高さ）mm
質　　量	約120kg
電源・消費電力	AC100V±10%　50/60Hz・350W

FWB-50-CK

クリアサーマルバンド装着機

コンベアを搭載したフルオートタイプ

型　　式	FWB-50-CK（フルオートタイプ）
印字仕様	感熱方式 ヘッド密度　12 ドット /mm（300dpi 相当） 印 字 幅　50（幅）×300（長さ）mm
外形寸法	959（幅）×459.5（奥行）×1,082（高さ）mm
質　　量	約130kg
電源・消費電力	AC100V±10%　50/60Hz・500W

FC-180G　シュリンクラベル装着機

シュリンクラベルの装着を自動で作業効率アップ

手作業で行っていたシュリンクラベルの装着を自動化することにより、作業効率が一段と上がります。小ロット・多品種のシュリンクを扱うお客様におすすめの装着機です。

貼り付け容器

ボトル　瓶

ワーク仕様
直径　φ30mm ～ 100mm
高さ　60mm ～ 280mm

オプション

印字機　ラベル装着有無検知装置

その他
- ミシン目装置
- タブカット装置（刃型状）
- 予備収縮装置（ワーク上部・中間部を収縮）

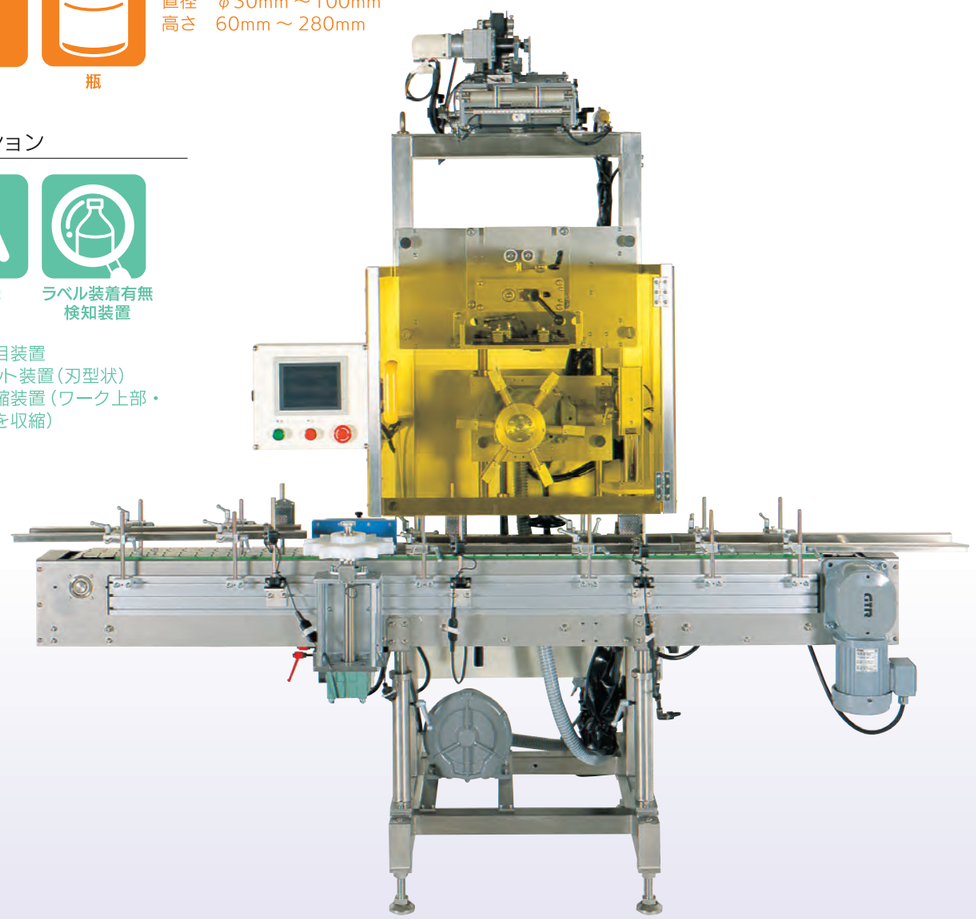

型　　式	FC-180G（右搬送 / 左搬送）
処理能力	60 本 / 分 （ワークサイズ・フィルムサイズにより変動）
外形寸法	2,000（幅）×1,930（奥行）×2,160（高さ）mm
エア使用量	100L/ 分
電源・消費電力	3 相 AC200V　50/60Hz・2kW

フィルム仕様

OSP製の専用フィルムをご使用ください
折径　50mm ～ 180mm
送り　40mm ～ 160mm

TP-4X　ラベルプリンタ

印字速度最速355.6mm/秒の高機能プリンタ!

オプション

・剥離モジュール（B-EX904-H-QM-R）
・ディスクカッターモジュール（B-EX204-QM-R）
・ロータリーカッターモジュール（B-EX204-R-QM-R）
・拡張 I/O ボード（B-EX700-IO-QM-R）
・無線 LAN ボード（B-EX700-WLAN-QM-R）
・HF 帯 RFID キット（B-EX700-RFID-H2-R）
・UHF 帯 RFID キット（B-EX700-RFID-U4-R）

型　式	TP-4X
有効印字寸法	104（横）× 1,496（縦）mm（最大）
ドット密度	12 ドット /mm（305dpi 相当）
使用紙寸法	30～120（幅）×10～1,500（長さ）mm 厚さ 0.1～0.17mm ※剥離発行時、ロータリーカット発行時、ディスクカット発行時の使用紙寸法は、お問合せください。
インターフェイス	USB ポート、有線 LAN ポート、 シリアルポート（RS-232C 準拠）、 パラレルポート（セントロニクス準拠）
外形寸法	278（幅）×460（奥行）× 308（高さ）mm
電源・消費電力	AC100V±10%　50/60Hz 印字中：124W 待機中：8W パワーセーブ中：4.5W

TP-4S　ラベルプリンタ

店舗やオフィスにピッタリのコンパクトタイプ

オプション

・カッターモジュール　・シリアル＆キーボード I/F ボード
・剥離モジュール　・無線 LAN ボード　など

型　式	TP-4S
有効印字寸法	105.7（横）×1,496.0（縦）mm（最大）
ドット密度	11.8 ドット /mm（300dpi 相当）
使用紙寸法	［リボン転写］ 25.0～105（幅）×15～1,500（長さ）mm、 厚さ 0.1～0.17mm ［直接発色］ 25.0～118（幅）×10～1,500（長さ）mm、 厚さ 0.08～0.17mm ※剥離発行時、カット発行時の使用紙寸法は、お問合せください。
インターフェイス	USB ポート（2.0 準拠 /High speed 対応）、 LAN ポート（10BASE-T/100BASE-TX 準拠） Bluetooth（V2.1）、USB ホスト（2.0 準拠 /High speed 対応）
外形寸法	238（幅）×339（奥行）×332（高さ）mm
電源・消費電力	AC100V ±10%　50/60Hz

● 帯型ラベルにも対応する**幅広ラベルプリンタ**も、ご用意致しております。

プリンタラベラー

商品の用途に合わせて確実に表示ラベルを貼付可能

※写真は LX-5500R

大型表示ラベルの発行・貼付を自動化するとともに、生産現場でのデータ管理にも役立つラベリングシステムです。
何時何分に、どのラインで、どの商品をいくつ生産したかを記録し、仕入れ・製造・出荷などの管理情報にリンクさせ、効率的な生産管理システムを構築できます。各種サーマルプリンタ搭載モデル・フルカラーインクジェットプリンタ搭載モデルをご用意しております。

オプション

型　式	TP-4XR（サーマルプリンタ搭載タイプ）
貼付能力	10 ～ 20 枚 / 分（参考値）
有効印字寸法	104（横）×252（縦）mm
ドット密度	12 ドット /mm（305dpi 相当）
用紙仕様	［ラベルサイズ］ 最小：50（幅）×50（長さ）mm 最大：107（幅）×130（長さ）mm ［ロール仕様］ 外径：180mm、内巻き / 外巻き
エア使用量	80L/ 分（参考値）
電源・消費電力	AC100V±10%　50/60Hz・最大 500W

型　式	LX-5500R（フルカラーインクジェットプリンタ搭載タイプ）
貼付能力	8 枚 / 分（参考値）
有効印字寸法	106.3（横）×124（縦）mm
解像度	1200×1200dpi
用紙仕様	［ラベルサイズ］ 最小：50（幅）×50（長さ）mm 最大：119（幅）×130（長さ）mm ［ロール仕様］ 外径：200mm、外巻き ※専用紙となりますので別途御相談下さい。
エア使用量	80L/ 分（参考値）
電源・消費電力	AC100V±10%　50/60Hz・最大 500W

P0003Ⅲ　自動巻取装置

発行したラベルを自動で巻き取り!

発行ラベルを巻き取り保管することが可能です。
また別拠点に移送して使用するなど、発行ラベルの利用用途が拡大します。

型　式	P0003Ⅲ／P0003ⅢW
紙幅	P0003Ⅲ：最大 140mm　P0003ⅢW：最大225mm
紙管	内径φ76.2mm（オプションφ42mm）
巻取最大径	φ250mm
巻取速度	最大 200mm/ 秒（φ42mmの場合は110mm/ 秒）
巻取方向	外巻き／内巻き
電源・消費電力	AC100V±10%　50/60Hz・最大 21W

TM-C7500 フルカラーインクジェットプリンタ

フルカラー印刷による高画質・高速印刷を実現!

耐候性に優れた顔料インクを採用したカラーインクジェットプリンタです。
高画質な印刷を実現し、大径ロールと大容量インクタンク採用により大量印刷も可能！
カッター装置標準装備です。

型式	TM-C7500（顔料 / マット）
印刷方式	インクジェット方式
印刷色	フルカラー
解像度	600×1200 dpi
印刷スピード	150mm/sec,300mm/sec
有効印刷幅	108.0mm
有効印刷長	600.0mm
インターフェイス	USB2.0/LAN（10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T）
インクカートリッジ	Y/M/C/K（顔料系マットインク）
電源	AC100V　50/60Hz
消費電力	平均 84W（待機時 5.1W/ 電源 OFF 0.2W）
外形寸法	392（幅）×598（奥行）×395（高さ）mm
重量	約37kg ※インクカートリッジ、メンテナンスボックス、ラベル除く
動作環境	温度 5℃～ 35℃、湿度 20%～ 80% ※結露無きこと
オプション装置	自動巻取りユニット

※光沢紙の印字に適したフォトインクモデルTM-C7500Gもあります。

ラベル仕様

OSP製のラベルをご使用ください

ラベル長	25.4mm ～ 600.0mm	用紙厚さ	129μm～236μm
ラベル幅	46.0mm ～ 108.0mm	必要マージン	上下左右 各1.5mm
台紙幅	50.0mm ～ 112.0mm	最大ロール径	φ200mm
ギャップ長	3.0mm ～ 6.0mm	紙管径	φ76.2±0.5mm
レジマーク長	5.0mm ～ ※進行方向右側 28 ㎜以上	巻方向	外巻き

印刷サンプル

※値札ラベル

※商品ラベル

※物流ラベル

※写真ラベル

ラベル作成ソフト

Label Design Software

Label Xpert®

ラベルエキスパート

104-0045
東京都中央区築地〇ノ〇ノ〇
OSP第一ビル
株式会社OS
営業部等

必要なときに必要な枚数だけ印刷可能！
豊富なテンプレートで楽々ラベル作成！
手軽に誰でも簡単操作！
専用プリンタも充実！

OSP大阪シーリング印刷
20.01.05　13.25
製造No.00001

10.9六角ボルト
●●ボルト株式会社

寸法	１０×１００
数量	３２００
等級	中６ｇ
ロットNo.	AB1234

うるとらセット TP-4X

・印字速度最速 355.6mm/ 秒の高機能プリンタ！

すまーとセット TP-4S

・店舗やオフィスにピッタリのコンパクトプリンタ。

● **幅広タイプのセット**もご用意致しております。

ラベルエキスパート仕様

文字・日付アイテム描画仕様	●フォント種類：Windowsシステムフォント ●フォントサイズ：高さ、幅（pt / mm） ●文字間隔：mm ●行間隔：mm ●文字列配置：左詰め/右詰め/センタリング/均等割付/両端揃え ●行配置：上/中央/下 ●境界線スタイル：線幅、線タイプ（実線-縁取り/実線-中央/点線/鎖線/二点鎖線）、線色 ●背景スタイル：塗り潰し/横線/縦線/斜線（右上）/斜線（右下）/クロス/網掛け、背景色、ブラシ色 ●回転：0度/90度/180度/270度
バーコードアイテム描画仕様	●種類：CODE39/CODE39(FULL ASCII)/CODE49/CODE93/CODE128/JAN8/JAN13/EAN128/ITF/POSTNET5/POSTNET9/POSTNET11/UPC-A/UPC-E/UPC-AddOn2/UPC-AddOn5/NW-7(CODABAR)/カスタマバーコード/PDF417/QR Codeモデル1/QR Codeモデル2 ●目視文字：フォント種類（Windowsシステムフォント）、フォントサイズ（高さ、幅）、配置設定 ●回転：0度/90度/180度/270度
線・四角・円アイテム描画仕様	●境界線スタイル：線幅、線タイプ（実線-縁取り/実線-中央/点線/鎖線/二点鎖線）、線色 ●背景スタイル：塗り潰し/横線/縦線/斜線（右上）/斜線（右下）/クロス/網掛け、背景色、ブラシ色 ●角丸半径指定（mm）
画像アイテム描画仕様	●種類：BMP/EMF/GIF/ICO/JPG/RLE/WMF ●スタイル：拡大縮小（自動フィット/縦横比保持）●データ埋め込みまたはファイル参照
日付機能	●書式設定：西暦、和暦、年桁数、ゼロサプレス、区切り記号設定などのWindows標準フォーマット ●自動日付計算：固定日数計算、差し込みデータによる計算
差込印刷機能	●フィールド名設定 ●フィールド数最大255 ●1フィールドに対して複数アイテムリンク可 ●バーコードデータチェック ●外部データの取り込み：Access97～2000/Excel95～2000/CSV（カンマ/タブ） ●外部データの書き出し：CSV
ナンバリング発行	●桁数指定 ●ゼロサプレス指定 ●増減ステップ指定 ●同一発行枚数指定
禁止機能	●ラベルデザイン変更の禁止 ●データ変更の禁止
必要なシステム構成	●対応OS Windows 7/Windows 8/Windows 10（日本語版限定） ●Celeron N4000相当以上 ●マウス ●CD-ROMドライブ
対応プリンタ	●TP-4S/TP-4X/TP-105/TP-128/B-458/B-858/BA420T/B-EX4/B-EX6/B-SX8/CB-418 その他のプリンタへの対応につきましては、弊社までお問い合わせください。

印刷時の自動処理など、ご要望に応じて各種カスタマイズも承ります（別途お見積もり）。

DATA&INFORMATION

会社概要

企業の業績が一番よく表れる売上高。経済動向の影響を受けにくい安定企業としての真価を発揮する一方で、顧客第一義の基本理念のもと、シールの枠にとどまらない発想と情熱で未来を切り拓いていきます。

創　　業	昭和2年 2月
創　　立	昭和29年 3月
代 表 者	代表取締役社長　松口 正
資 本 金	3億2,443万9,200円
売 上 高	965億4,000万円(2021年1月)
従 業 員	3,414名(2021年1月)
本　　社	大阪(大阪市天王寺区)
営業本部	東京(東京都中央区)
営業拠点	全国32ヶ所
生産・技術拠点	栃木2、岐阜3、滋賀2、大阪4、岡山1、九州2
OSPグループ海外現地法人	米国2(NY州)、オーストラリア1（メルボルン)、中国5(蘇州市/上海市/青島市/北京市/威海市)、タイ2(バンコク/ナコンパトム)、フィリピン1(セブ島)

ラベラー営業拠点

■ **東京営業部** TEL 03-3248-1759　FAX 03-6226-5025
〒104-0045 東京都中央区築地2-11-24第29興和ビル9F

■ **大阪営業部** TEL 06-6763-6771　FAX 06-6766-5370
〒543-0023 大阪府大阪市天王寺区味原町13-21 OSP味原ビル

■ **名古屋営業部** TEL 052-451-1561　FAX 052-451-1681
〒453-0801 愛知県名古屋市中村区太閤 3-1-18 名古屋KSビル5F

■ **札幌営業所** TEL 011-272-5621　FAX 011-210-1131
〒060-0005 北海道札幌市中央区北五条西6-2-2札幌センタービル13F

■ **東北営業所** TEL 022-293-7131　FAX 022-298-9593
〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡 3-7-35損保ジャパン仙台ビル10F

■ **北日本営業所** TEL 019-624-6355　FAX 019-629-1831
〒020-0022 岩手県盛岡市大通 3-3-10七十七日生盛岡ビル 6F

■ **福島営業所** TEL 024-939-5110　FAX 024-991-5682
〒963-8002 福島県郡山市駅前 2-11-1 ビッグアイ WEST1F

■ **西東京営業所** TEL 042-646-5841　FAX 042-660-8050
〒192-0083 東京都八王子市旭町10-3安嶋中央ビル7F

■ **群馬営業所** TEL 027-321-9841　FAX 027-330-5040
〒370-0045 群馬県高崎市東町 9 番地ツインシティ高崎 10F

■ **長野営業所** TEL 0263-36-9611　FAX 0263-37-1011
〒390-0811 長野県松本市中央 2-1-27 松本本町第一生命ビルディング8F

■ **浜松営業所** TEL 053-453-4101　FAX 053-453-4884
〒430-7710 静岡県浜松市中区板屋町111-2浜松アクトタワー10F

■ **広島営業所** TEL 082-264-6001　FAX 082-568-2941
〒732-0824 広島県広島市南区的場町1-2-19アーパス広島ビル4F

■ **四国営業所** TEL 0877-59-9500　FAX 0877-59-9595
〒769-0205 香川県綾歌郡宇多津町浜五番丁50-13

■ **福岡営業所** TEL 092-441-6061　FAX 092-441-6063
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 2-20-1 大博多ビル8 F

営業・生産拠点 全国に広がるネットワーク

現在OSPでは、北は札幌から南は沖縄まで32ヶ所に営業拠点を置き、全国規模で営業活動を展開しています。
また、生産拠点は全国に14ヶ所ありますが、受注量の増加に対応するため、今後も増設する予定です。

- ラベラー営業拠点
- 営業拠点
- 生産拠点

門司工場

広島営業所

大阪工場

岐阜工場 第一事業所

滋賀工場 第一事業所

福島営業所

栃木工場 第三事業所

札幌営業所

福岡営業所

イノベーションセンター

福岡工場

大阪営業部

名古屋営業部

浜松営業所

東京営業部

西東京営業所

東北営業所