

プリンタ搭載ラベリングシステム

LA-8 SERIES

C型横貼機

- 300dpiプリンタでバーコードやリサイクルマークも高品位に印字できます。
- 大型プラテンローラーと3相ステッピングモータの採用によって、印字品質が向上しました。
- 10.4インチカラー液晶タッチパネルと高速CPUによって、印字プレビュー表示などが可能になり、視認性と操作性が向上しました。
- パソコンとオンライン通信すれば、ラベル1枚ごとに印字を変更したり、LAN上の印字データを利用することもできます。
- 印字幅128mm、台紙幅150mmの幅広仕様も製作可能です。(オプション)
- シリンダでの貼付により製品の側面への正確な貼付が可能です。



LA-8 SERIES C型横貼機

ラベル仕様

台紙幅	40~100mm・150mm(オプション)
ラベル長	40~110mm
ラベル間隔	3mm以上
ロール外径	φ280mm
紙管内径	φ76.5mm
巻き仕様	表巻き

印字仕様

熱直接発色方式 (熱転写方式はオプション)
ヘッド密度 12ドット/mm(300dpi相当)
印字幅 80mm・128mm(オプション)
印字速度 100mm/秒


機器仕様

型式	LA-8 SERIES C型横貼機	電源	AC100V±10% 50/60Hz
処理能力	30枚/分(同一印字データの場合)	消費電力	最大600W
品種登録数	最大2,560品種(印字データ容量とフォーマット数によって減少)	工ア	0.45MPa 10L/分
インターフェイス	RS-232C、USB、LAN	使用環境	温度0~35℃、湿度30~85%RH(結露しないこと)
外形寸法 (突起部含まず)	960(幅)×720(奥行)×1,400(高さ)mm	ソフトウェア	専用のラベル編集ソフトウェアが別途必要

※仕様は改良のために予告なく変更することがあります。

- 横貼機のほか、上貼機や上下貼機も取り揃えております。
- お客様のご要望に応じて、各種特注機もご提案します。

外形寸法図 (単位: mm)

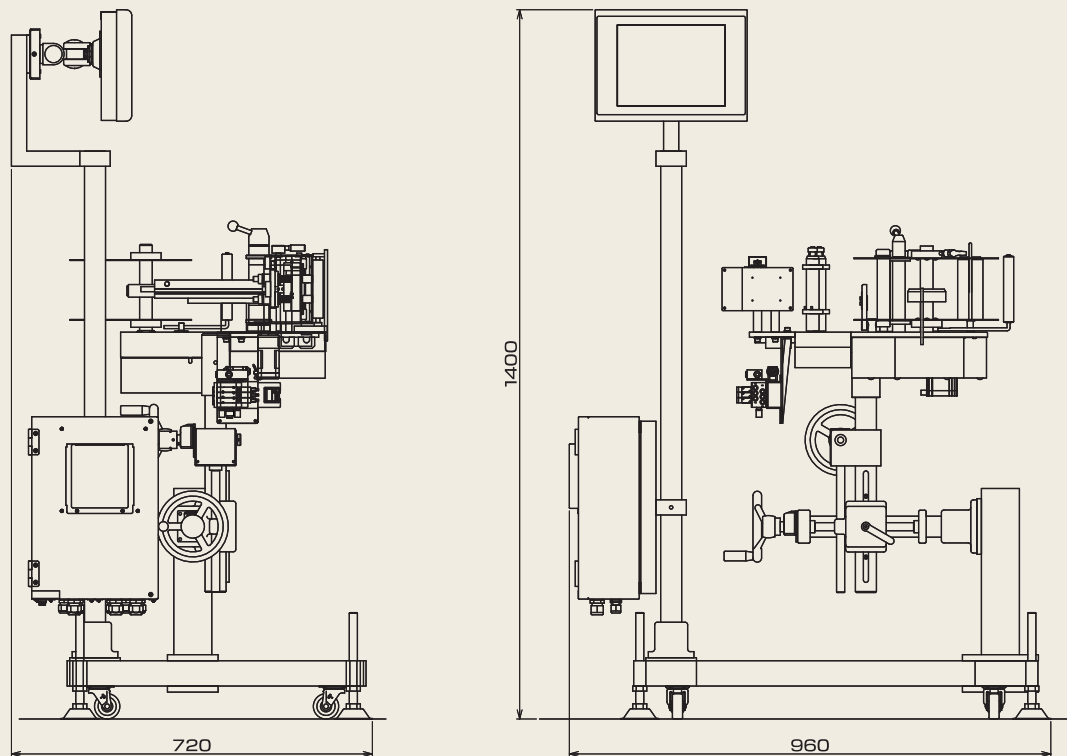

OSP 大阪シーリング印刷株式会社

東京営業部 中央区築地2-11-24 第29興和ビル4F・8F・9F TEL(03)3248-1759(代)
 大阪営業部 大阪市天王寺区味原町13-21 OSP味原ビル TEL(06)6763-6771(代)
 名古屋営業部 名古屋市中村区太閤3-1-18 名古屋KSビル5F TEL(052)451-1561(代)
 支店 千葉・横浜・神戸
 営業所 札幌・北日本・東北・福島・群馬・西東京・さいたま・長野・新潟・静岡・浜松・岐阜・金沢
 ・京都・南大阪・岡山・広島・米子・四国・松山・高知・福岡・北九州・熊本・鹿児島・沖縄

<http://www.osp.co.jp/>

お問い合わせ先