

オートラベリングシステム

LA-POP-60


上貼機

- ラベルを吸着しながら貼り付けを行うため、パッド上でのズレが無く貼り付け精度が向上。
- ラベラー本体を回転させることによって、ラベルの貼り付け角度を270度回転させることが可能。(0度・90度・180度・270度)
- ラベラー本体にワークセンサーが取り付けられており、ラベラー上下に連動するため、センサー高さ調整不要。(上下検知センサー時)
- ローラー式位置規制センタリングガイドにより、従来難しかった楕円容器等もまっすぐに搬送することが可能。(特許出願準備中)

POPラベル・
ワンポイントラベルの
貼り付けに最適



● 操作パネル

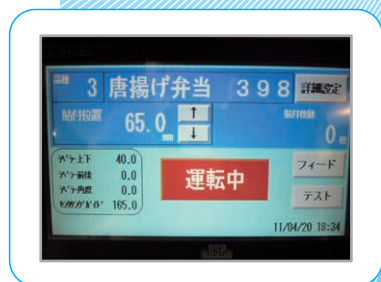

LA-POP-60 上貼機

ラベル仕様

ラベルサイズ 13×13mmと16×16mm
22×35mm(※1)
ラベル間隔 3mm以上
ロール外径 φ200mm(約180m巻き)
紙管内径 φ76.5mm
巻き仕様 表巻き

(※1) ラベル仕様以外のサイズでも貼付ボックスを変更することにより台紙巾60、ラベル長さ100までは可能になります。


●お客様のご要望に応じて、各種特注仕様もご提案いたします。

■ 機器仕様

型 式	LA-POP-60-CK 上貼機(左搬送)	貼 付 精 度	±2mm
処 理 能 力	80枚/分(ワークピッチ200mmの場合)	外 形 寸 法	1,100(幅)×900(奥行き)×1,480(高さ)mm
品 種 登 録 数	100品種	質 量	約80kg
コ ン ベ ヤ	ベルト幅 200mm コンベヤ長さ 1,000mm コンベヤ高さ 785mm(+80mm、-0mm) 搬送速度 21.3m/分(50Hz) 25.5m/分(60Hz)	電 源	AC100V±10% 50/60Hz
		消 費 電 力	最大500W

※仕様は改良のために予告なく変更することがあります。

■ 外形寸法図 (単位：mm)

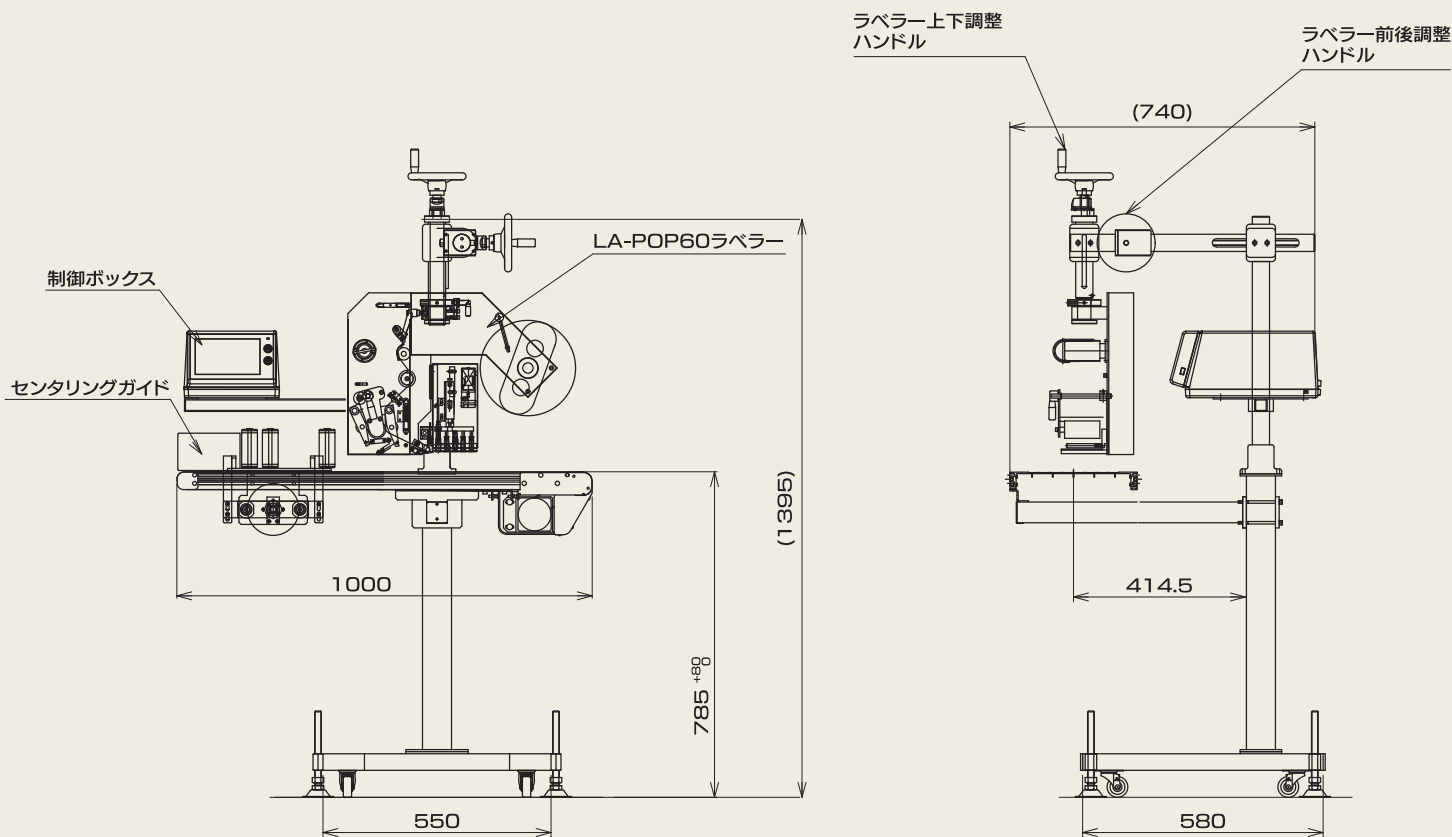

OSP 大阪シーリング印刷株式会社

東京営業部 中央区築地2-11-24 第29興和ビル4F・8F・9F TEL(03)3248-1759(代)
大阪営業部 大阪市天王寺区味原町13-21 OSP味原ビル TEL(06)6763-6771(代)
名古屋営業部 名古屋市中村区太閤3-1-18 名古屋KSビル5F TEL(052)451-1561(代)
支 店 千葉・横浜・神戸
営 業 所 札幌・北日本・東北・福島・群馬・西東京・さいたま・長野・新潟・静岡・浜松・岐阜・金沢
・京都・南大阪・岡山・広島・米子・四国・松山・高知・福岡・北九州・熊本・鹿児島・沖縄

<http://www.osp.co.jp/>

お問い合わせ先