


プリンタドライバ削除手順 (Windows 10)


準備するもの




プリンタドライバの入ったPC

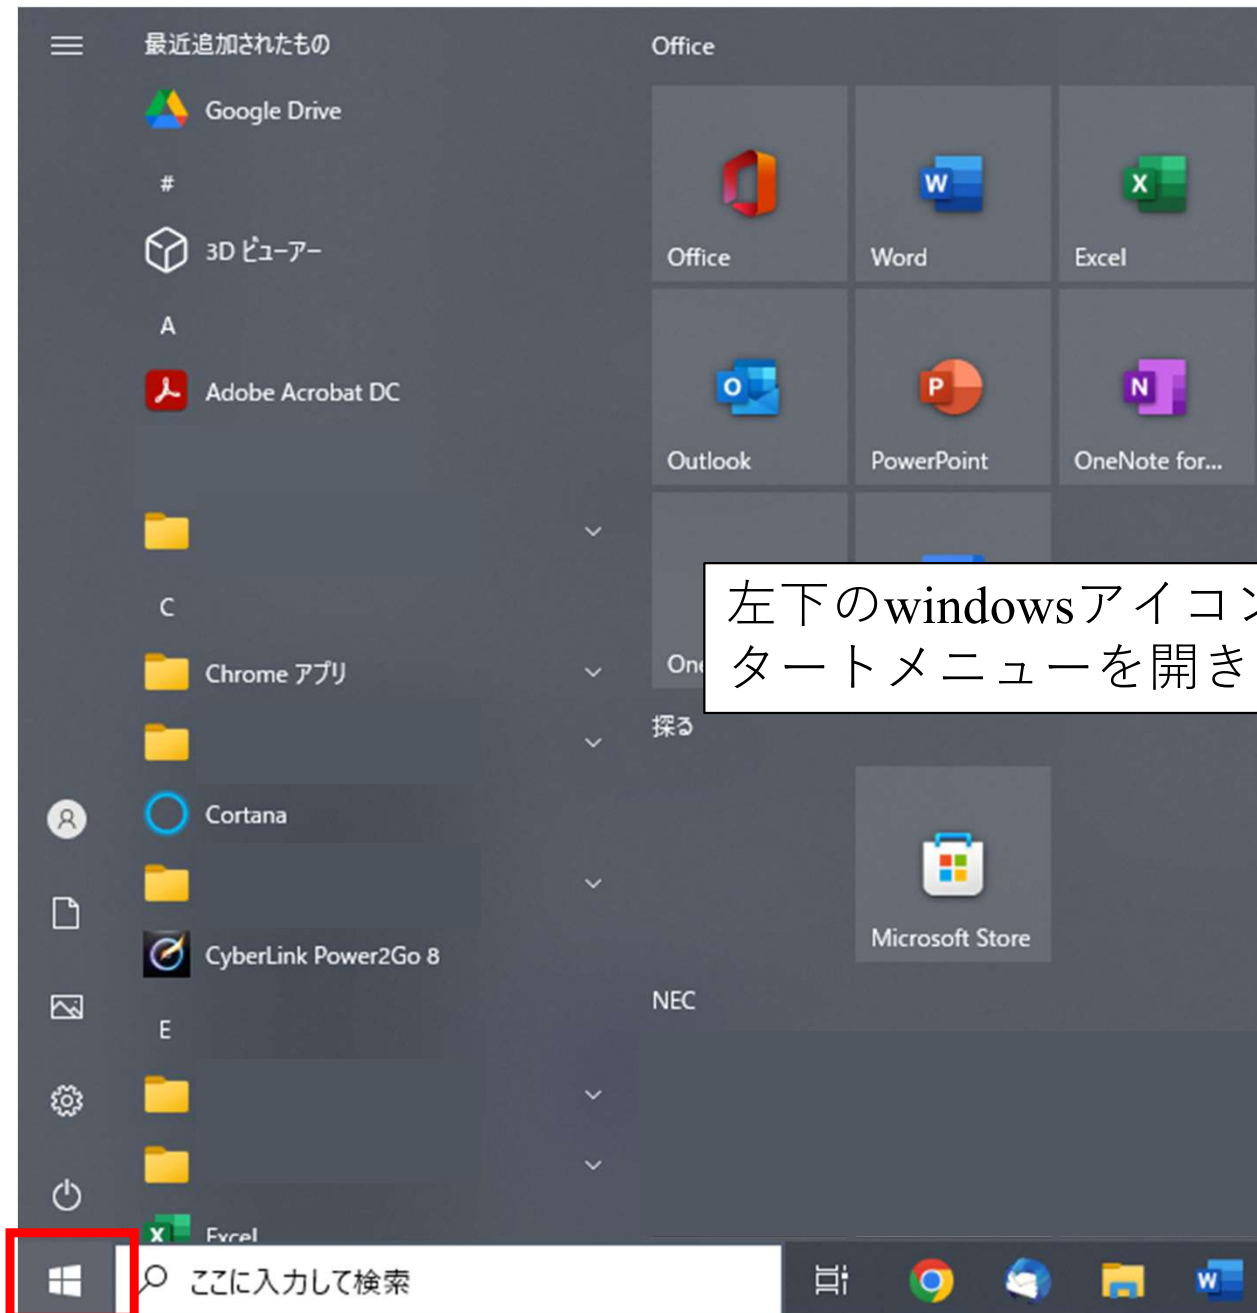


左下のwindowsアイコンを押してスタートメニューを開きます。

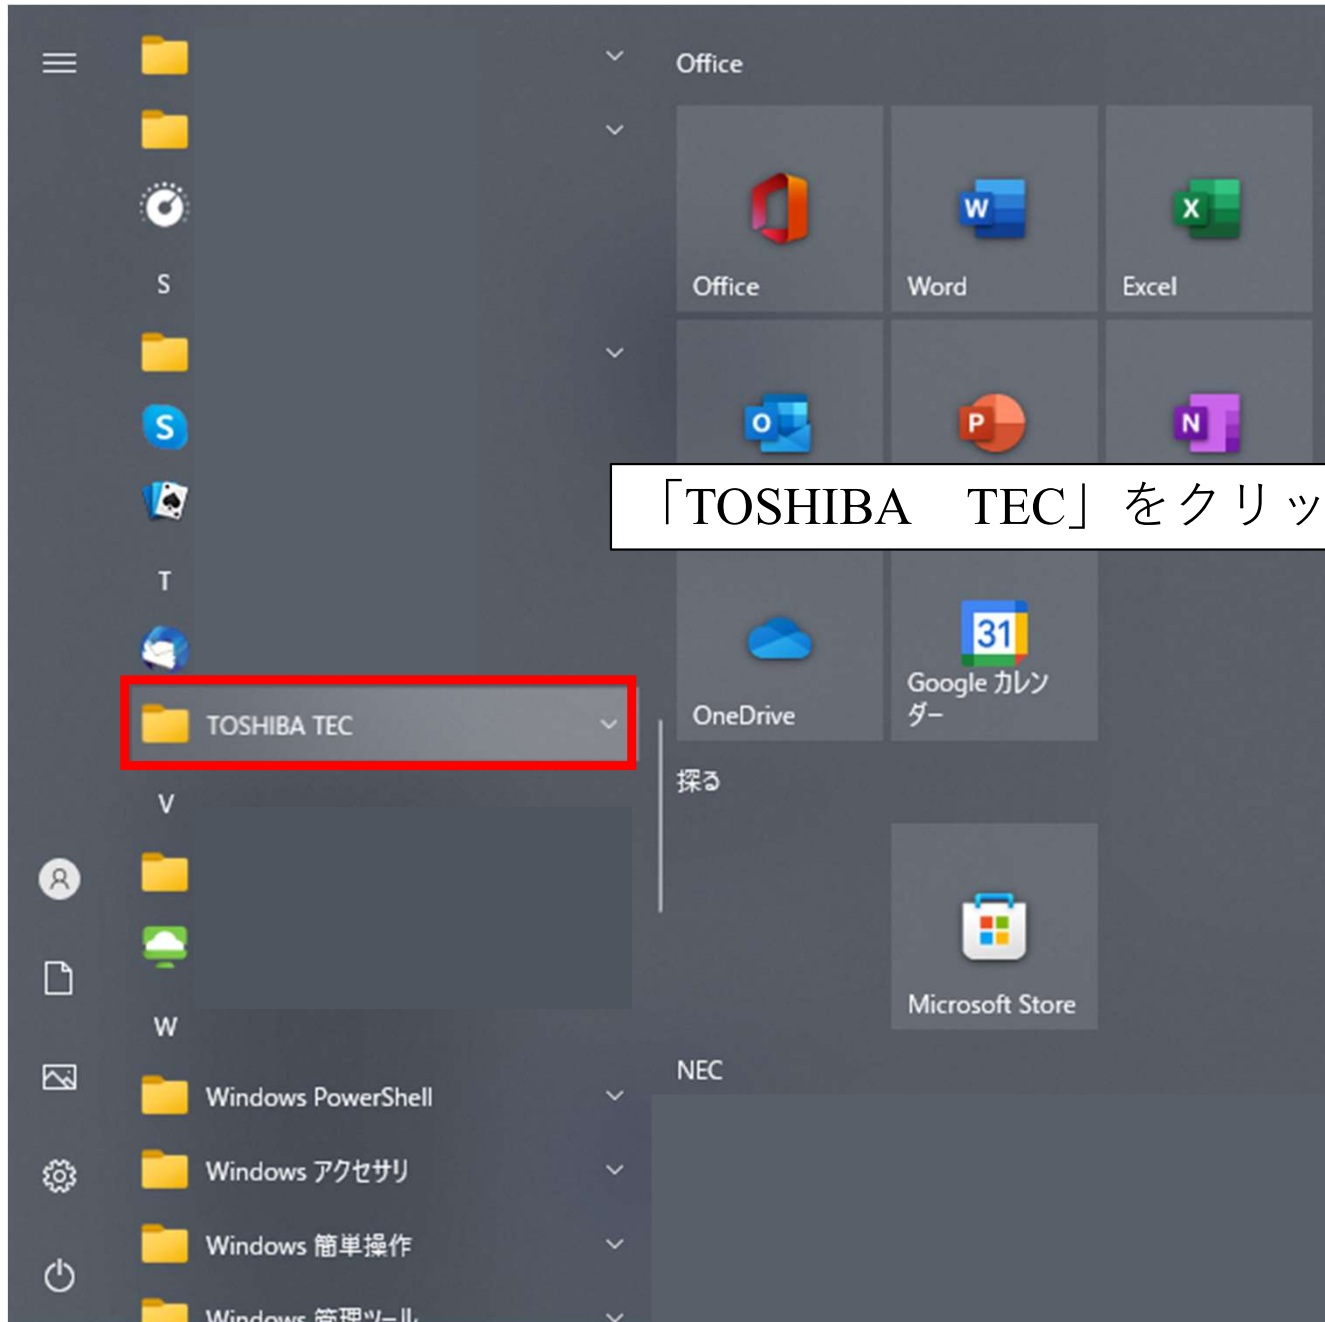

「TOSHIBA TEC」をクリックします。

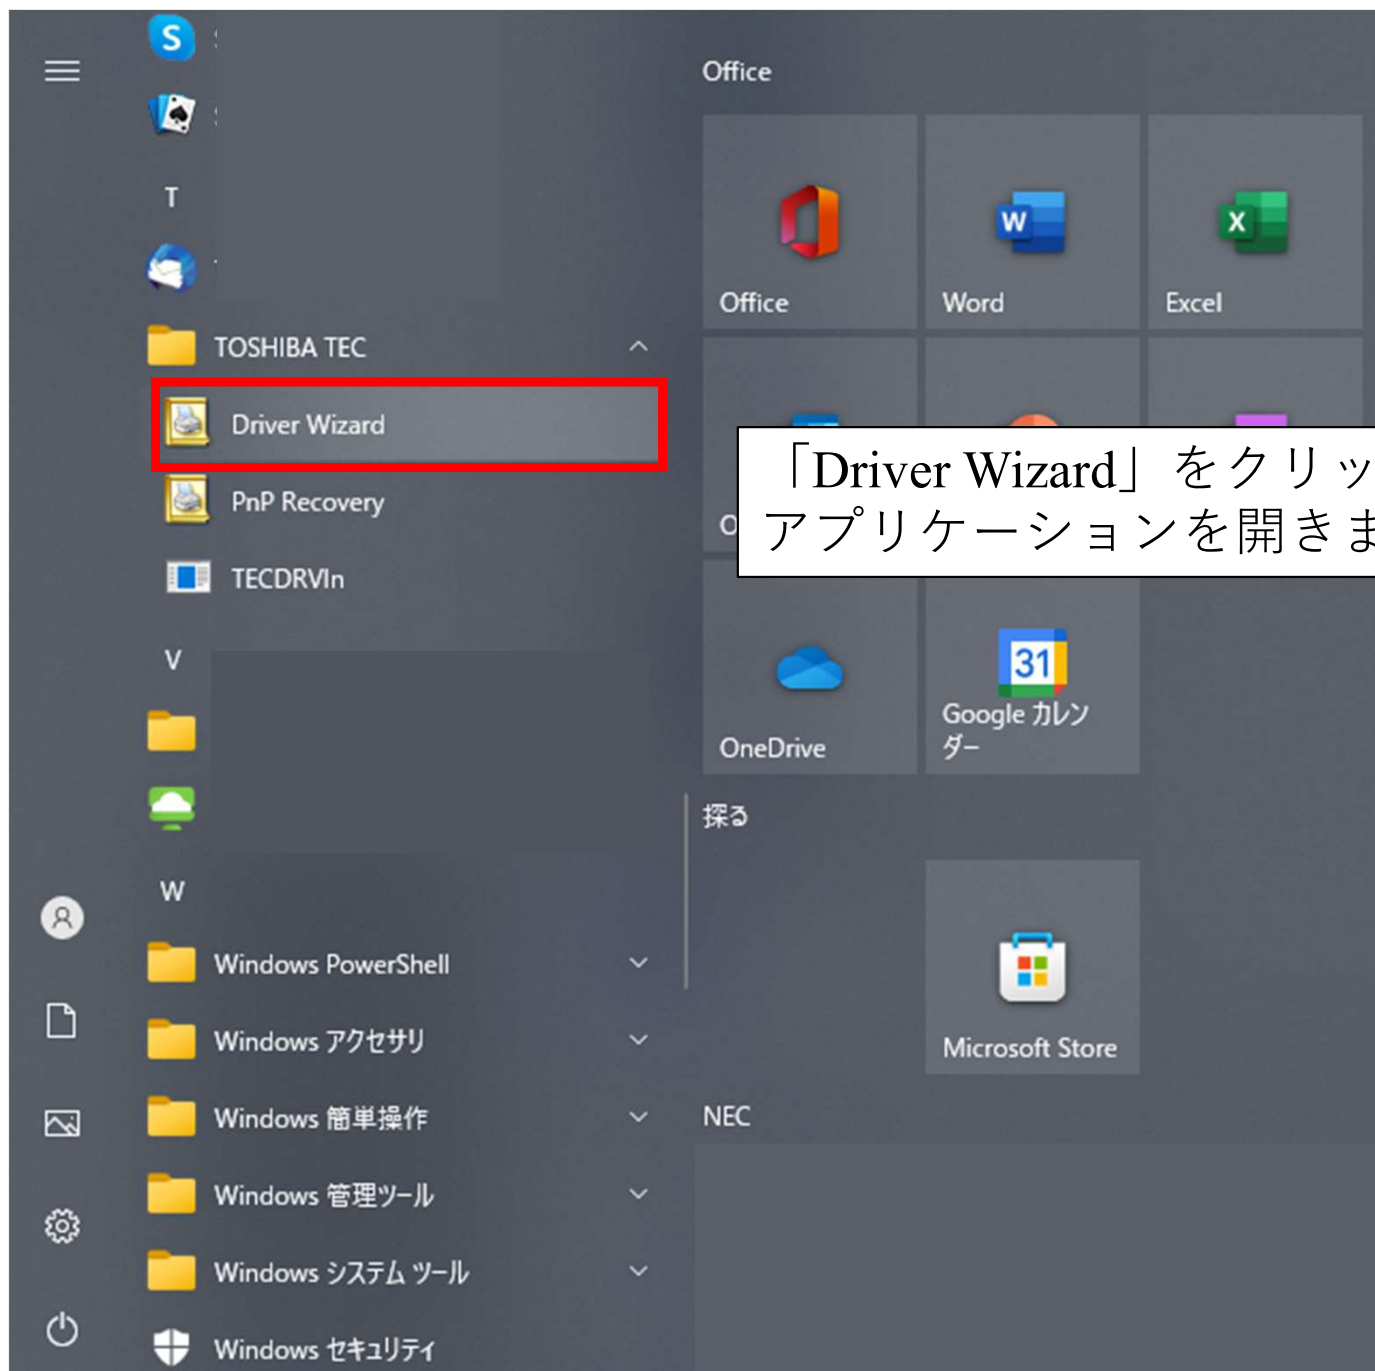

「Driver Wizard」をクリックし、アプリケーションを開きます。

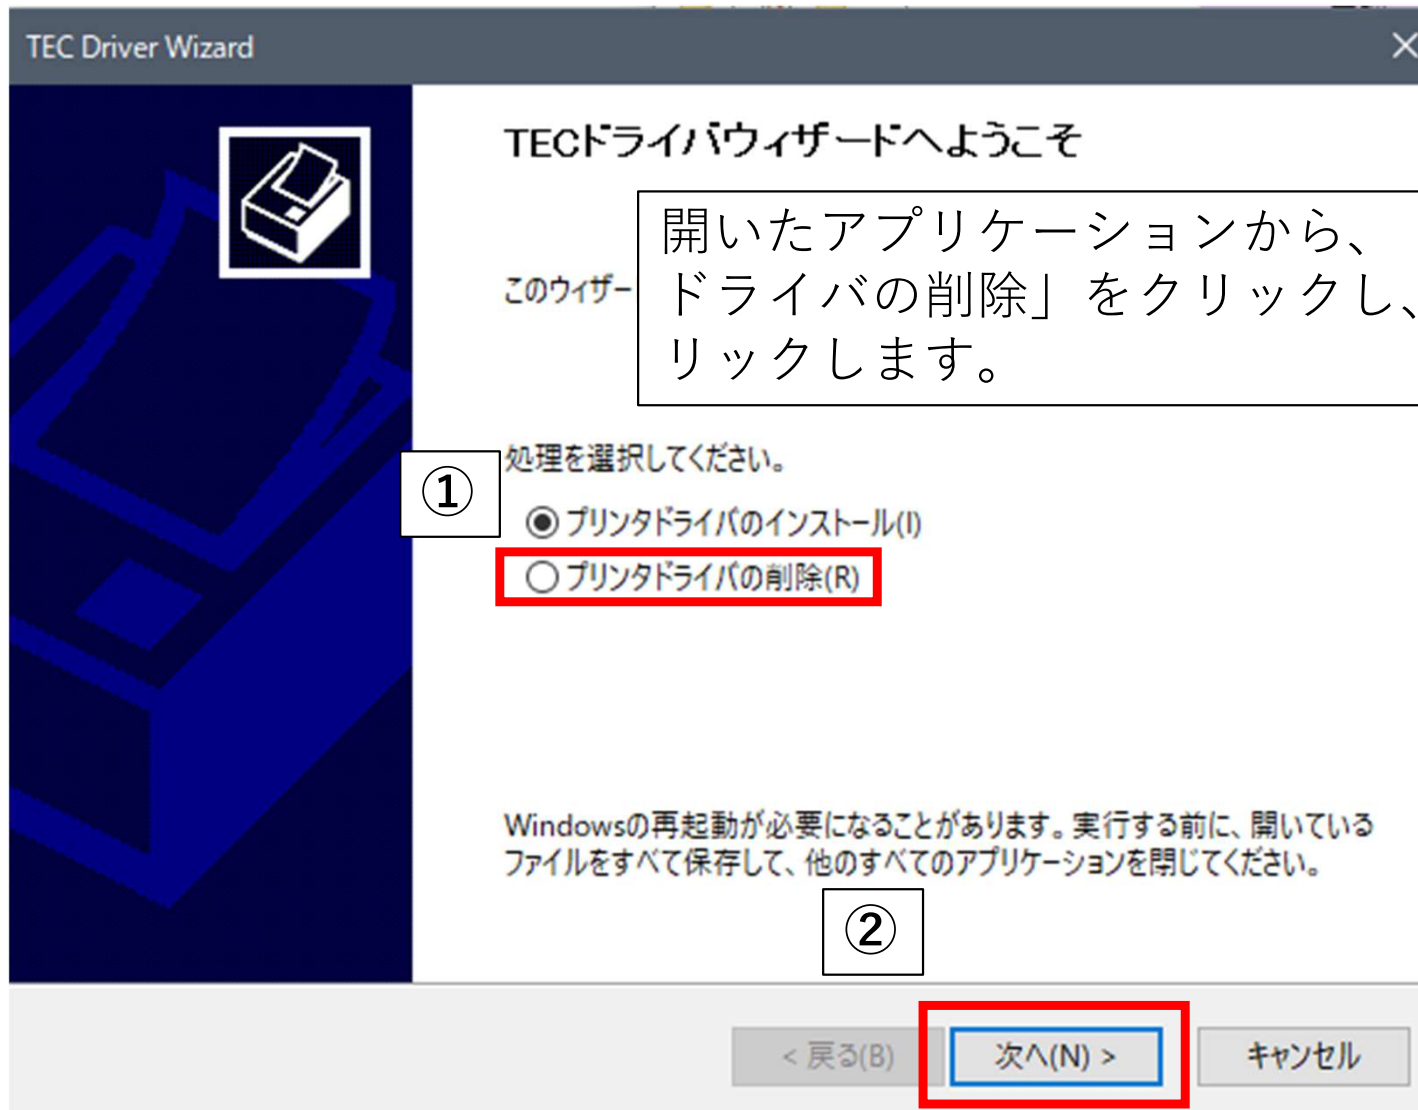

TEC Driver Wizard

削除方法を選択

ドライバ削除の方法を選択することができます。



① 選択してください。

- プリンタドライバを削除する(R)
- 全てのTECプリンタドライバを削除する(A)
- 削除するコンポーネントをマニュアルで選択する(U)

① 「全てのTECプリンタドライバを削除する」を選択し次へをクリックします。

② 削除するドライバを確認し、「完了」をクリックします。

< 戻る(B)

次へ(N) >

キャンセル

TECドライバウィザードが完了します。

以下の項目が削除されます:

ドライバ:

TEC BA400-T
TEC B-EX4T1-T
TEC B-SA4T-JP
TEC B-SP2D-JP
TEC B-SX5-JP

コンポーネント:

Seagull Driver Settings [6.6 - Current]
Seagull V3 Network Monitor
印刷設定: TEC BA400-T


この作業を開始するには「完了」をクリックします。

②

< 戻る(B)

完了

キャンセル

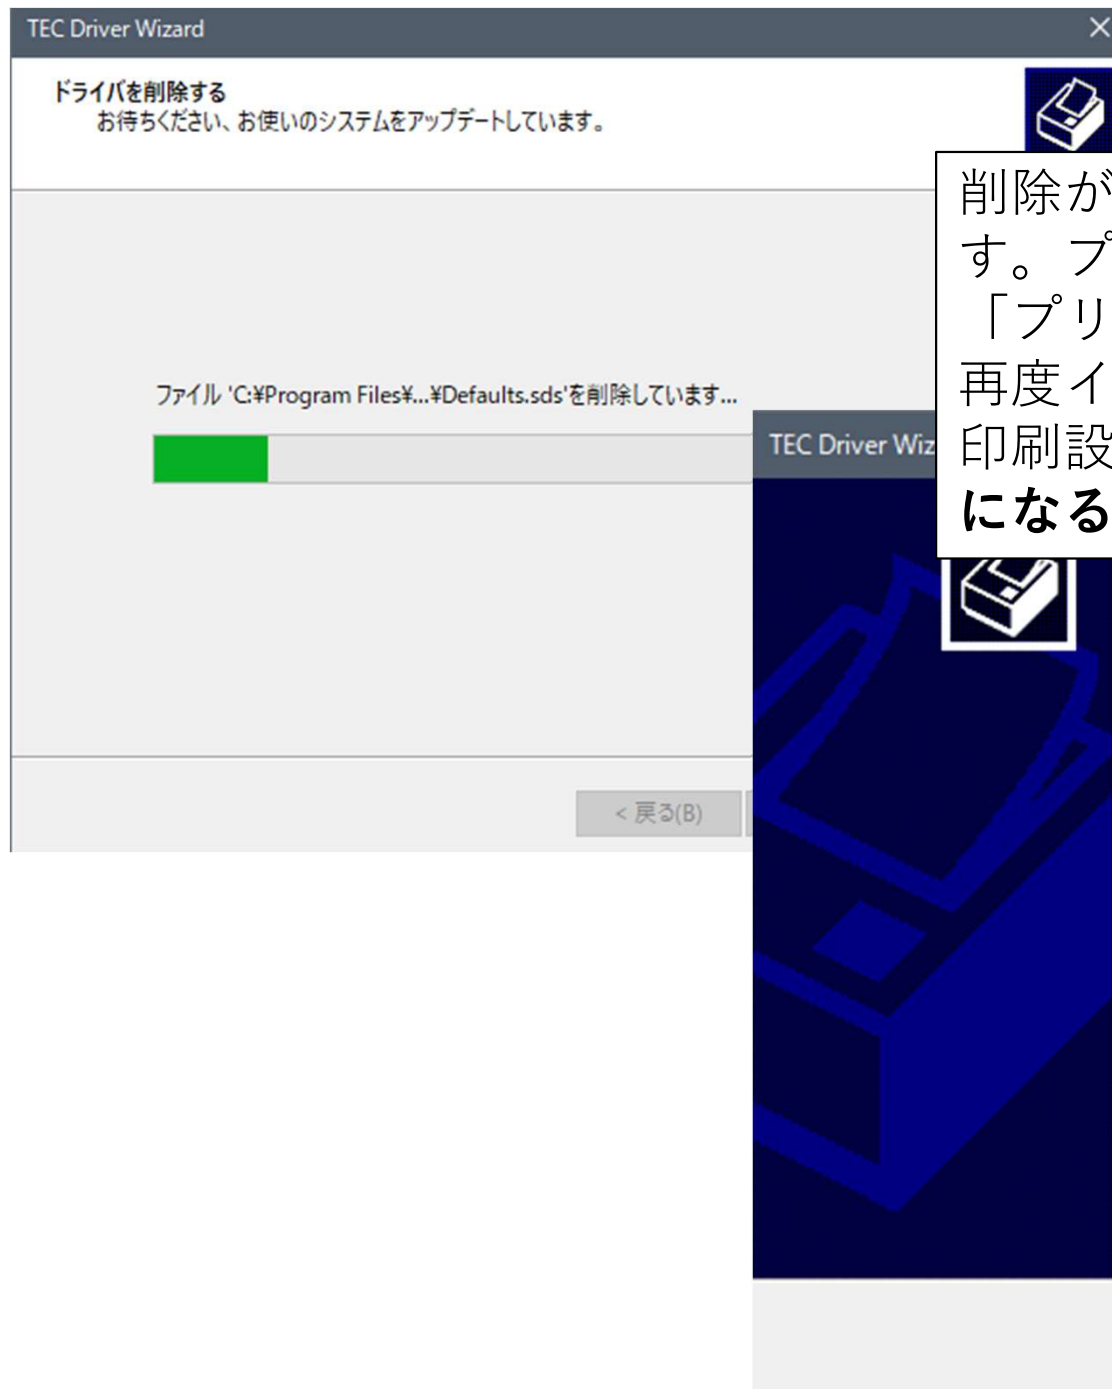

削除が終了すれば以下の画面が表示されます。プリンタをインストールする際は、「プリンタのインストール」をクリックし、再度インストールを行ってください。印刷設定は、**再インストール後デフォルトになるので再設定が必要です。**

以下の操作が正しく終了しました：


ドライバ 'TEC BA400-T' を削除しました。
ドライバ 'TEC B-EX4T1-T' を削除しました。
ドライバ 'TEC B-SA4T-JP' を削除しました。
ドライバ 'TEC B-SP2D-JP' を削除しました。
ドライバ 'TEC B-SX5-JP' を削除しました。
コンポーネント 'Seagull Driver Settings [6.6 - Current]' を削除しました。
コンポーネント 'Seagull V3 Network Monitor' を削除しました。
コンポーネント '印刷設定: TEC BA400-T' を削除しました。
コンポーネント '印刷設定: TEC BA400-T (1 コピー)' を削除しました。
コンポーネント '印刷設定: TEC BA400-T (2 コピー)' を削除しました。
コンポーネント '印刷設定: TEC B-EX4T1-T' を削除しました。
コンポーネント '印刷設定: TEC B-SA4T-JP' を削除しました。
コンポーネント '印刷設定: TEC B-SA4T-JP (1 コピー)' を削除しました。
コンポーネント '印刷設定: TEC B-SP2D-JP' を削除しました。
コンポーネント '印刷設定: TEC B-SX5-JP' を削除しました。

プリンタのインストール(I)

閉じる

付録：印刷設定

The screenshot displays the OSP Label Expert software interface. The main window is titled "ラベルデザイン" (Label Design) and shows a grid for designing labels. A callout box points to the "印刷" (Print) button in the top toolbar, stating: "インストールしたプリンタの印刷設定はラベルエキスパートの「印刷設定」から編集することが可能です。" (The printing settings for the installed printer can be edited from the "Print Settings" in Label Expert). An inset window titled "印刷" (Print) is shown, containing the following settings: "印刷枚数" (Number of copies) set to 1, a printer selection dropdown menu currently showing "TEC BA400-T", and a red box highlighting the "<< 印刷設定" (Printer Settings) button. Other buttons in the dialog include "閉じる(ESC)" (Close), "テスト印刷(T)" (Test Print), and "印刷開始(P)" (Start Print).

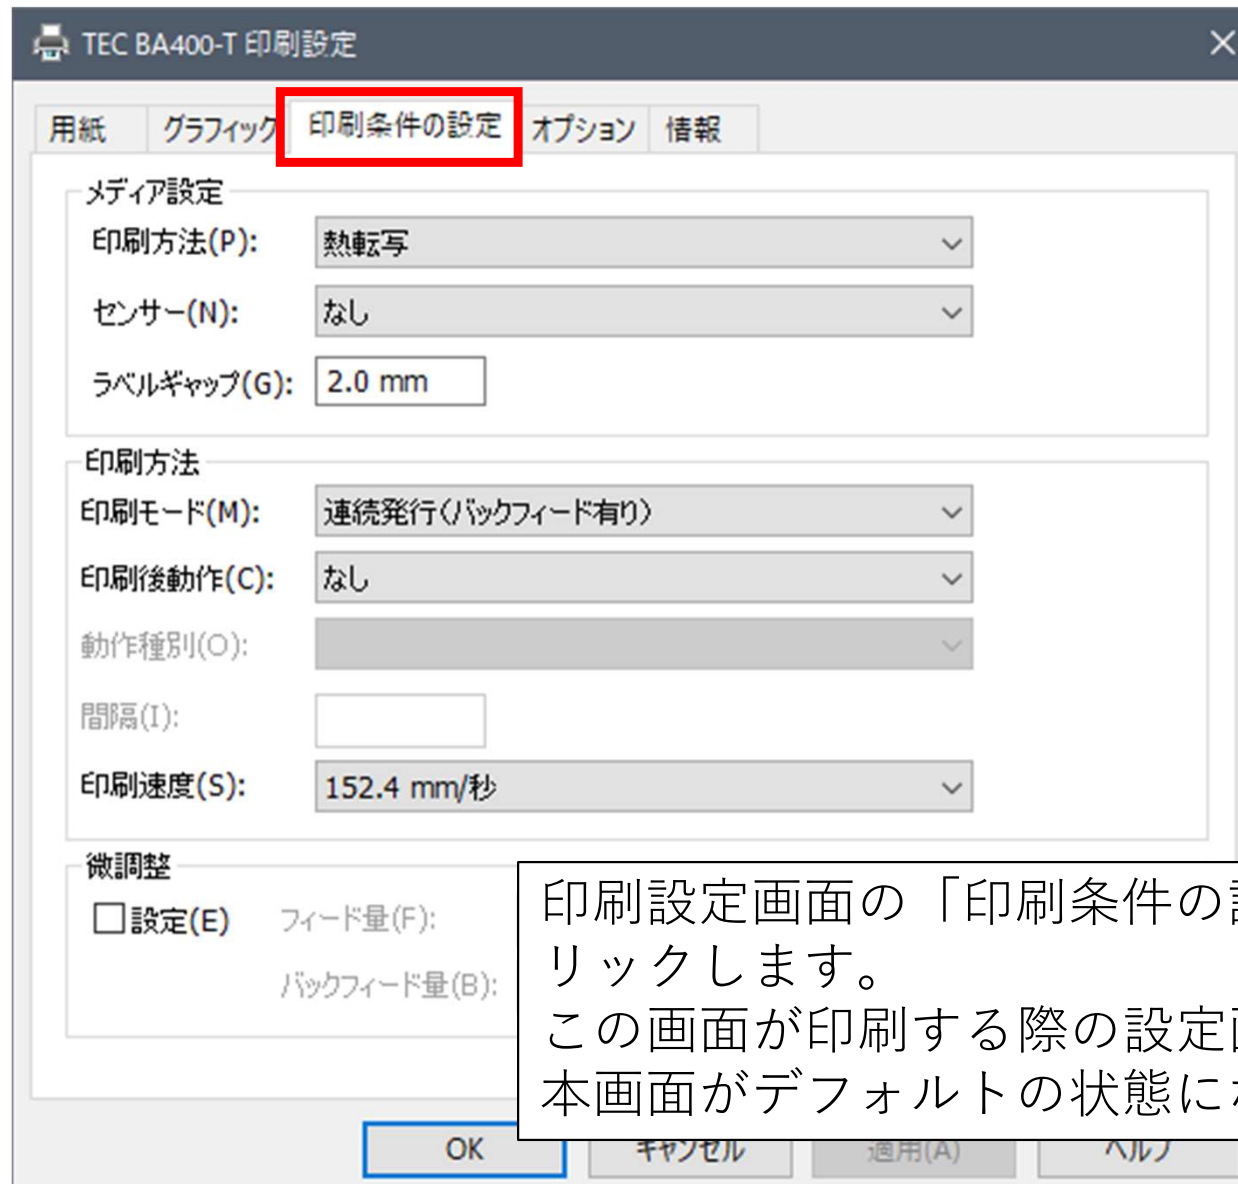

印刷設定画面の「印刷条件の設定」タブをクリックします。
この画面が印刷する際の設定画面になります。
本画面がデフォルトの状態になります。

TEC BA400-T 印刷設定

用紙 グラフィック 印刷条件の設定 オプション 情報

メディア設定

印刷方法(P): 熱転写

センサー(N): なし

ラベルギャップ(G): 2.0 mm

印刷方法

印刷モード(M): 連続発行(バックフィード有り)

印刷後動作(C): なし

動作種別(O):

間隔(I):

印刷速度(S): 152.4 mm/秒

微調整

設定(E) フィード量(F): 0.0 mm カット/剥離位置(U):

バックフィード量(B): 0.0 mm

OK キャンセル 適用(A)

【印刷方法】

印刷方法を選択することができます。
機種によって異なりますが、

- ・ 熱転写
 - ・ 直接感熱
 - ・ 熱転写（リボンセーブ）
 - ・ 直接感熱（無印字エリアヘッドアップ）
- から選択できます。

印字方式によって変更してください。

【センサー】

使用センサーを選択することができます。
機種によって異なりますが、

- ・ 透過センサ(通常ラベル使用時)
 - ・ 反射センサ(通常ラベル使用時)
 - ・ 透過センサ(手動スレッシュホールド値使用時)
 - ・ 反射センサ(手動スレッシュホールド値使用時)
- から選択できます。

TEC BA400-T 印刷設定

用紙 グラフィック 印刷条件の設定 オプション 情報

メディア設定

印刷方法(P): 熱転写

センサー(N): なし

ラベルギャップ(G): 2.0 mm

印刷方法

印刷モード(M): 連続発行(バックフィード有り)

印刷後動作(C): なし

動作種別(O):

間隔(I):

印刷速度(S): 152.4 mm/秒

微調整

設定(E) フィード量(F): 0.0 mm カット/剥離位置(U):

バックフィード量(B): 0.0 mm

OK キャンセル 適用(A)

【印刷モード】

印刷のモードを変更できます。
オプションにより変更願います。

【印刷後動作】

印刷後の動作を選択できます。
基本的にカッター使用時に設定します。

【印刷速度】


印刷の速度を変更できます。
ラベル・リボンの組み合わせで適切な速度を設定願います。

【微調整】

印字がずれる、カットがずれるなどの場合、
使用します。
基本的には調整しないのがデフォルトです。



 OSP GROUP

 大阪シーリング印刷株式会社