

# シュリンクラベル装着機

# FC-180G

## ターレットタイプ

- 従来、手作業で行っていたシュリンクラベルの装着を自動化することにより、作業効率が一段と良くなります。
- アタッチメントを替えるだけで、様々なワーク形状・サイズに対応でき、段取替えのためのロスタイムも短縮できます。
- 手作業でお困りの方や、小ロット・多品種に最適な装着機です。

ホームページで  
動画が見れます。  
[www.osp.co.jp](http://www.osp.co.jp)



### キャップシール

キャップと容器を一体化させ、バーজন性に優れています。プレフォーム成型の加工も可能です。



### ボディーラベル

容器胴体部に密着させます。凹凸や変型の容器にも可能。紙ラベルでは表現できないクリア性。



### スリーブラベル

キャップと容器を一体化させます。バーজন性に優れています。

# FC-180G ターレットタイプ

**フィルム仕様**

折径 50~180mm  
 送りピッチ 40~160mm  
 厚み PS50 $\mu$ m以上~PET40 $\mu$ m以上  
 ※兼用される場合は、兼用可能な製品サイズ、フィルムサイズ(折径)に制限があります。

**ワーク仕様**


径  $\phi$ 30~100mm  
 ※ワークの最も太い部分の径  
 高さ 60~280mm  
 ※兼用される場合は、兼用可能な製品サイズ、フィルムサイズ(折径)に制限があります。  
 ※ワークによっては、装着方法が変わる場合があります。

**機器仕様**

型式	FC-180G	外形寸法	2,000(幅) $\times$ 1,930(奥行き) $\times$ 2,160(高さ)mm
処理能力	60本/分(ワークサイズ、フィルムカット寸法により変動)	質量	約500kg
使用電源	AC200V 3相(50/60Hz)2,000W	オプション	ミシン目装置、タブカット装置、印字機、予備収縮装置
工率	100L/分(ANR)		

※仕様は改良のために予告なく変更することがあります。

**外形寸法図 (単位: mm)**

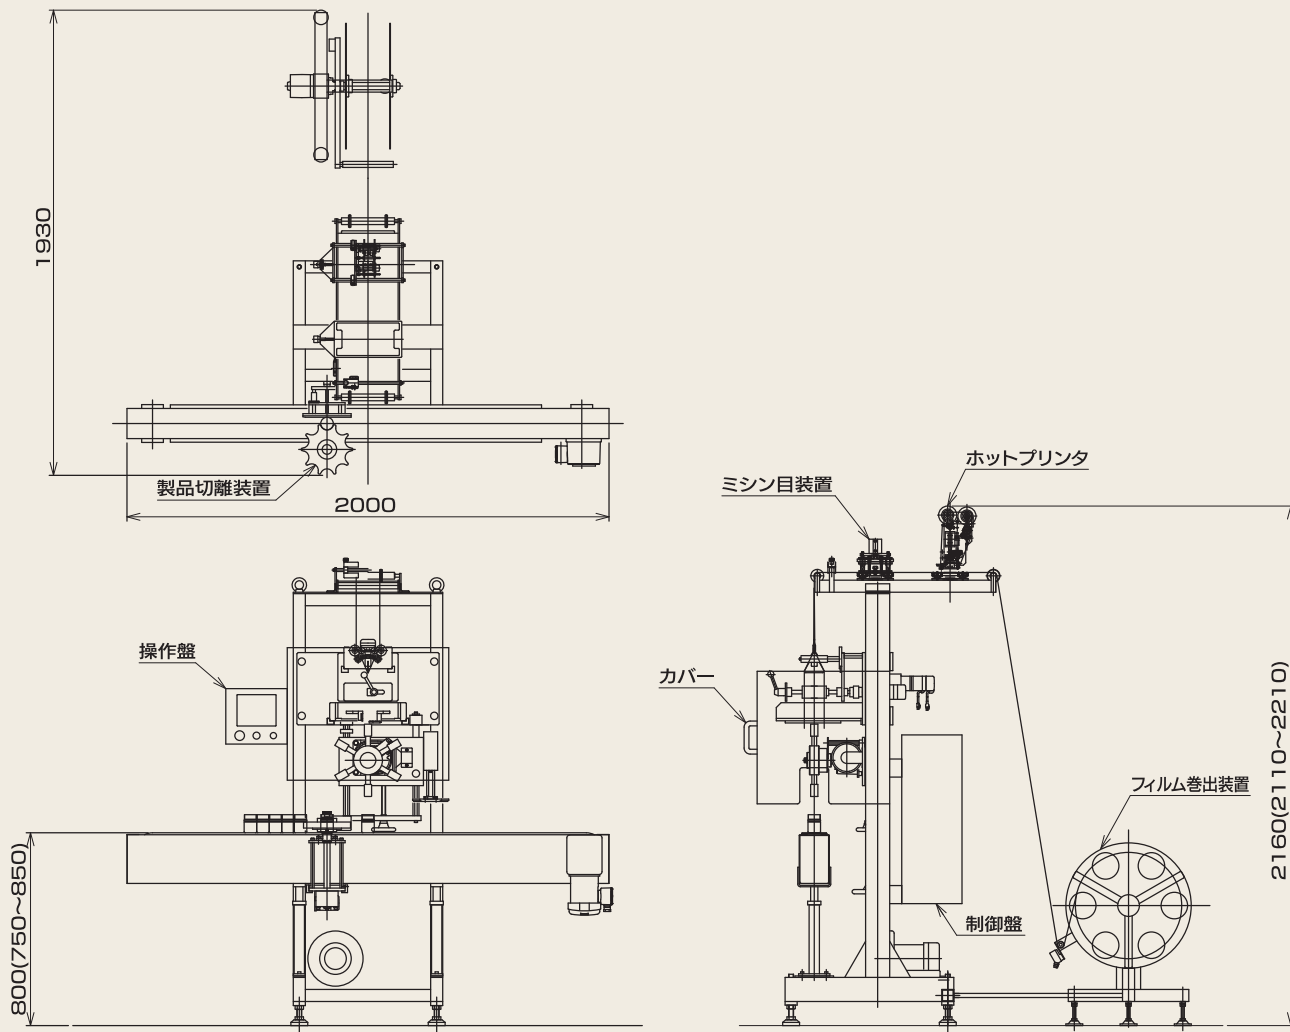

**OSP 大阪シーリング印刷株式会社**

東京営業部 中央区築地2-11-24 第29興和ビル4F・8F・9F TEL(03)3248-1759(代)  
 大阪営業部 大阪市天王寺区味原町13-21 OSP味原ビル TEL(06)6763-6771(代)  
 名古屋営業部 名古屋市中村区太閤3-1-18 名古屋KSビル5F TEL(052)451-1561(代)  
 支店 千葉・横浜・神戸  
 営業所 札幌・北日本・東北・福島・群馬・西東京・さいたま・長野・新潟・静岡・浜松・岐阜・金沢  
 ・京都・南大阪・岡山・広島・米子・四国・松山・高知・福岡・北九州・熊本・鹿児島・沖縄

<http://www.osp.co.jp/>

お問い合わせ先